

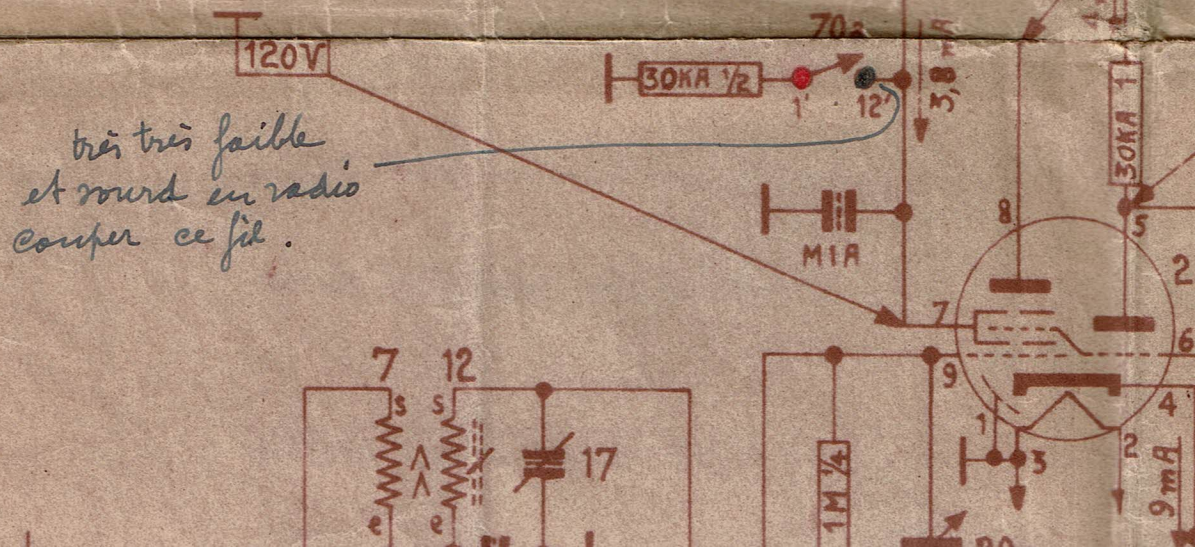


Très faible - sourd = c/c entre
70a 12' et 70d 12 au coude

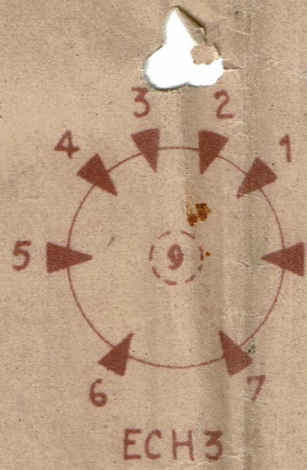

c/c entre
et 70 d 12 au combinateur.

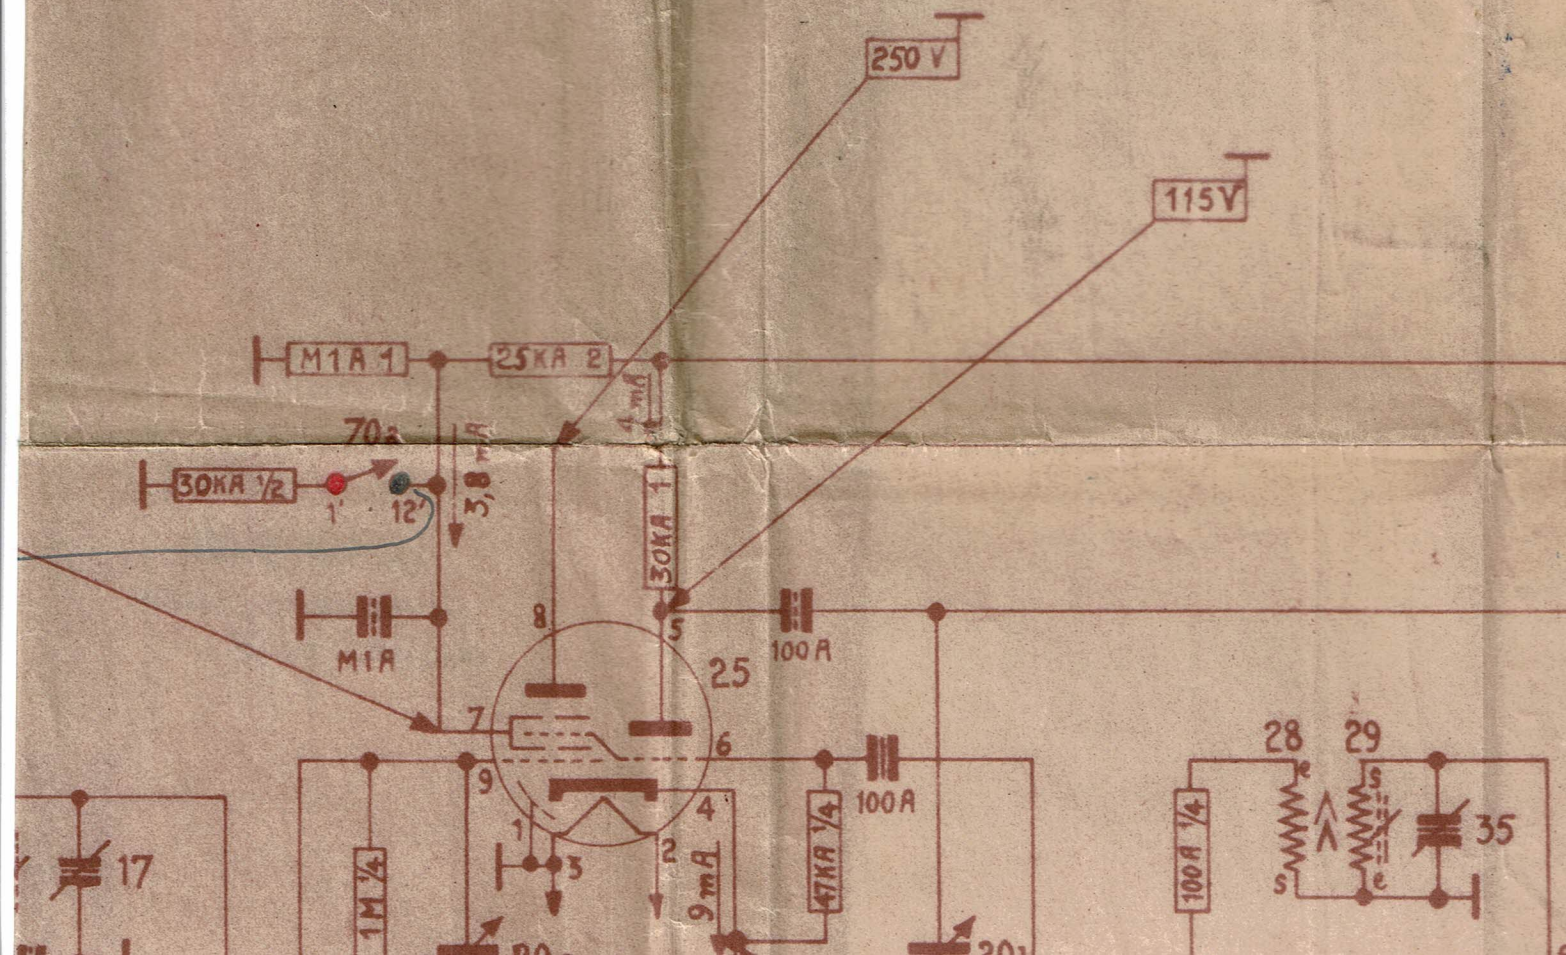


SBR 1441AA

1441A

builder

144

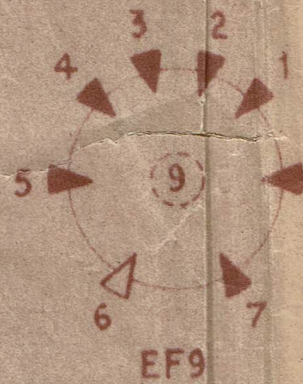


250 V



115 V

4.2 mA



230-250 V

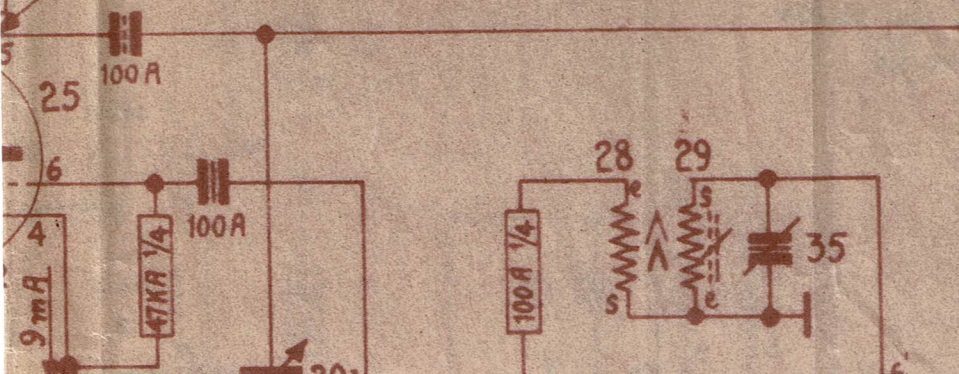


H.P.P.

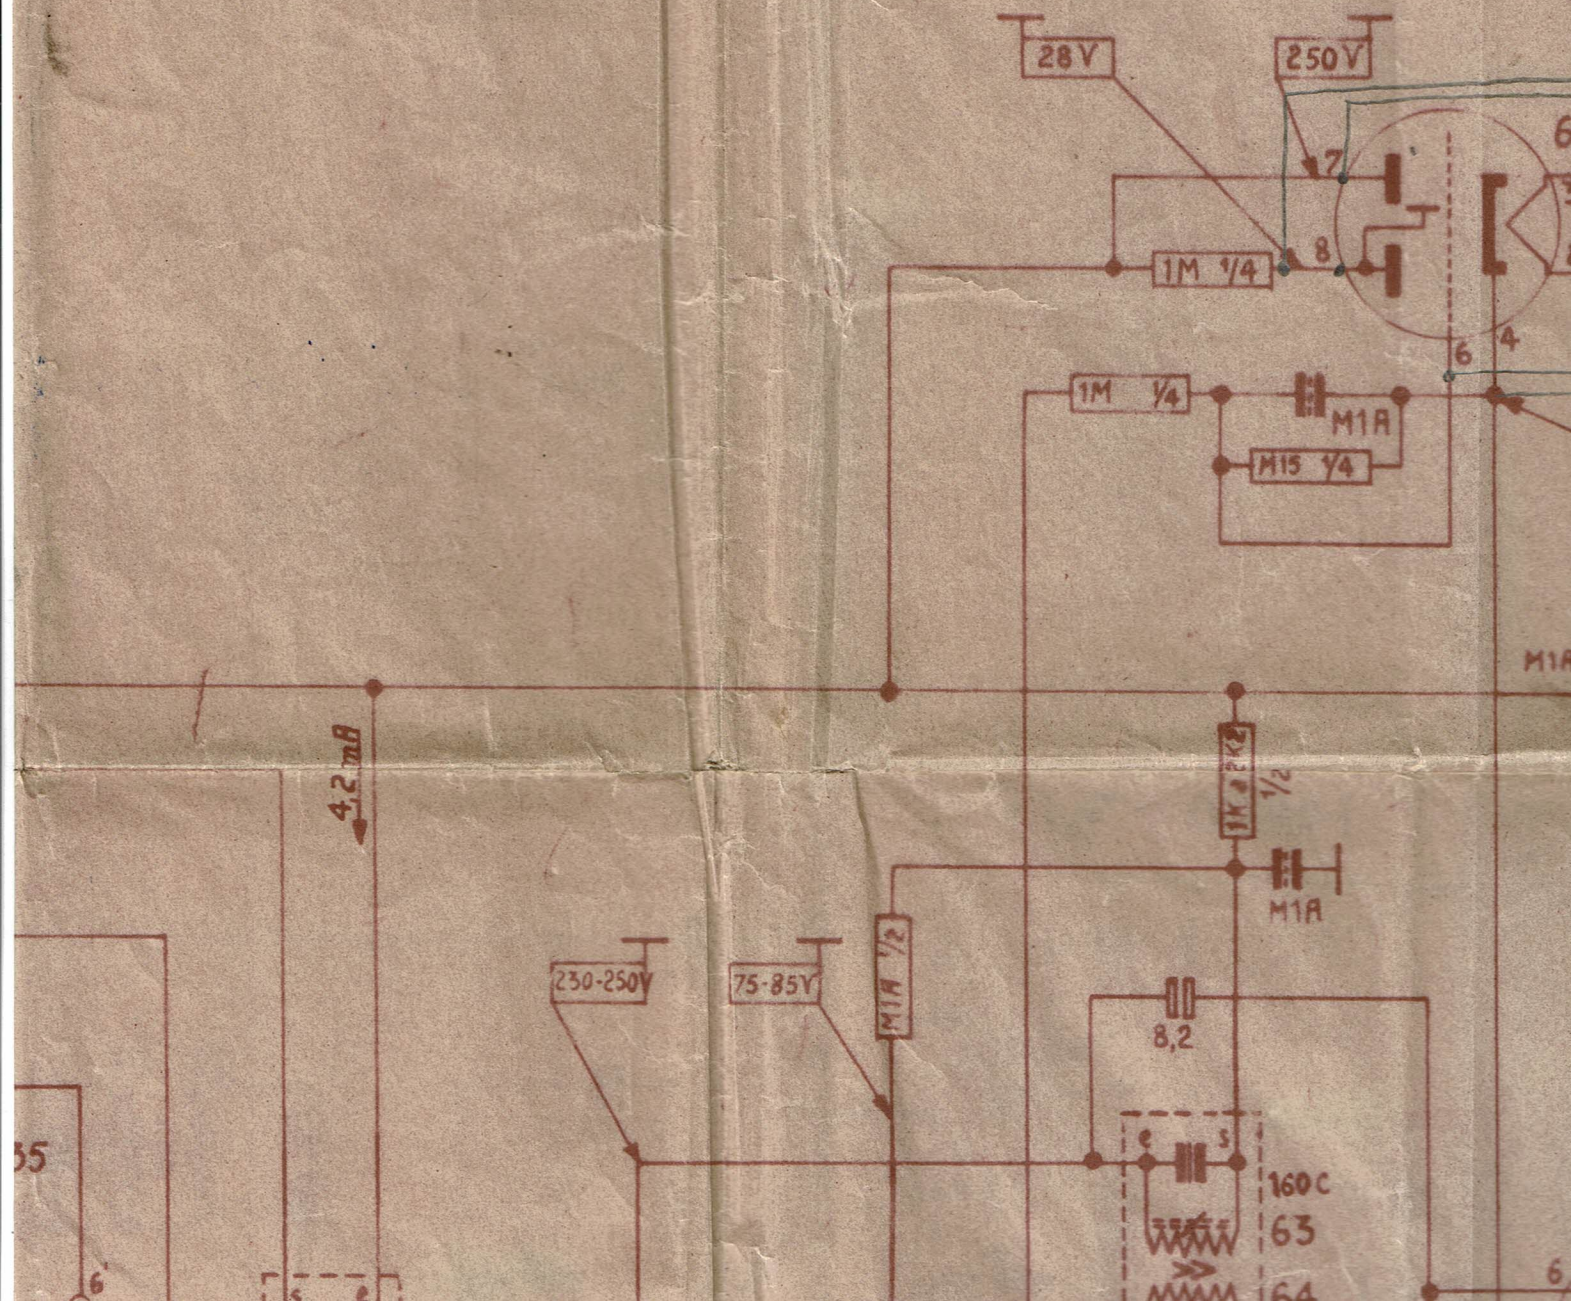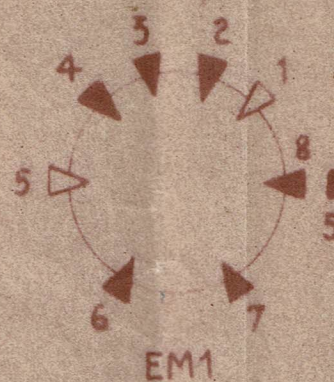




H.P. PERMANENT

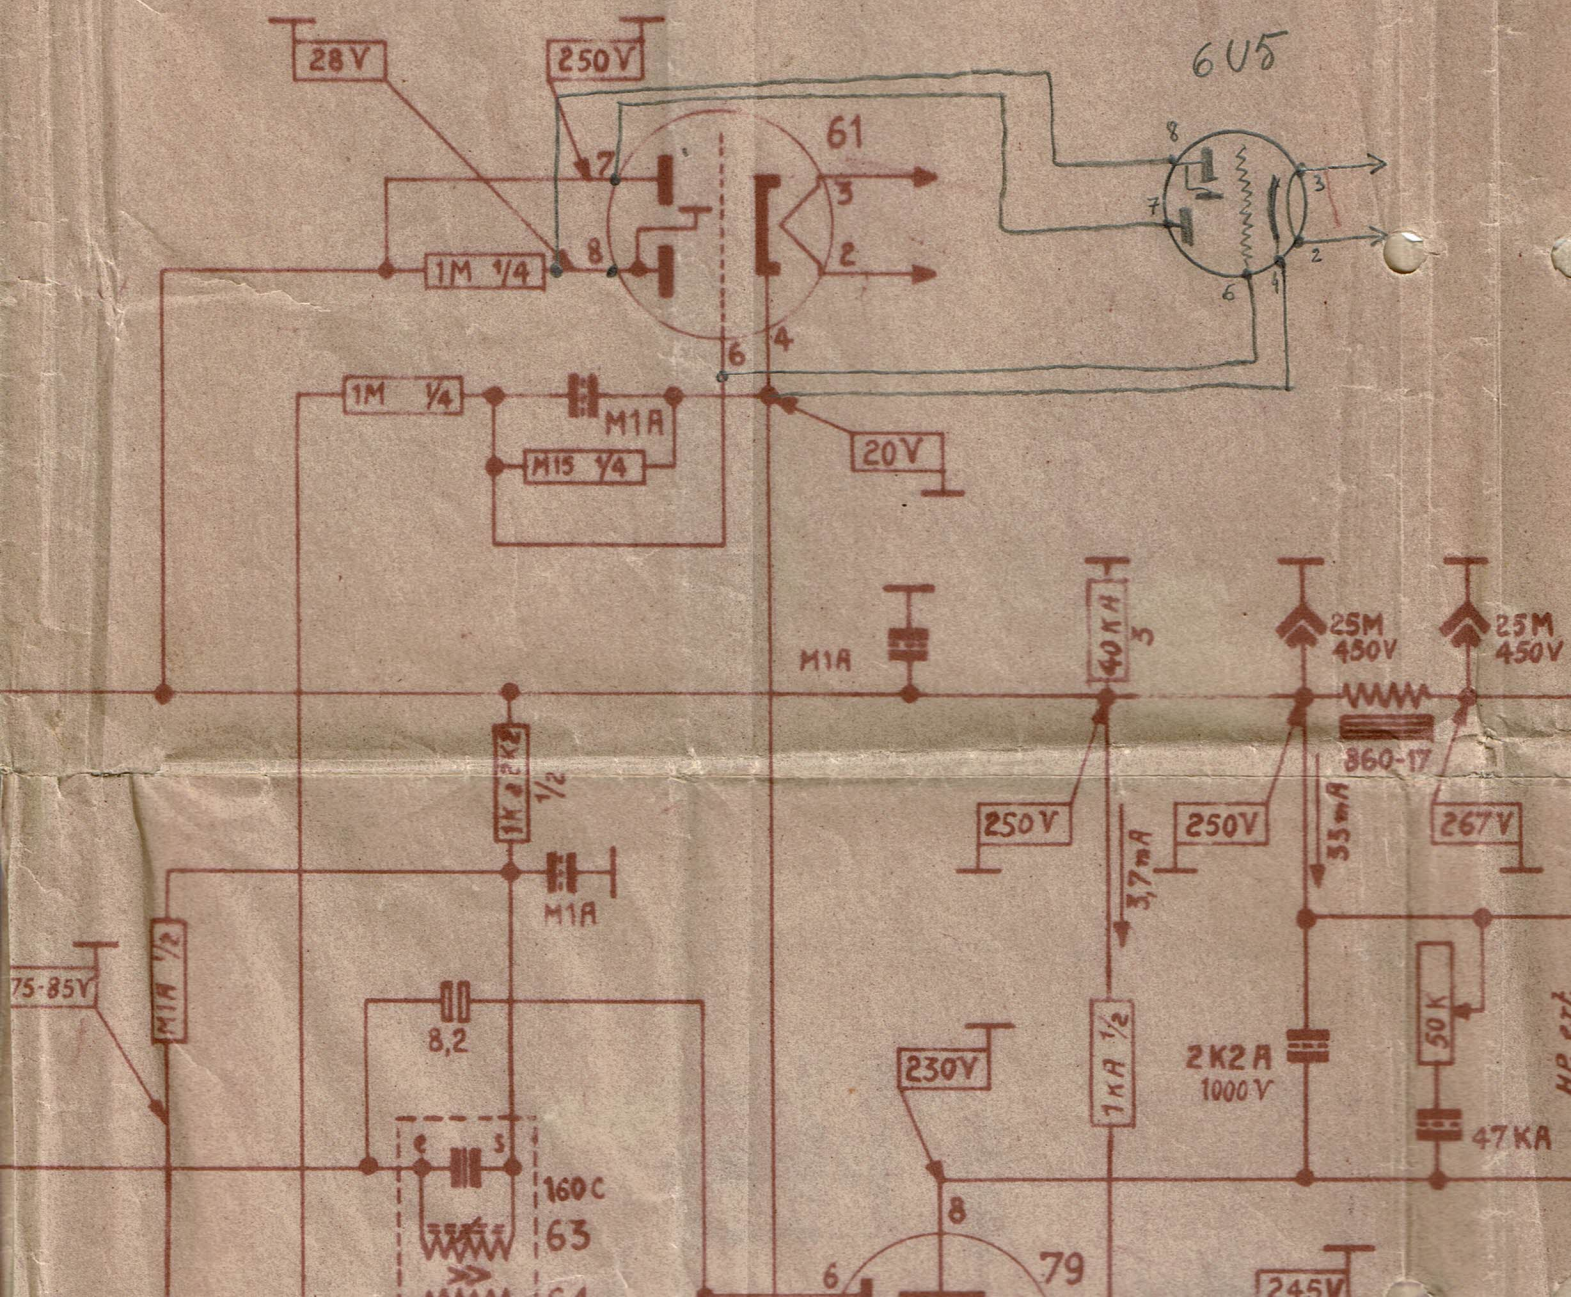


PERMANENT

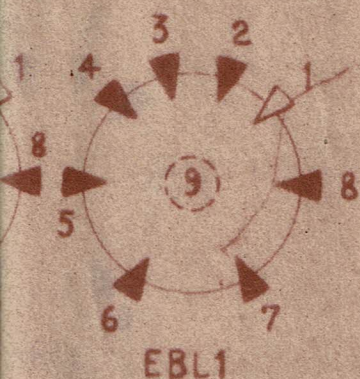


2 3
40 6E5 08
70 0 6

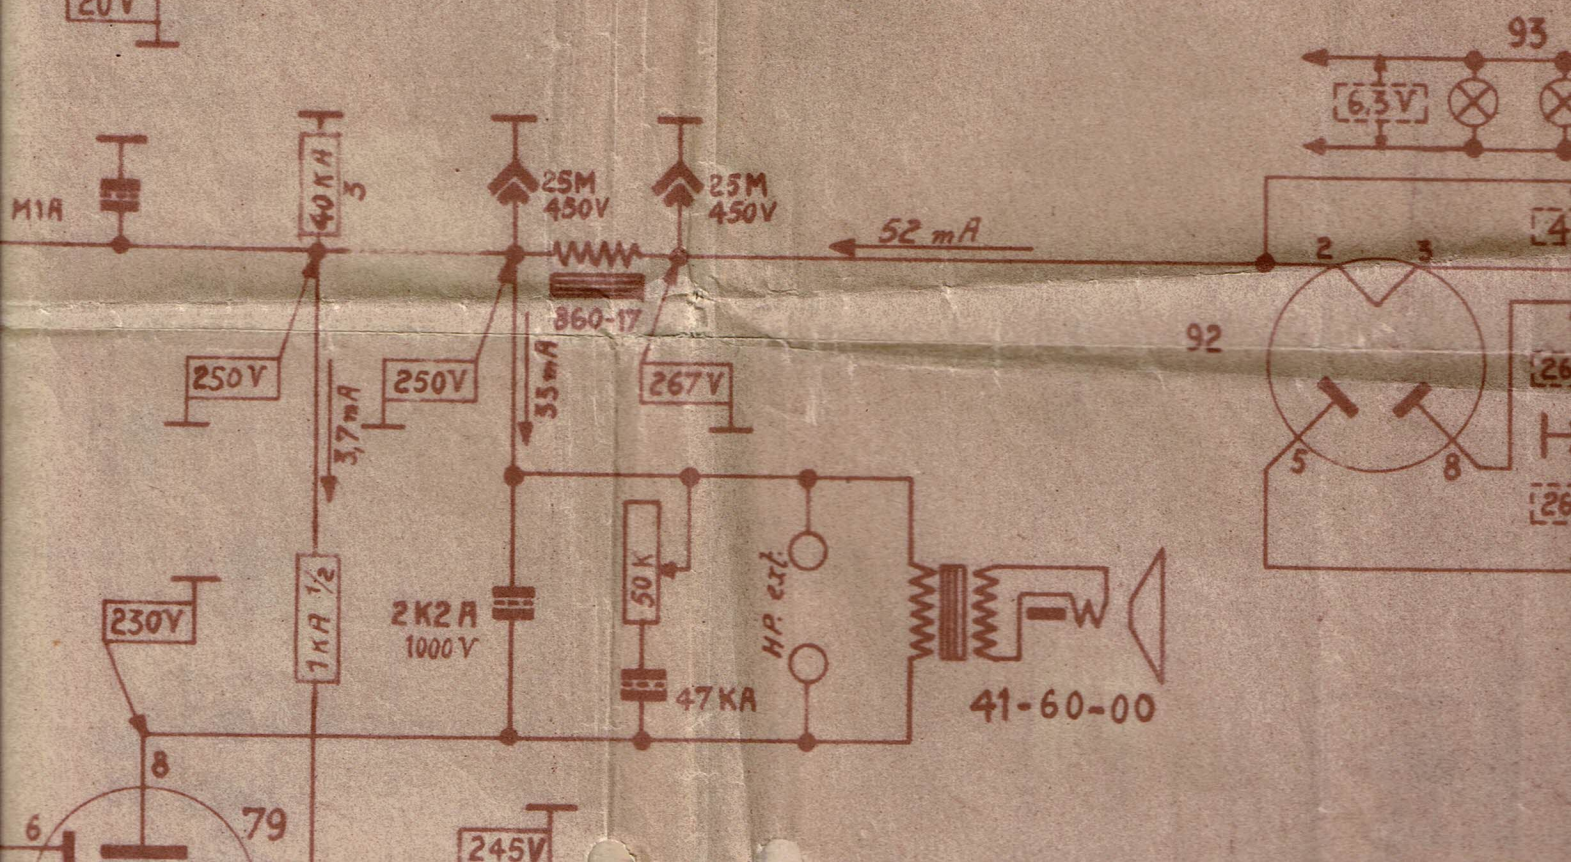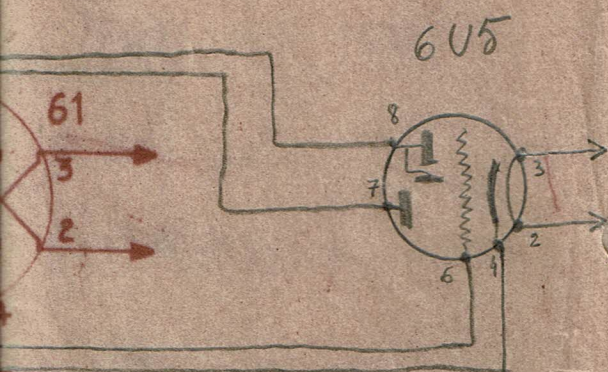
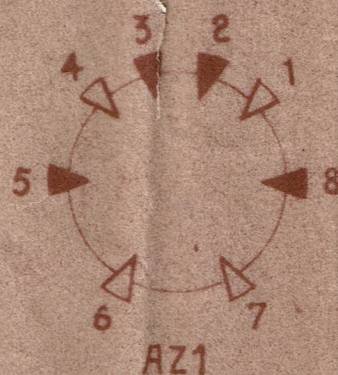


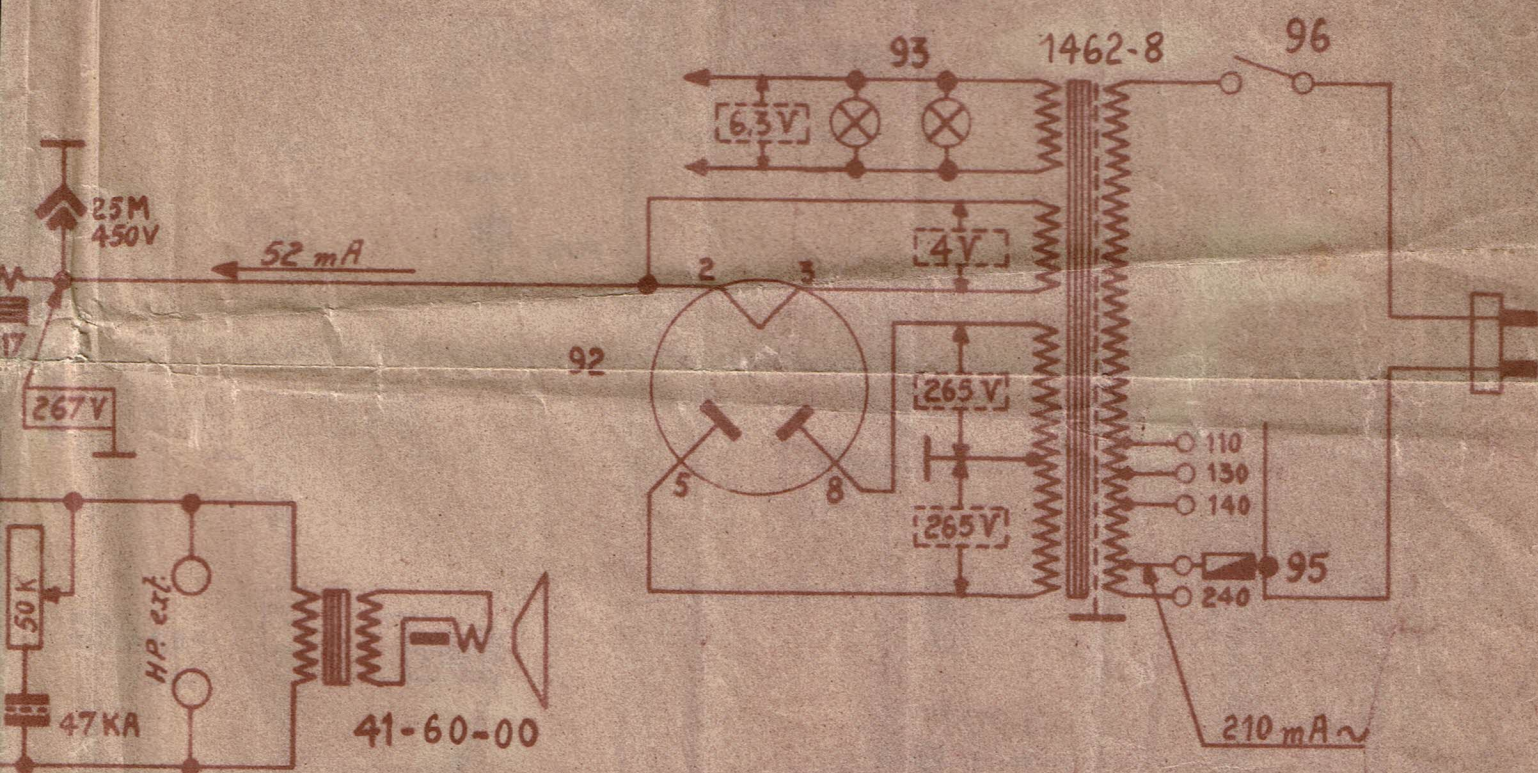


très très faible
et sourd en radio
couper ce fil.

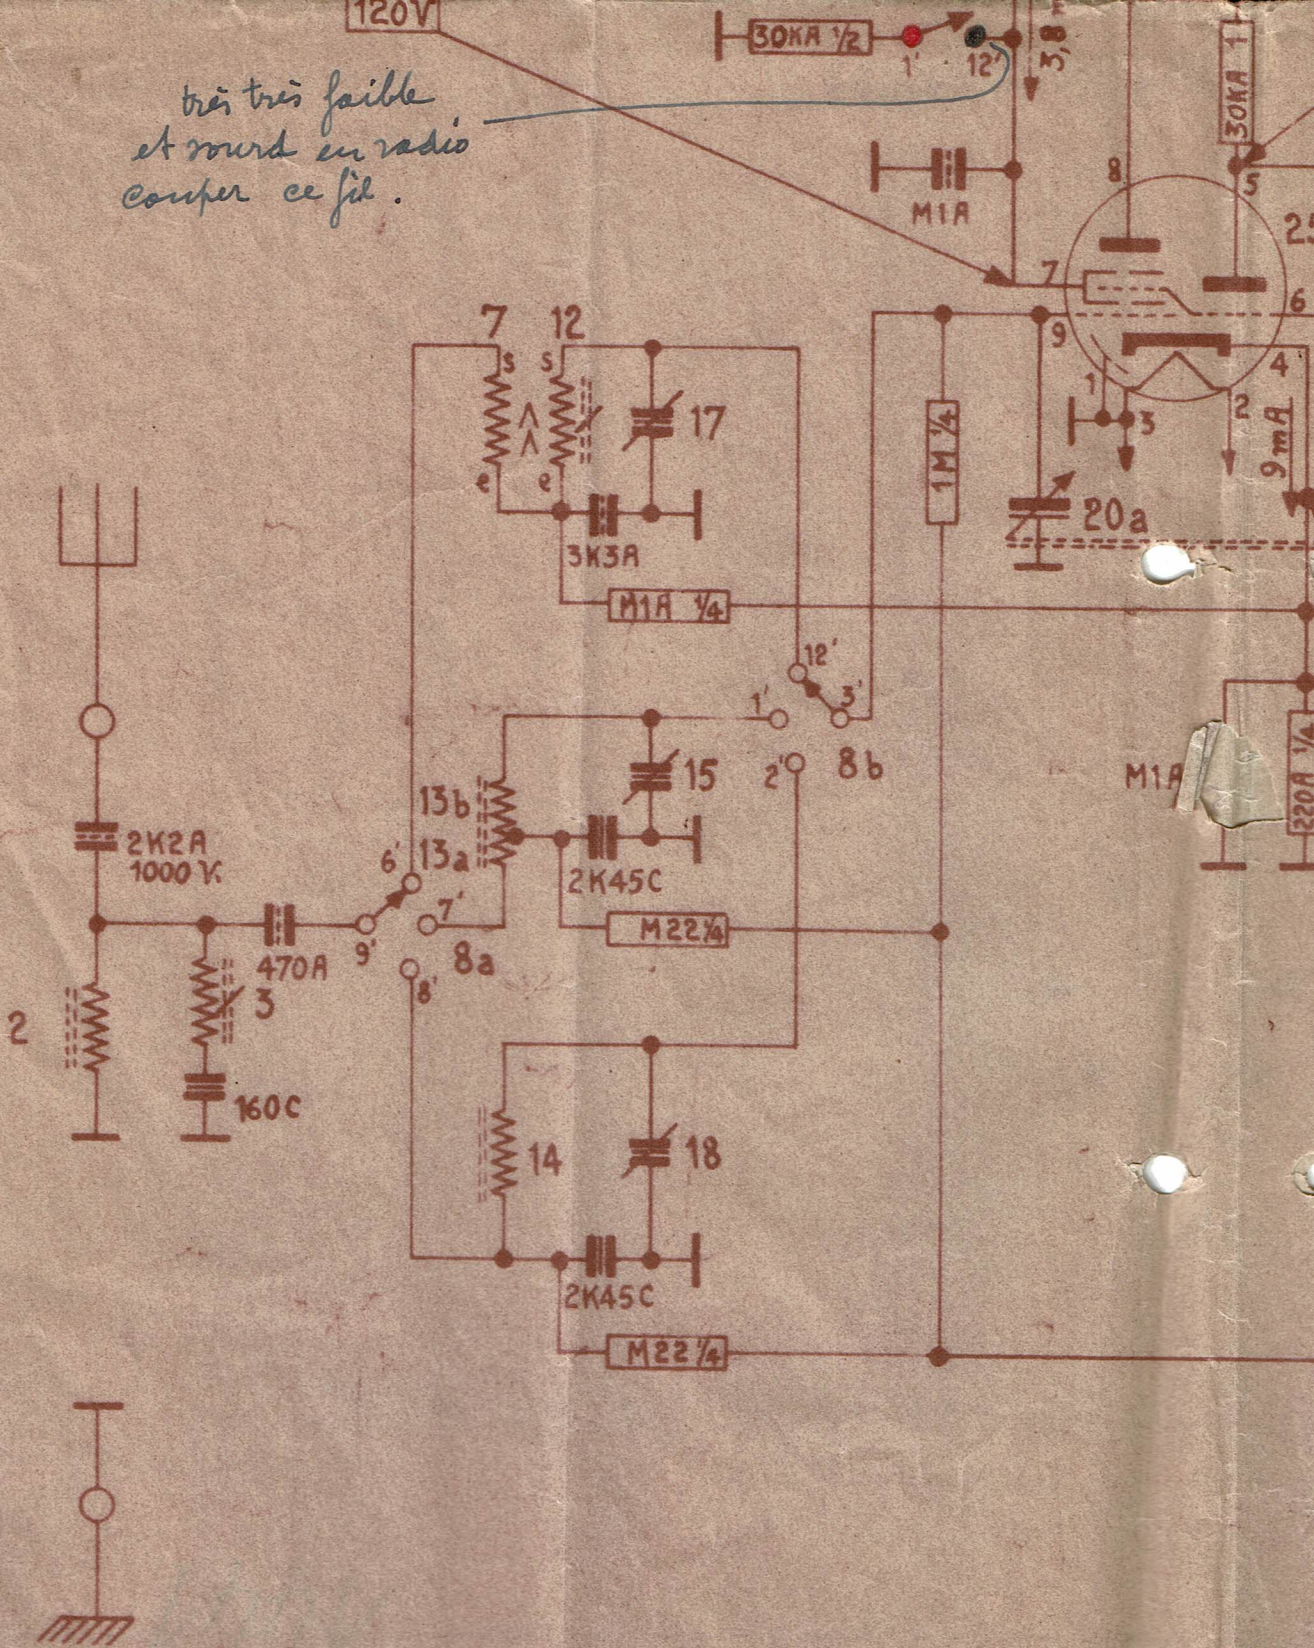


FACE AVANT



COMBI
LES FA

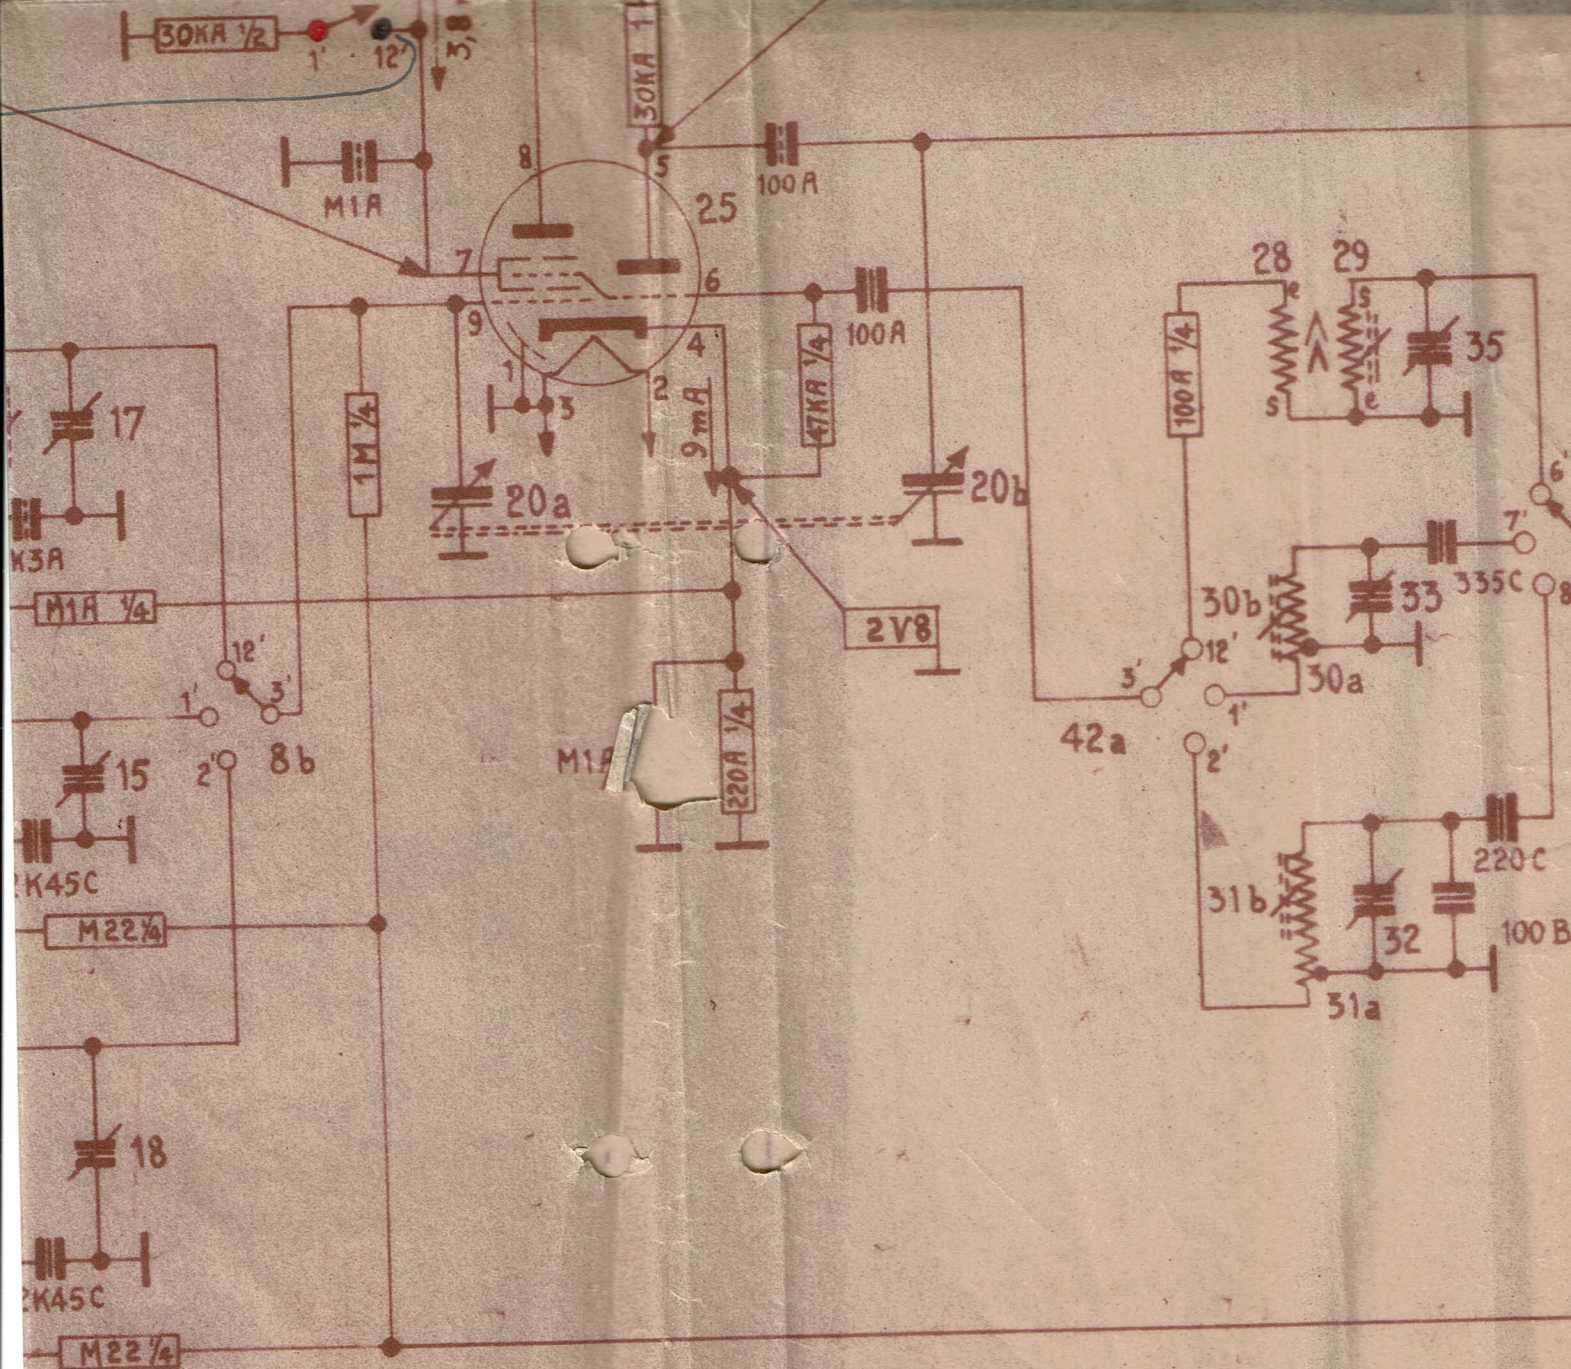


AVANT

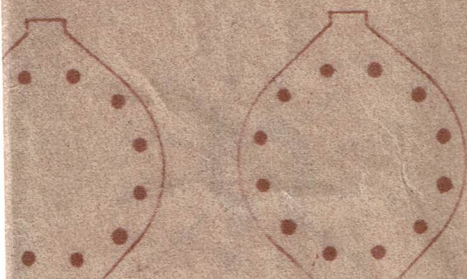

COMBINAIREUR A 3 SECTIONS - 4 POSITIONS
 LES FACES AVANT ET ARRIERE SONT VUES DE
 SUR LA POSITION EXTREME GAUCHE (O.C.)




CO
LA

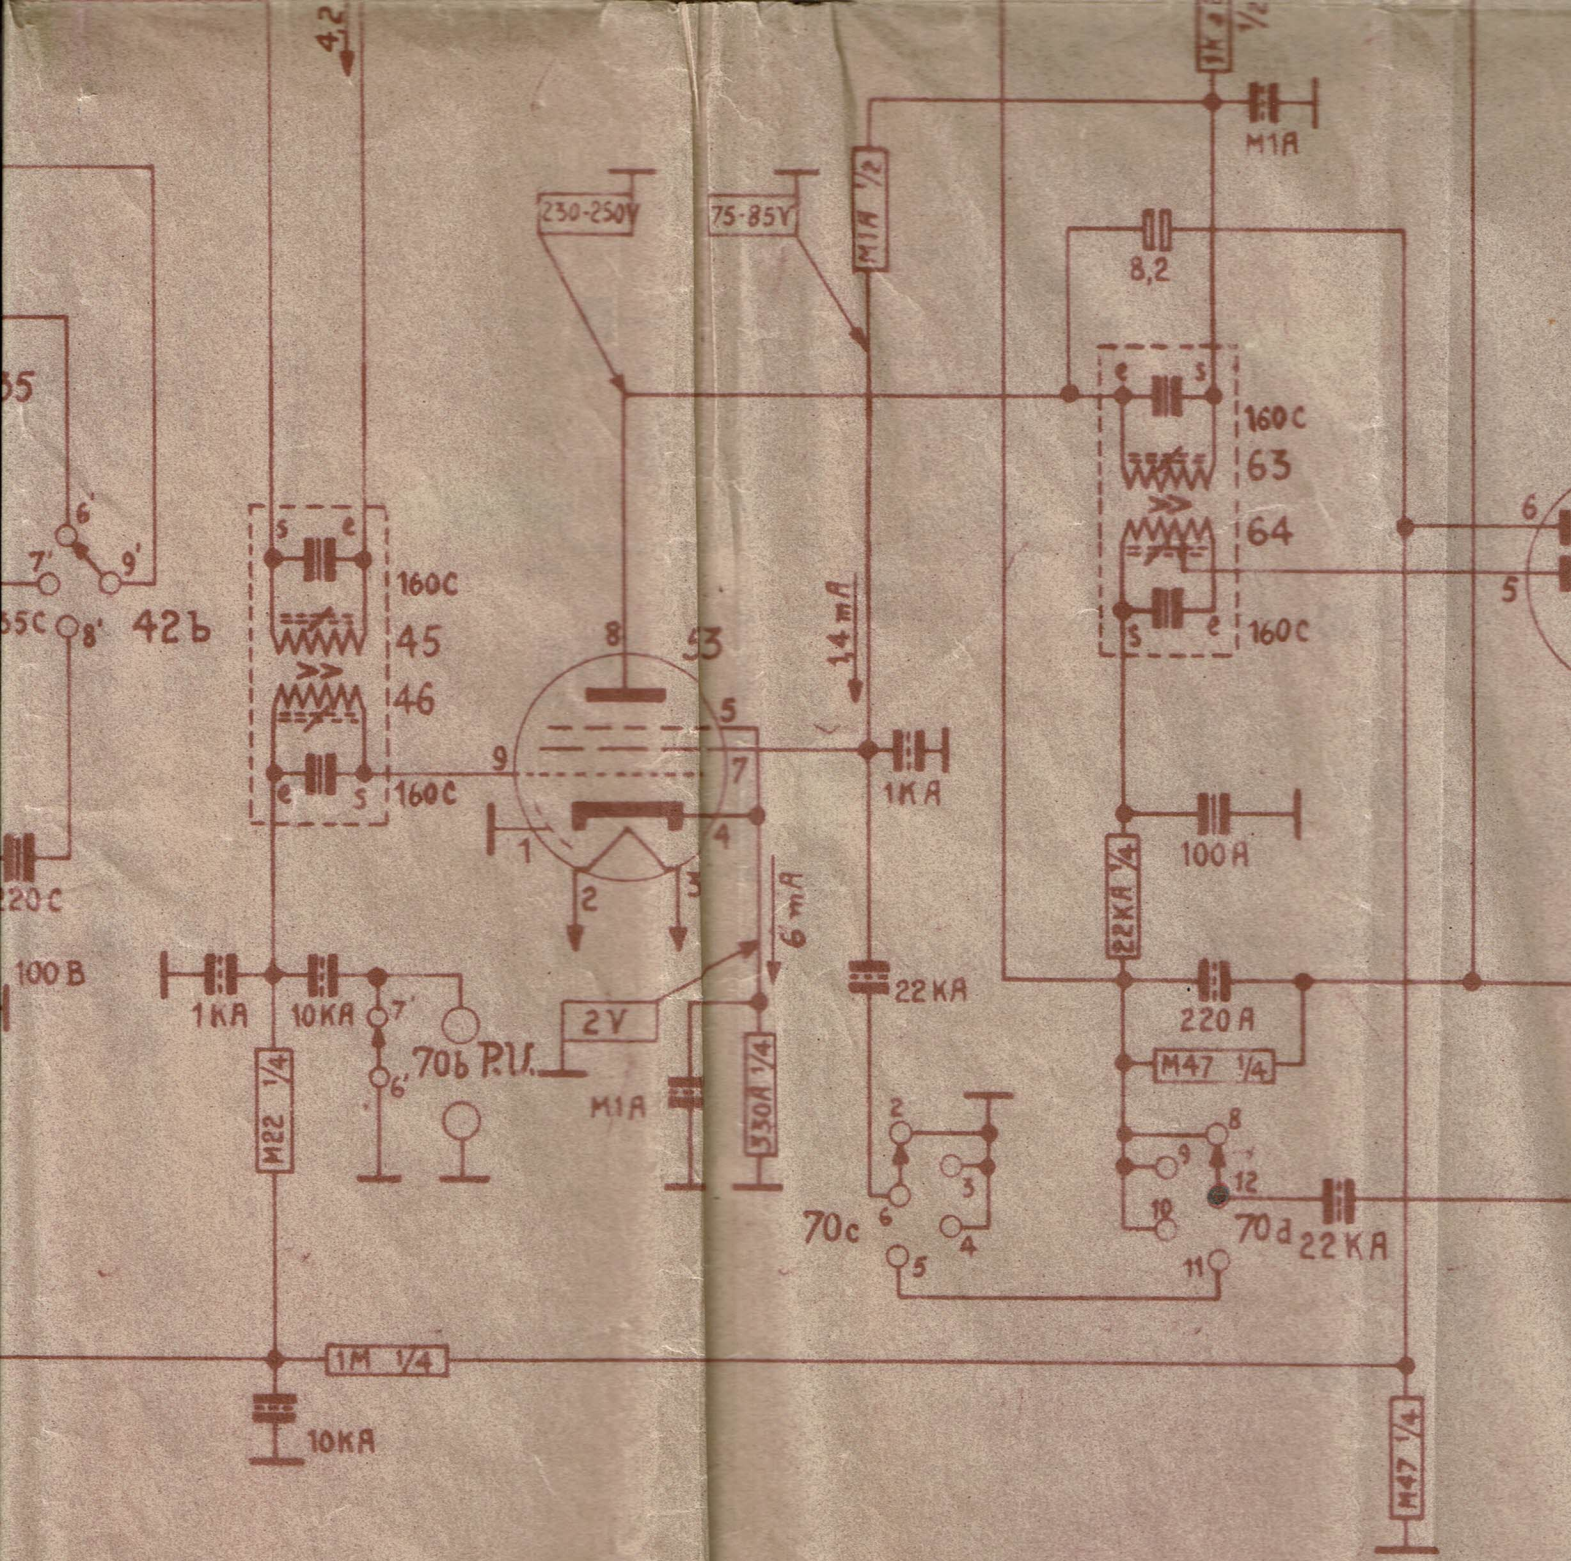


*NOTE: LES MESURES SONT EFFECTUEES AVEC
 CONTROLEUR UNIVERSEL DE 333 OHM PAR VOLT
 LA TENSION D'ALIMENTATION EST DE 220 VOLTS*

ECH 4

*NS
 DE L'AVANT*

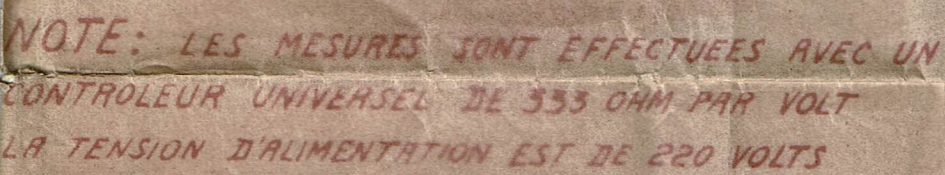

NOTE: LES MESURES SONT EFFECTUEES AVEC UN
CONTROLEUR UNIVERSEL DE 333 OHM PAR VOLT
LA TENSION D'ALIMENTATION EST DE 220 VOLTS

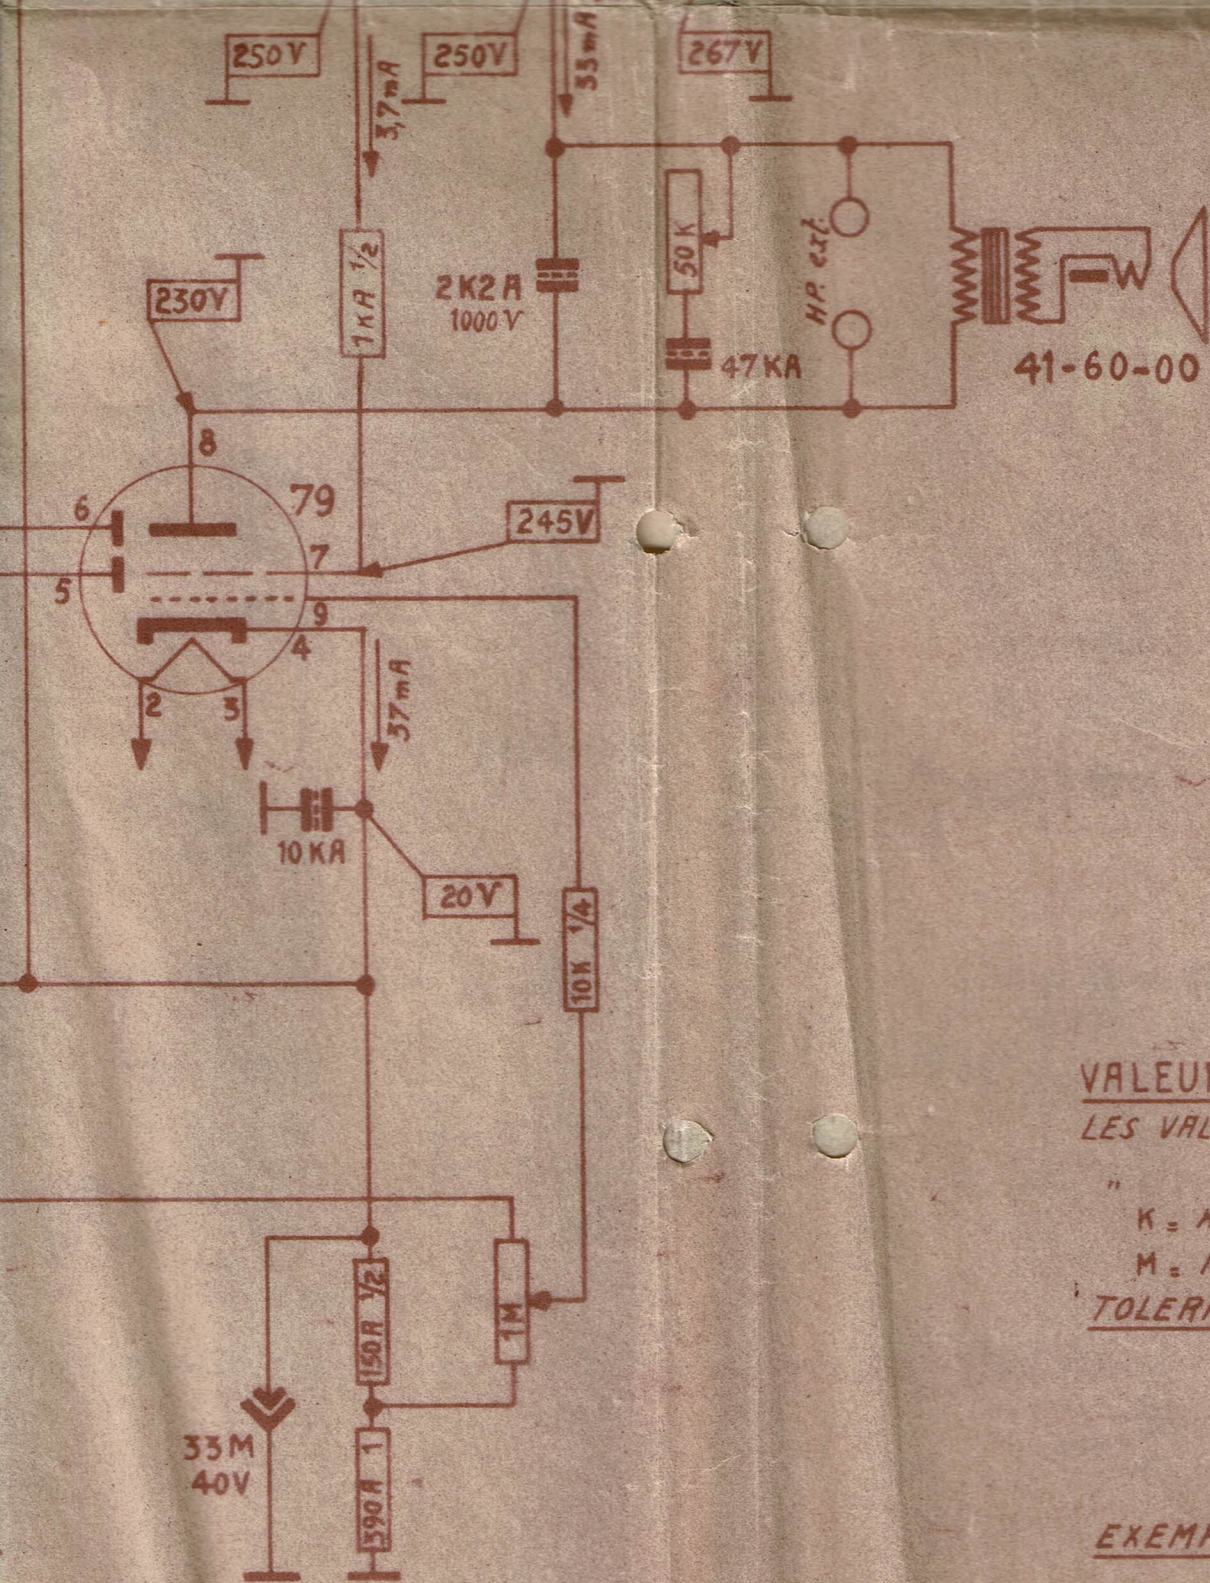

VALEUR DES RESISTANCE

LES VALEURS DES RESISTANCE

" " " CONDENSAT

K = KILO = 1.000

M = MEGA = 1.000.000

TOLERANCES: > 10% PAS

± 10% : A

± 5% : B

± 2% : C

± 1% : D



EXEMPLES: RESIST. MAR

CONDENS.

CONDENS.

ES AVEC UN
R VOLT
VOLTS

SBR 1441AA

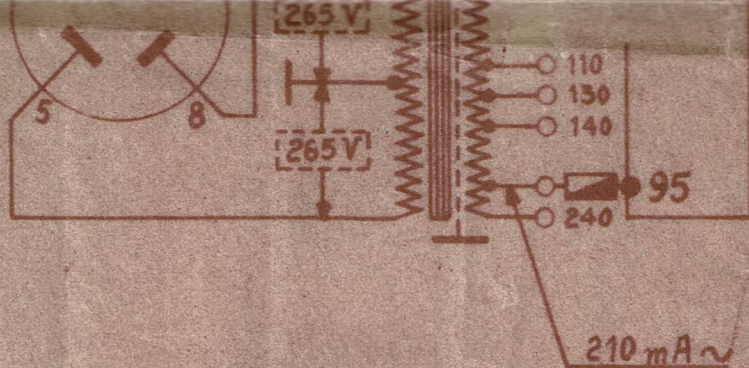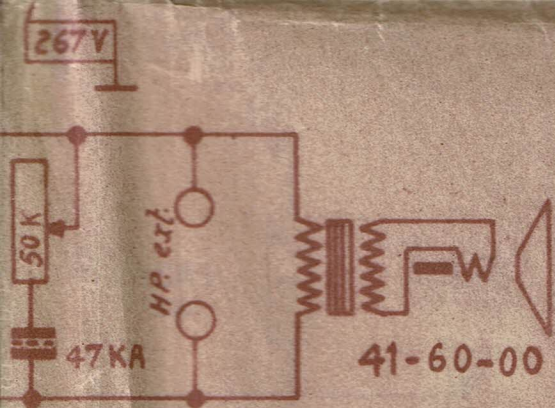

VALEUR DES RESISTANCES ET DES CONDENSATEURS

LES VALEURS DES RESISTANCES SONT EXPRIMEES EN OHMS

" " " CONDENSATEURS " " " PICOFARADS

K = KILO = 1.000

M = MEGA = 1.000.000

TOLERANCES : > 10% PAS D'INDICATION

± 10% : A

± 5% : B

± 2% : C

± 1% : D

EXEMPLES : RESIST. MARQUEE 4K7A : 4700 ± 10% OHMS

CONDENS. " M1A : 0,1 ± 10% mfd.

CONDENS. " 220C : 220 ± 2% pfd.

SBR 1441AA


CO
LE
SU



CIRCUIT BOUCHON SUR M.F.
à régler à 484 Kc.



AVANT

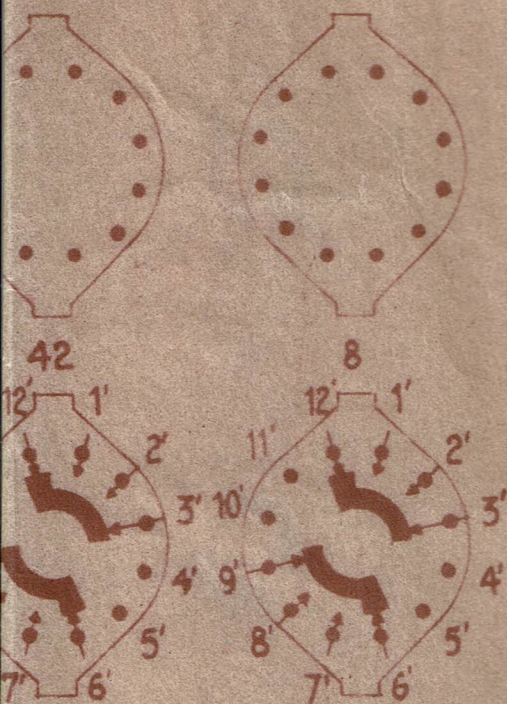

COMBINA TEUR A 3 SECTIONS - 4 POSITIONS
LES FACES AVANT ET ARRIERE SONT VUES DE
SUR LA POSITION EXTREME GAUCHE (O.C.)

SECTION 70

λ	6-2	6-3	6-4	6-5	12-8	12-9	12-10	12-11	7-4'	7-5'	7-6'
19-51	●				●				●		
185-550		●				●				●	
900-2000			●				●				●
PHONO				●				●			


REGLAGE OSCILLATEUR BAS DE GAMMES

CIRCUIT ANTENNE BAS DE GAMMES

OSCILLATEUR HAUT DE GAMMES

CIRCUIT ANTENNE HAUT DE GAMMES

CIRCUIT BOUCHON SUR M.F.
à régler à 484 Kc.

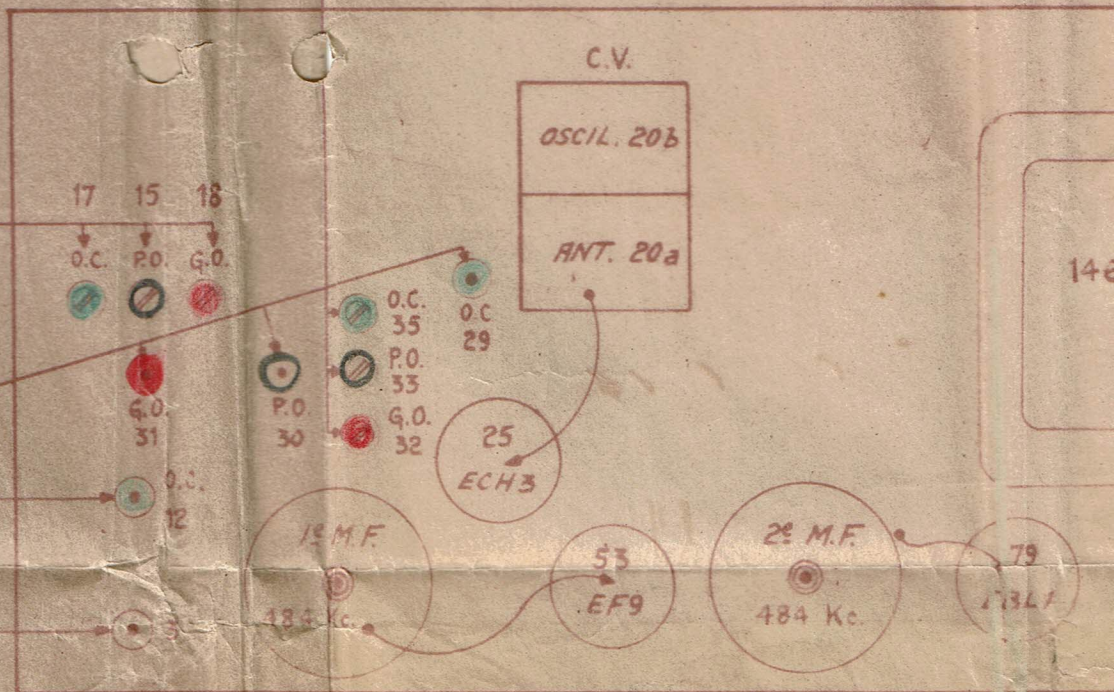

ECH 4


COMBINATEUR A 3 SECTIONS - 4 POSITIONS
 LES FACES AVANT ET ARRIERE SONT VUES DE L'AVANT
 A LA POSITION EXTREME GAUCHE (O.C.)

SECTION 70

SECTION 42

λ	6-2	6-3	6-4	6-5	12-8	12-9	12-10	12-11	7-4'	7-5'	7-6'	1'-9'	1'-10'	1'-11'	1'-12'	3-12'	3-1'	3-2'	9-6'	9-7'	9-8'	3-12'
19-51	●				●				●							●			●			●
185-550		●				●				●							●			●		
900-2000			●				●				●							●				●
PHONO				●				●							●							

REGLAGE OSCILLATEUR BAS DE GAMMES

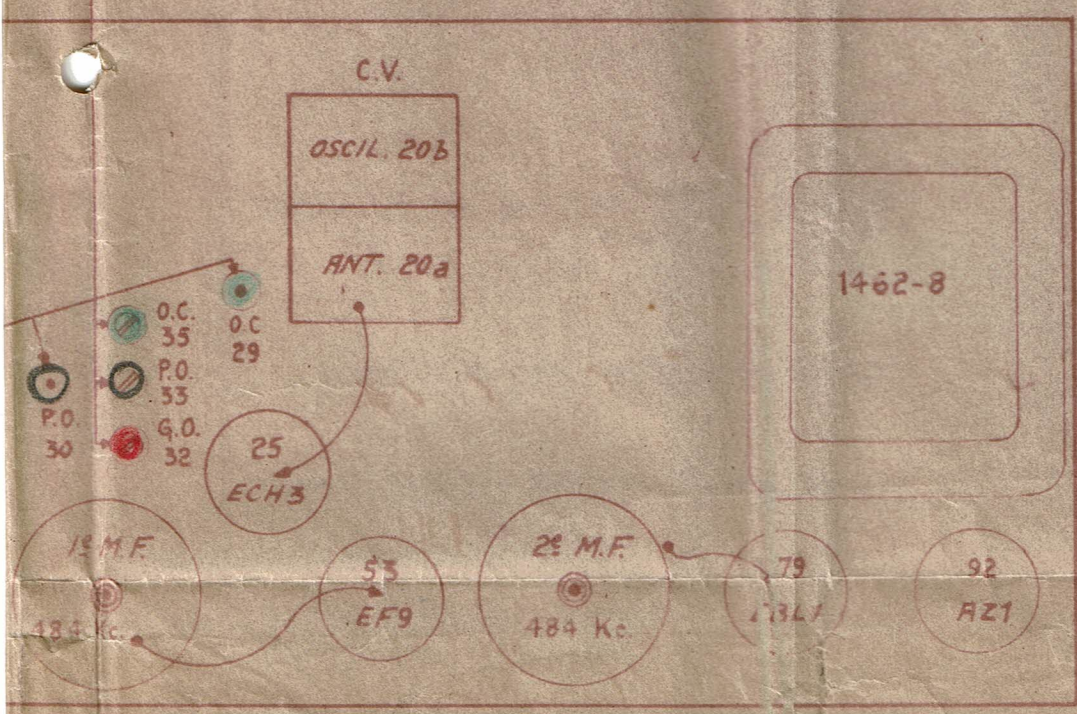


NOTE: LES MESURES SONT EFFECTUEES AVEC
 CONTROLEUR UNIVERSEL DE 333 OHM PAR VOLT
 LA TENSION D'ALIMENTATION EST DE 220 VOLTS

ECH 4

NS
 DE L'AVANT
 .)

SECTION 42

SECTION 8

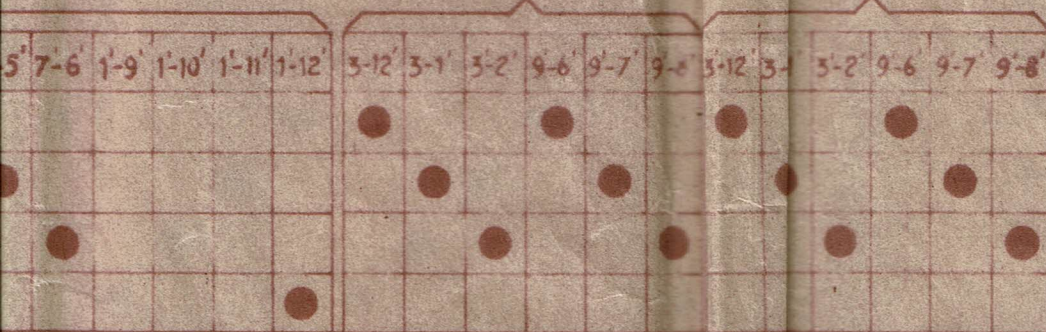

1462-8


92
 AZ1

ANTENN

TERR

NOTE: LES MESURES SONT EFFECTUEES AVEC UN
CONTROLEUR UNIVERSEL DE 333 OHM PAR VOLT
LA TENSION D'ALIMENTATION EST DE 220 VOLTS

SECTION 8



ANTENNE



TERRE

PICK-UP

ES AVEC UN
P VOLT
VOLTS

SBR 1441AA

N.B. EN RAISON DES DIFF
LES VALEURS DES ELEMEN
POSTES PEUVENT S'ECART
AU SCHEMA CI-DESSUS.
TOUTEFOIS CES ECART
LES TOLERANCES SONT A
DES ELEMENTS

ANTENNE

TERRE

PICK-UP

H.P. EXTERIEUR


POSITIONS DU FUSI



SBR 1441AA

N.B. EN RAISON DES DIFFICULTES ACTUELLES D'APPROVISIONNEMENT
LES VALEURS DES ELEMENTS (CONDENSATEURS ET RESISTANCES)
POSTES PEUVENT S'ECARTER LEGEREMENT DES VALEURS
AU SCHEMA CI-DESSUS.

TOUTEFOIS CES ECARTS NE DEPASSENT JAMAIS 10%
LES TOLERANCES SONT A COMPTER A PARTIR DES VALEURS
DES ELEMENTS

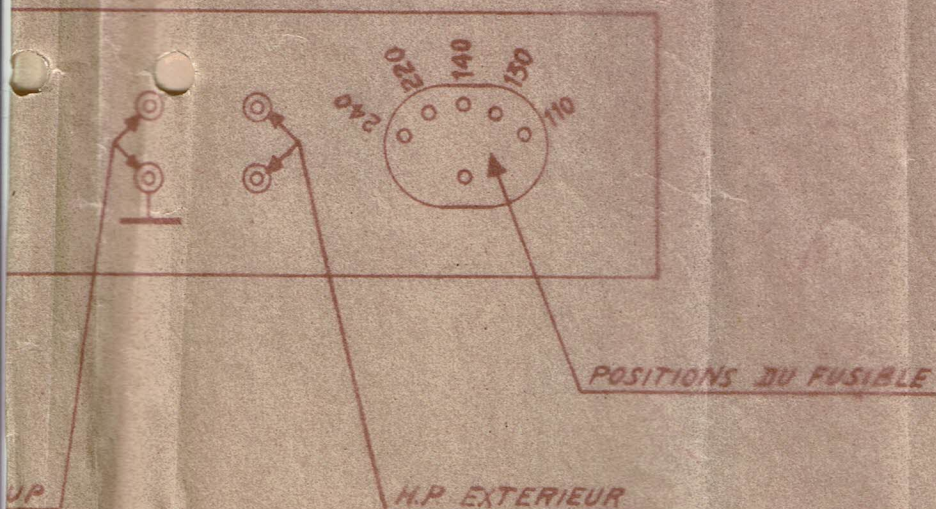

ATMAN

DES DIFFICULTES ACTUELLES D'APPROVISIONNEMENT,
ELEMENTS (CONDENSATEURS ET RESISTANCES) DES
S'ECARTER LEGEREMENT DES VALEURS SPECIFIEES
DESSUS.

S ECARTS NE DEPASSENT JAMAIS 10%
SONT A COMPTER A PARTIR DES VALEURS REELLES

IS DU FUSIBLE

INTERNA

1957