





1441AA



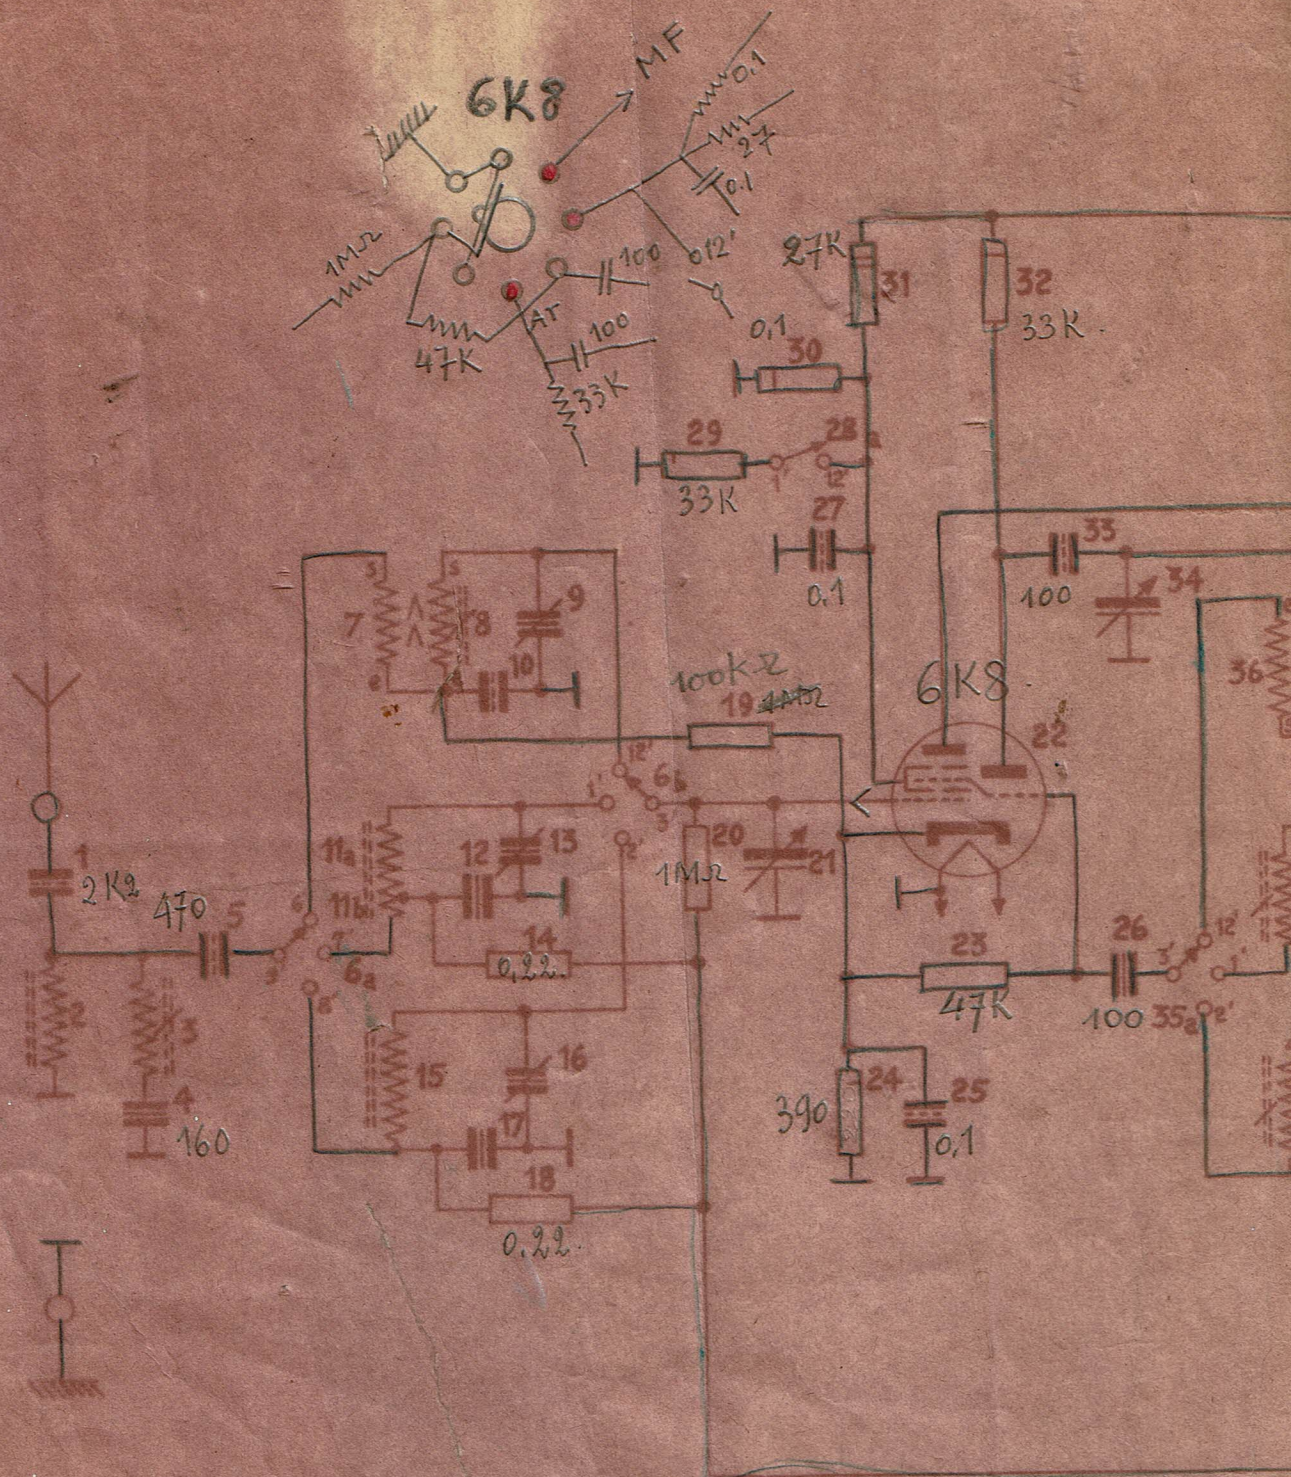

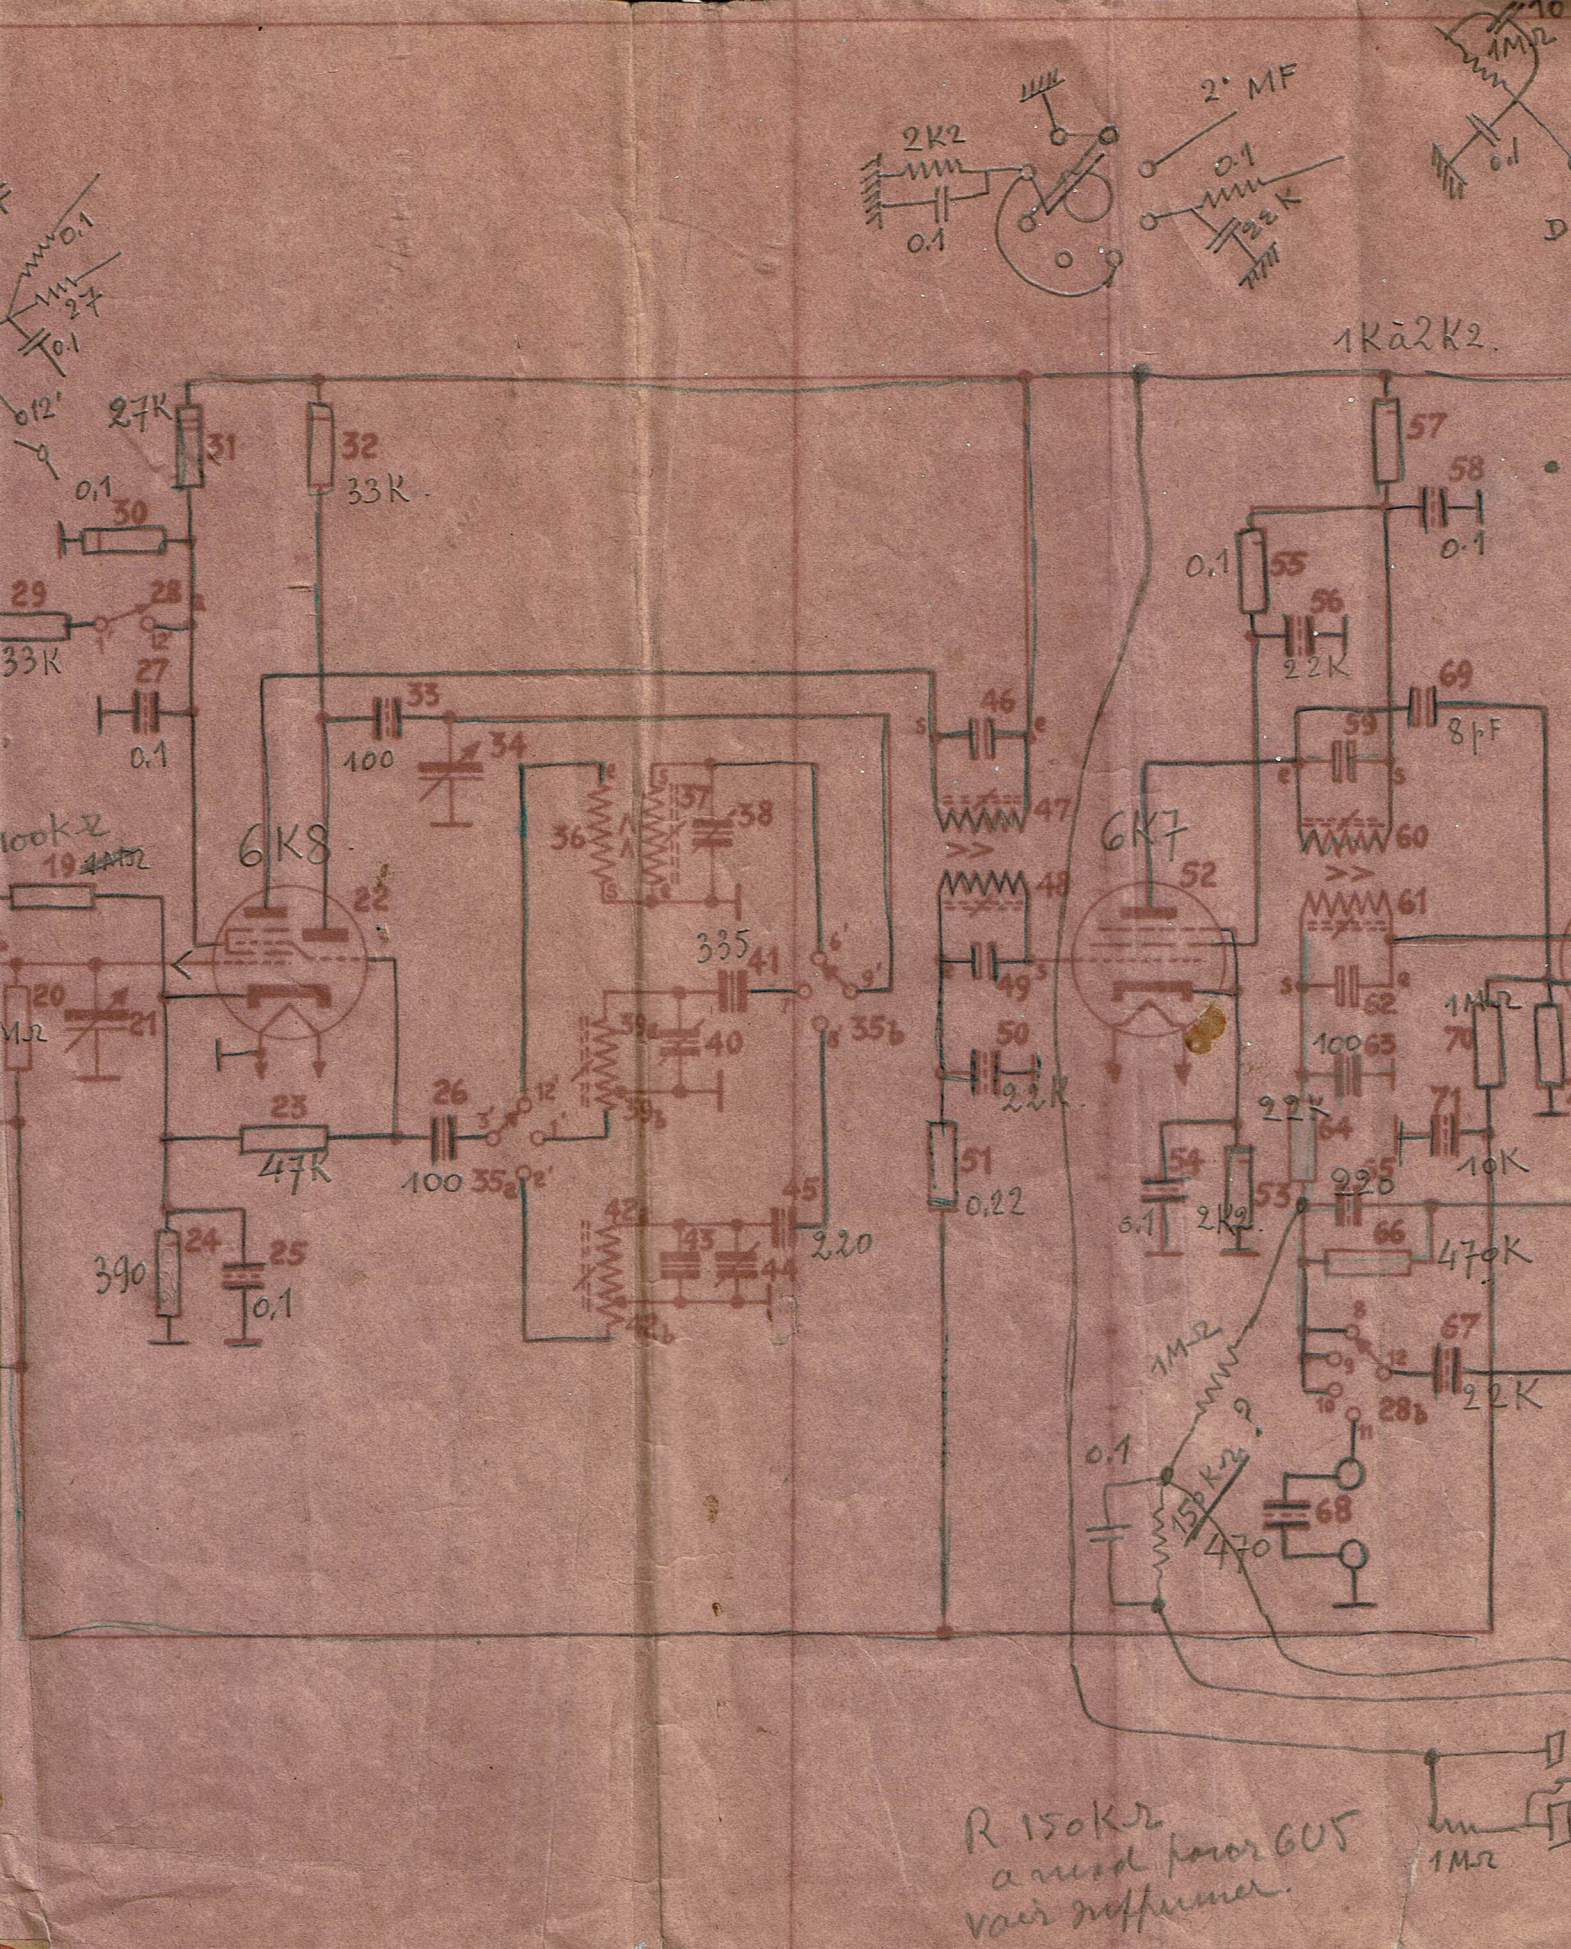

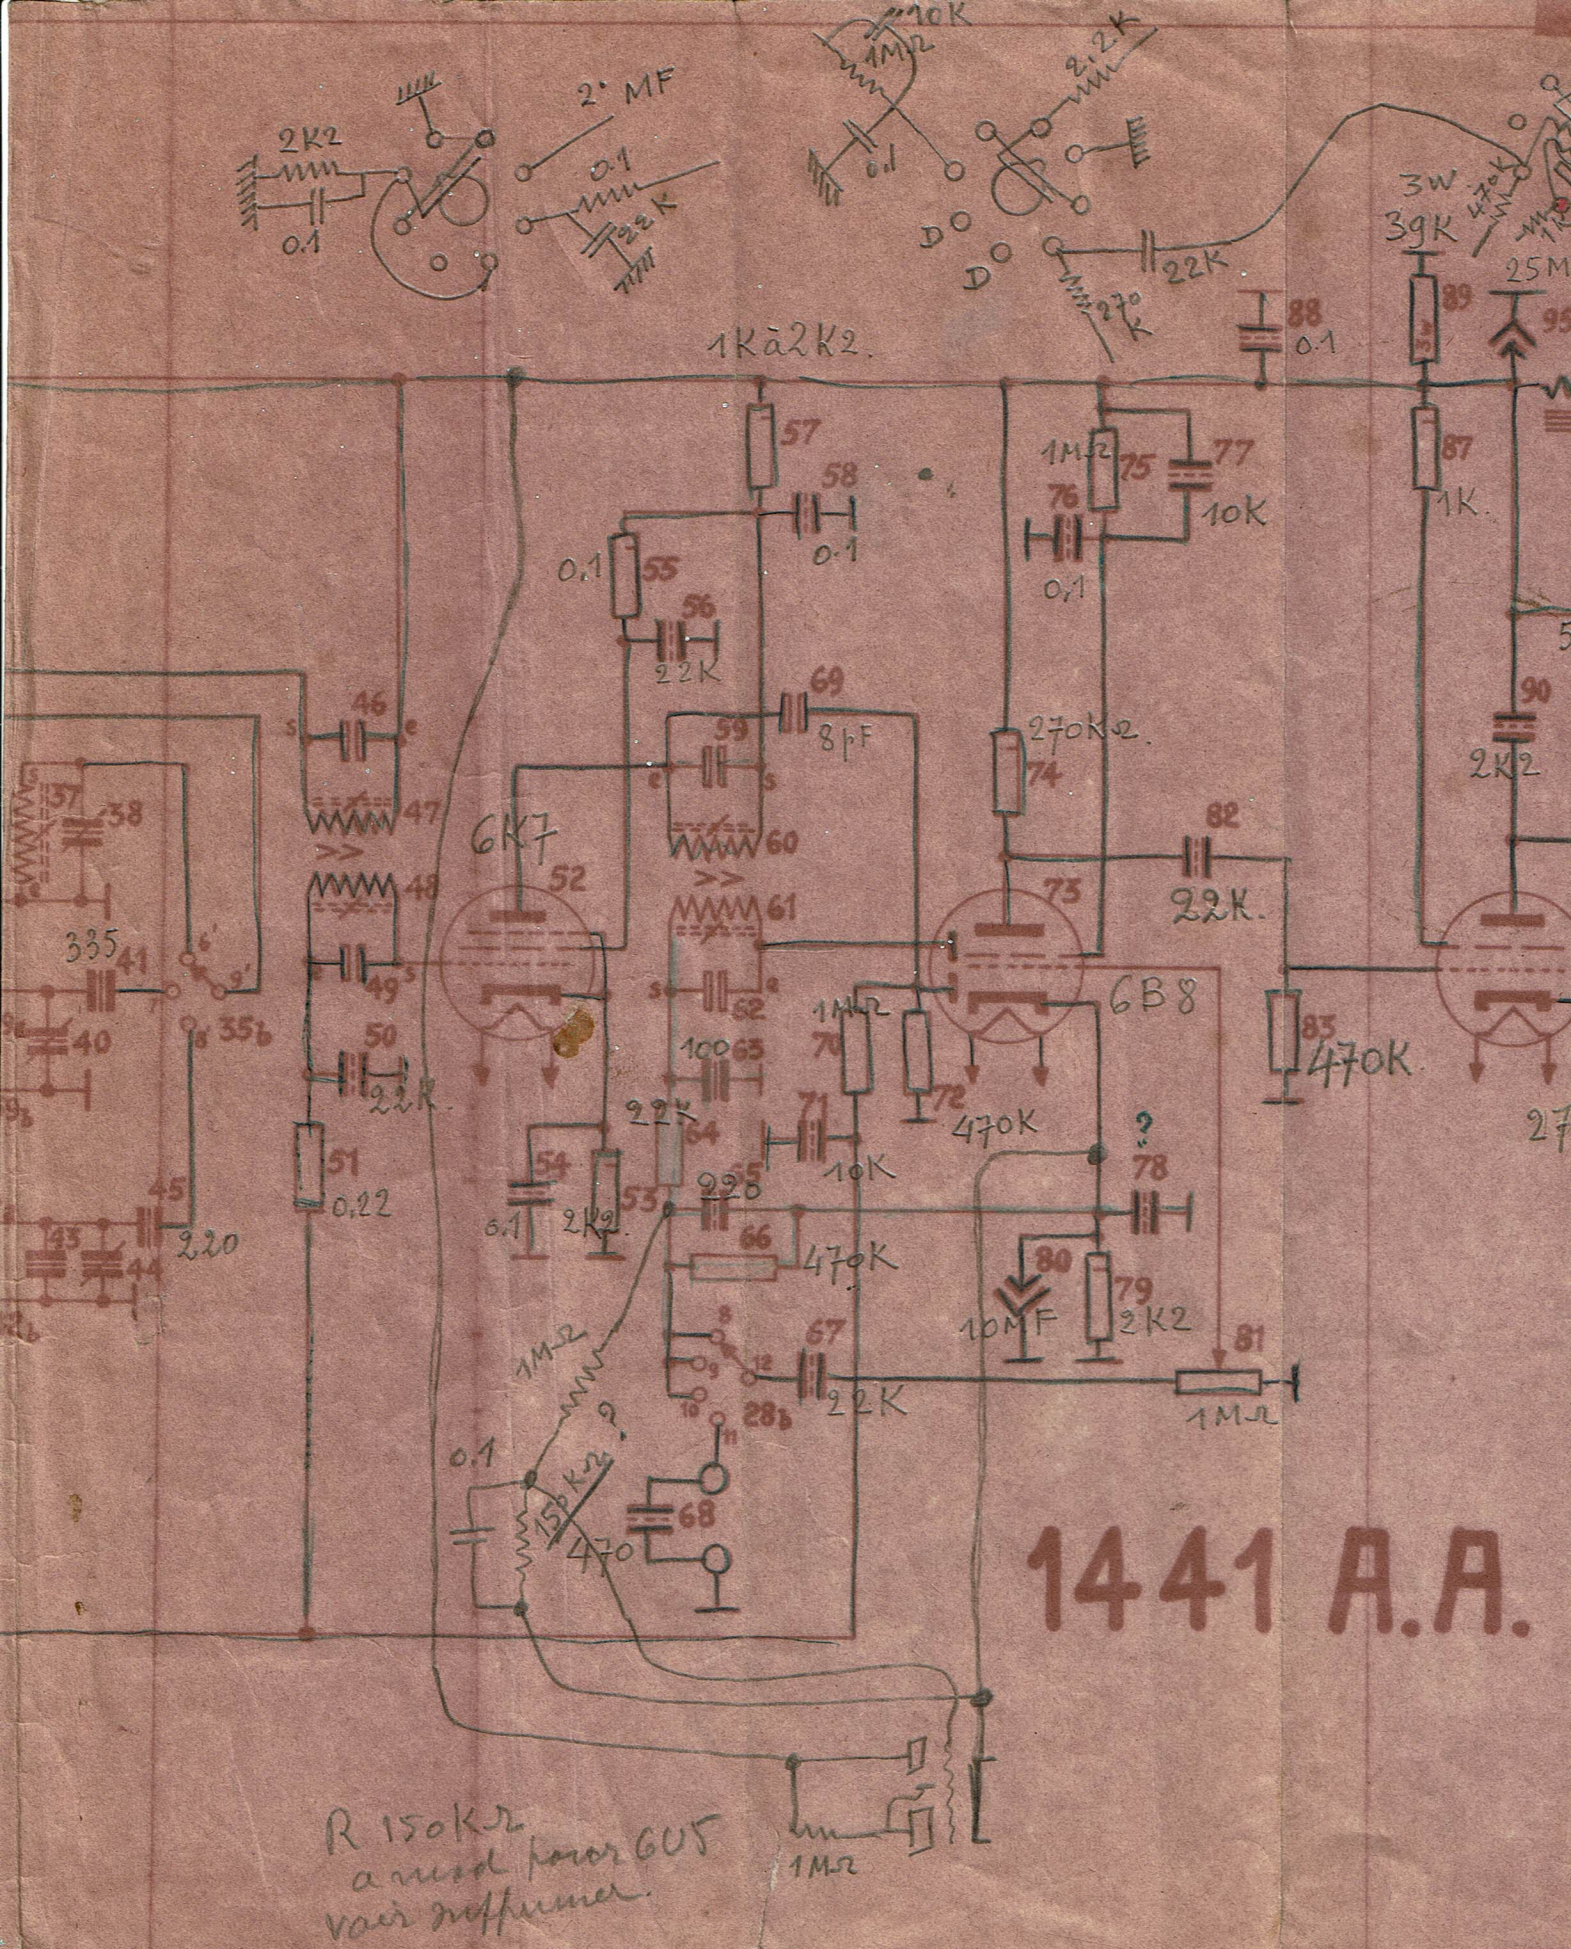

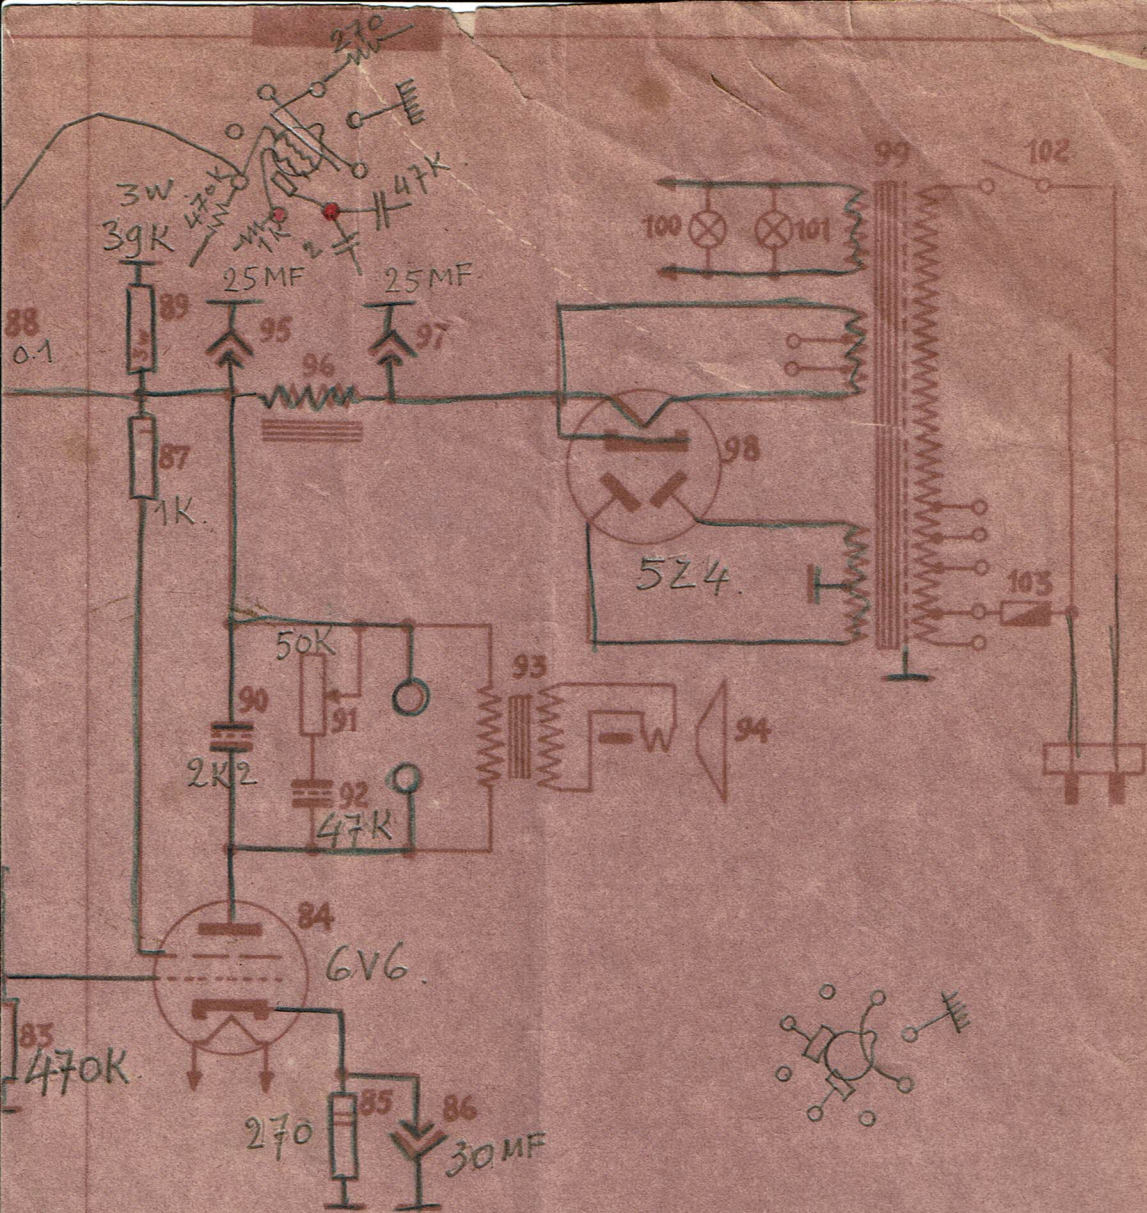

A.A.

1504-213

Notice

SBR**1441AA. (lampes américaines)**NOMENCLATURE DES ELEMENTSCondensateurs céram. et mica

Rep. 4 160
 12 2K45
 17 2K45
 26 100
 41 335
 43 100
 45 220
 46 160
 49 160
 59 160
 62 160
 63 100
 69 8,2

Condensateurs électrolytiques

Rep. 30 10M 30/40 V.
 86 30M 30/40 V.
 95 25M 450/525 V.
 97 25M 450/525 V.

Condensateurs papier

Rep. 1 2K2 1000/3000 V.
 5 470 250/750 V.
 10 3K3 "
 25 M1 "
 27 M1 500/1500 V.
 33 100 "
 50 22K 250/750 V.
 54 M1 "
 56 22K 500/1500 V.
 58 M1 "
 65 220 250/750 V.
 67 22K "
 68 470 "
 71 10K "
 76 M1 500/1500 V.
 77 10K "
 78 10K 250/750 V.
 82 22K 500/1500 V.
 88 M1 "
 90 2K2 1000/3000 V.
 92 47K 500/1500 V.

Condensateurs ajustables

Rep. 9 5-30
 13 5-30
 16 5-30
 38 5-30
 40 5-30
 44 5-30

Condensateurs variables

Rep. 21 35-455
 34 35-455

Résistances carbone ou dépôt

Rep. 14 M22 1/4 w.
 18 M22 "
 19 M1 "
 20 1M "
 23 47K "
 51 M22 "
 64 22K "
 66 M47 "
 70 1M "
 72 M47 "
 75 1M "
 83 M47 "

24 390 1/2 w.
 29 33K "
 53 2K2 "
 55 M1 "
 57 1K à 2K2 1/2 w.
 74 M27 1/2 w.
 79 2K2 "
 87 1K "

30 M1 1 w.
 32 33K "
 31 27K 2 w.
 85 270 "

89 39K 3 w.

Résistances réglables

81 1M
 91 50K

N.B. Les valeurs des condensateurs sont indiquées en picofarad.

Les valeurs des résistances sont indiquées en ohm

K = 1.000
 M = 1.000.000

Désignation	Utilisé pour	Dates	Vérifié le :	N° pièce ou ensemble modèle
1441 A.A.	Feuille	4-9-45	L'ingénieur chef de service	1504-214 NOTICE