



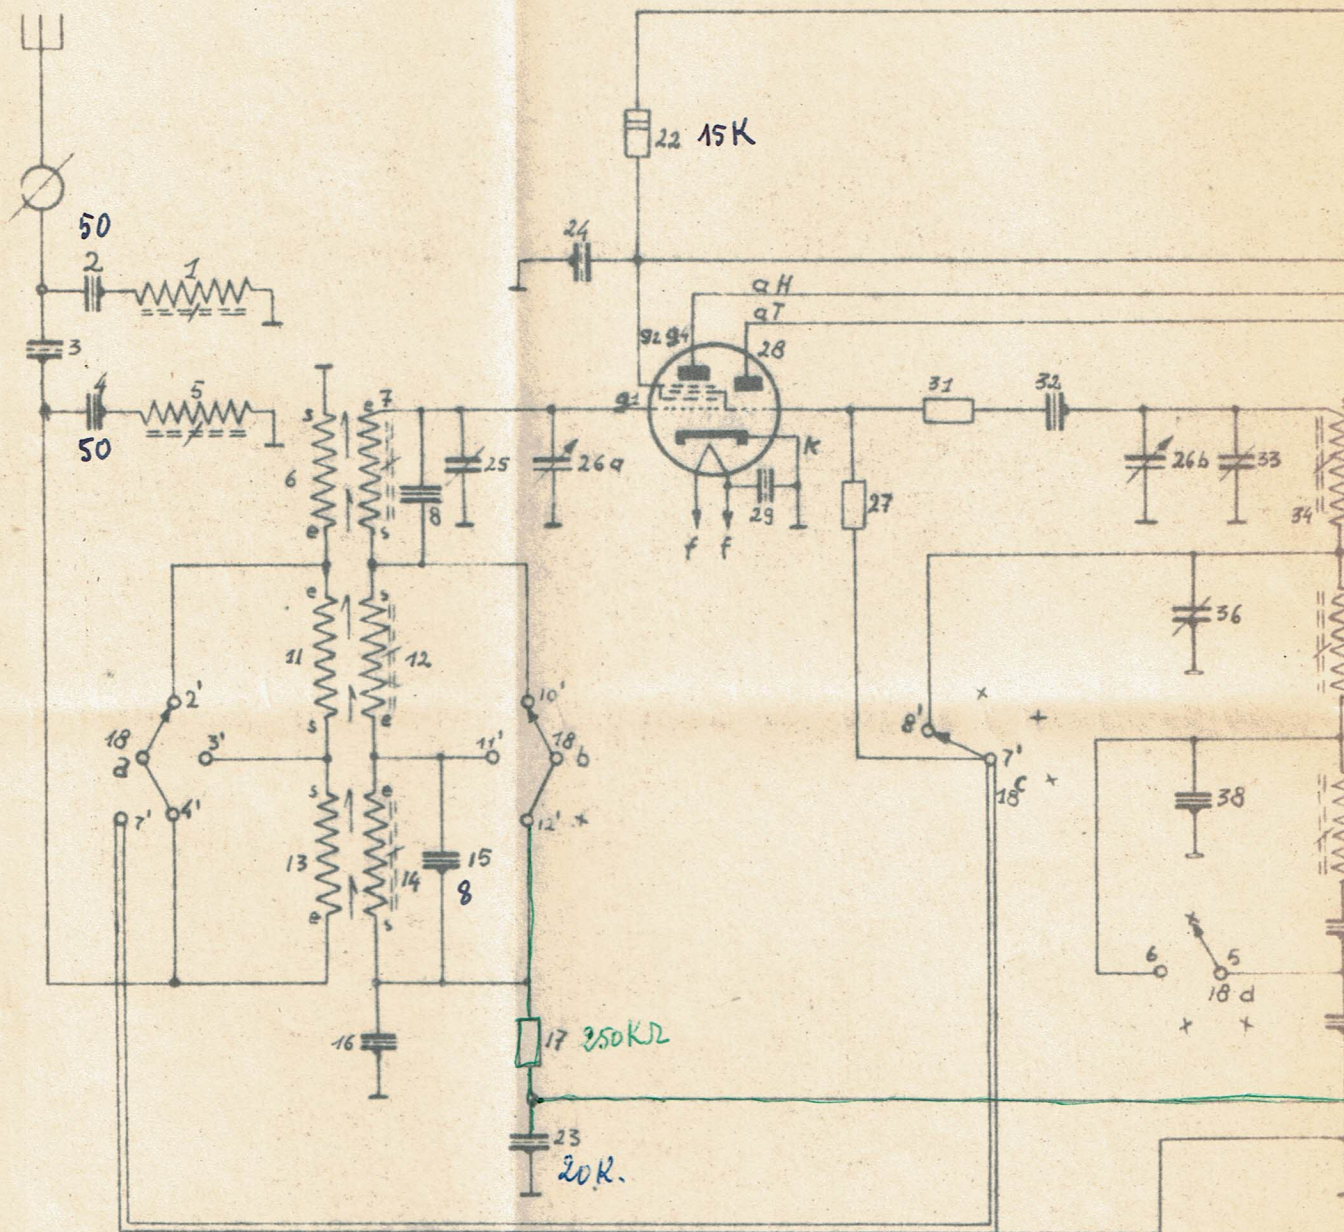


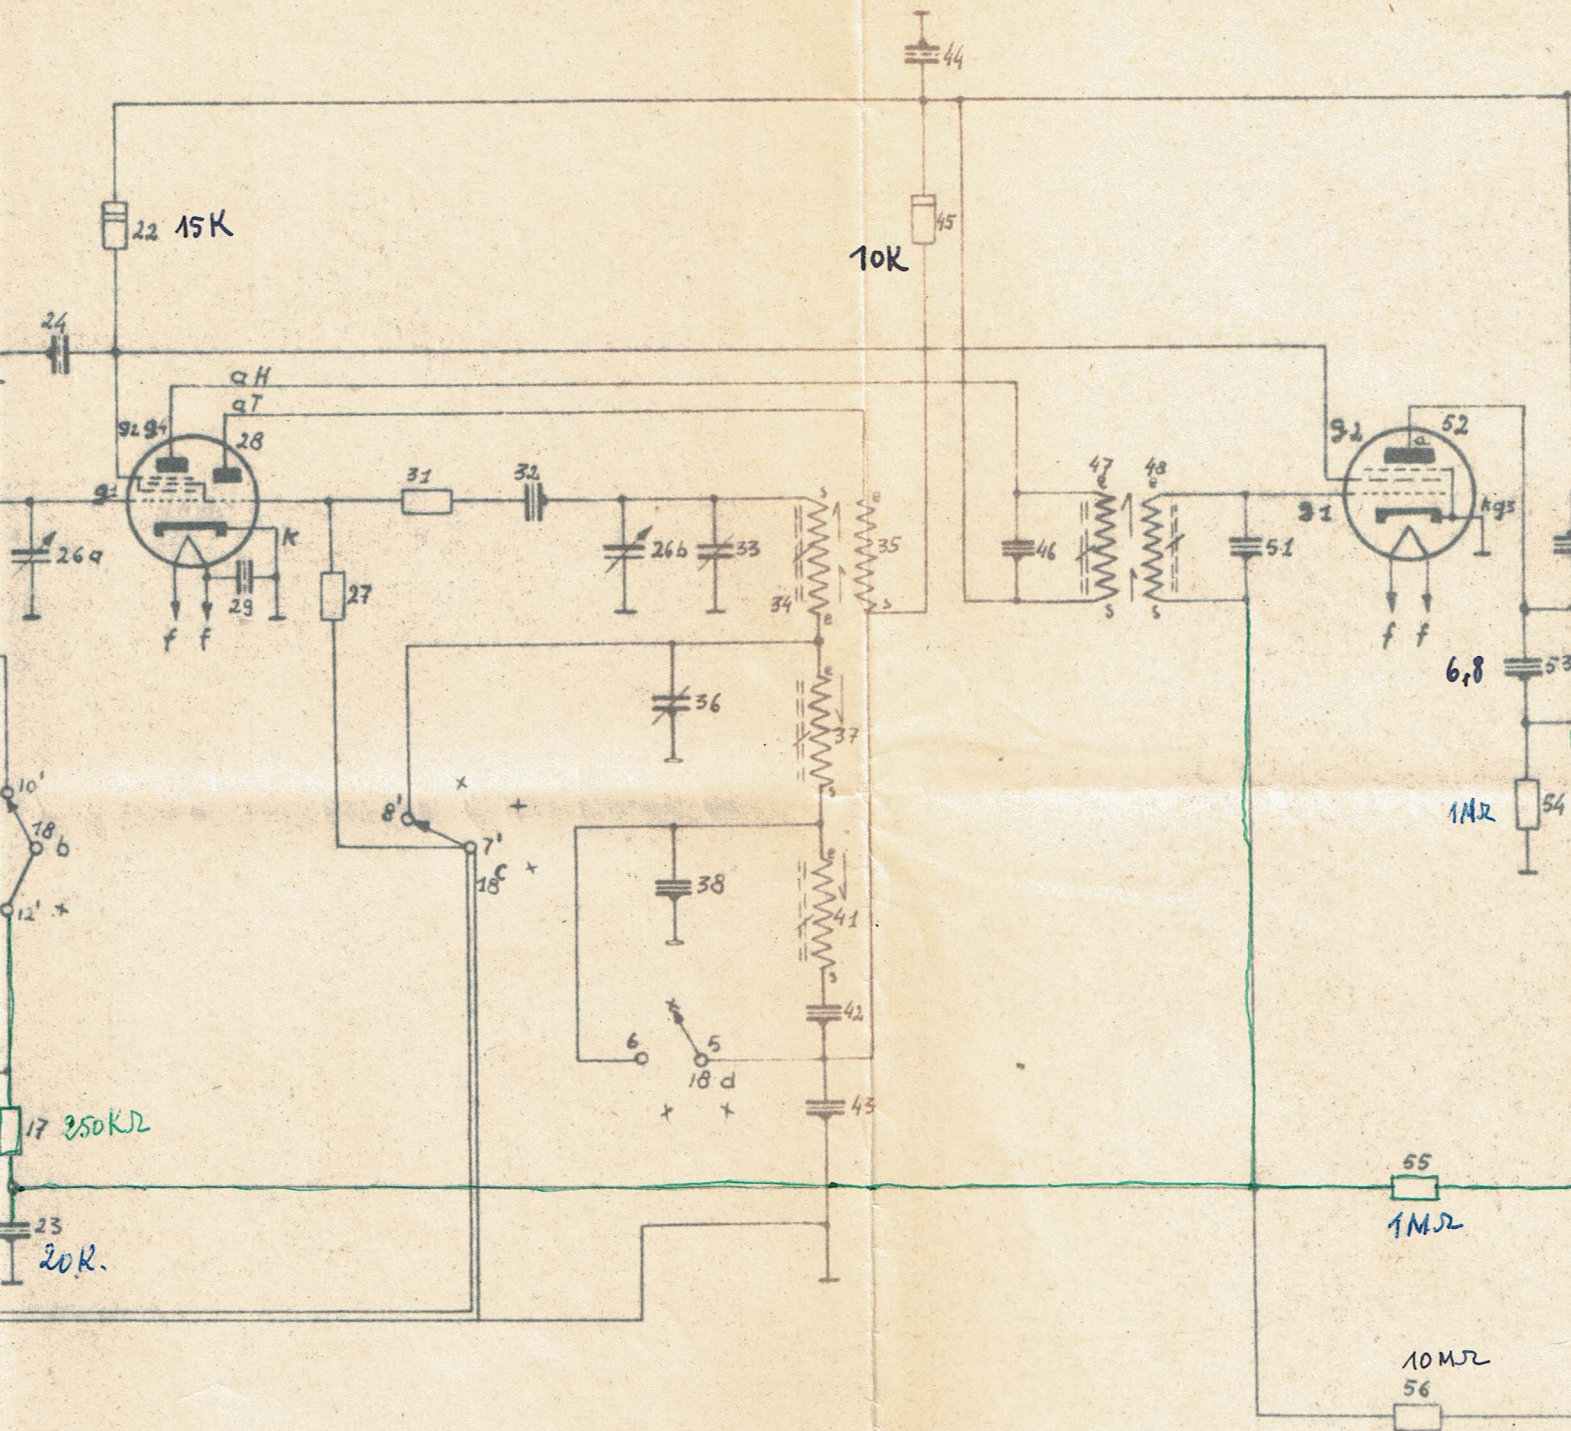



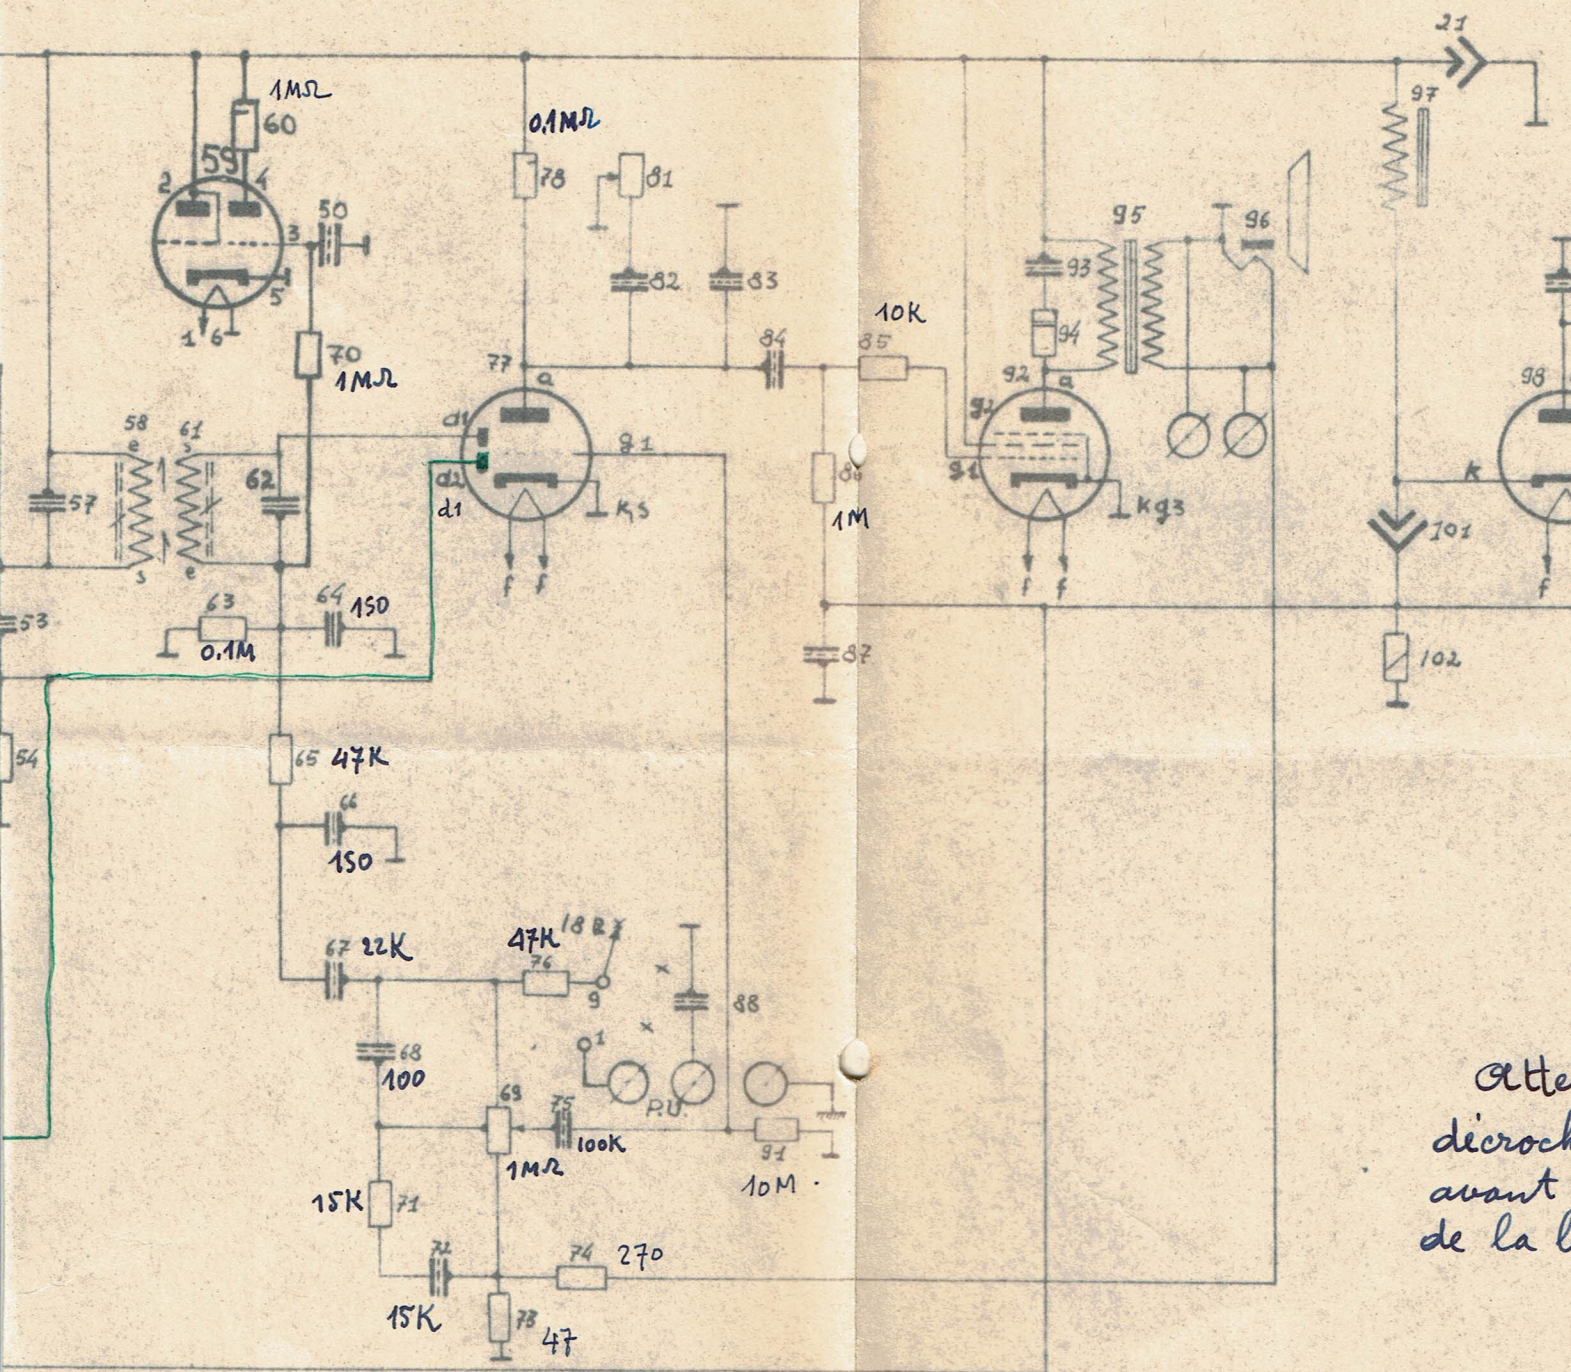






atte
dicroch
avant
de la l





325A

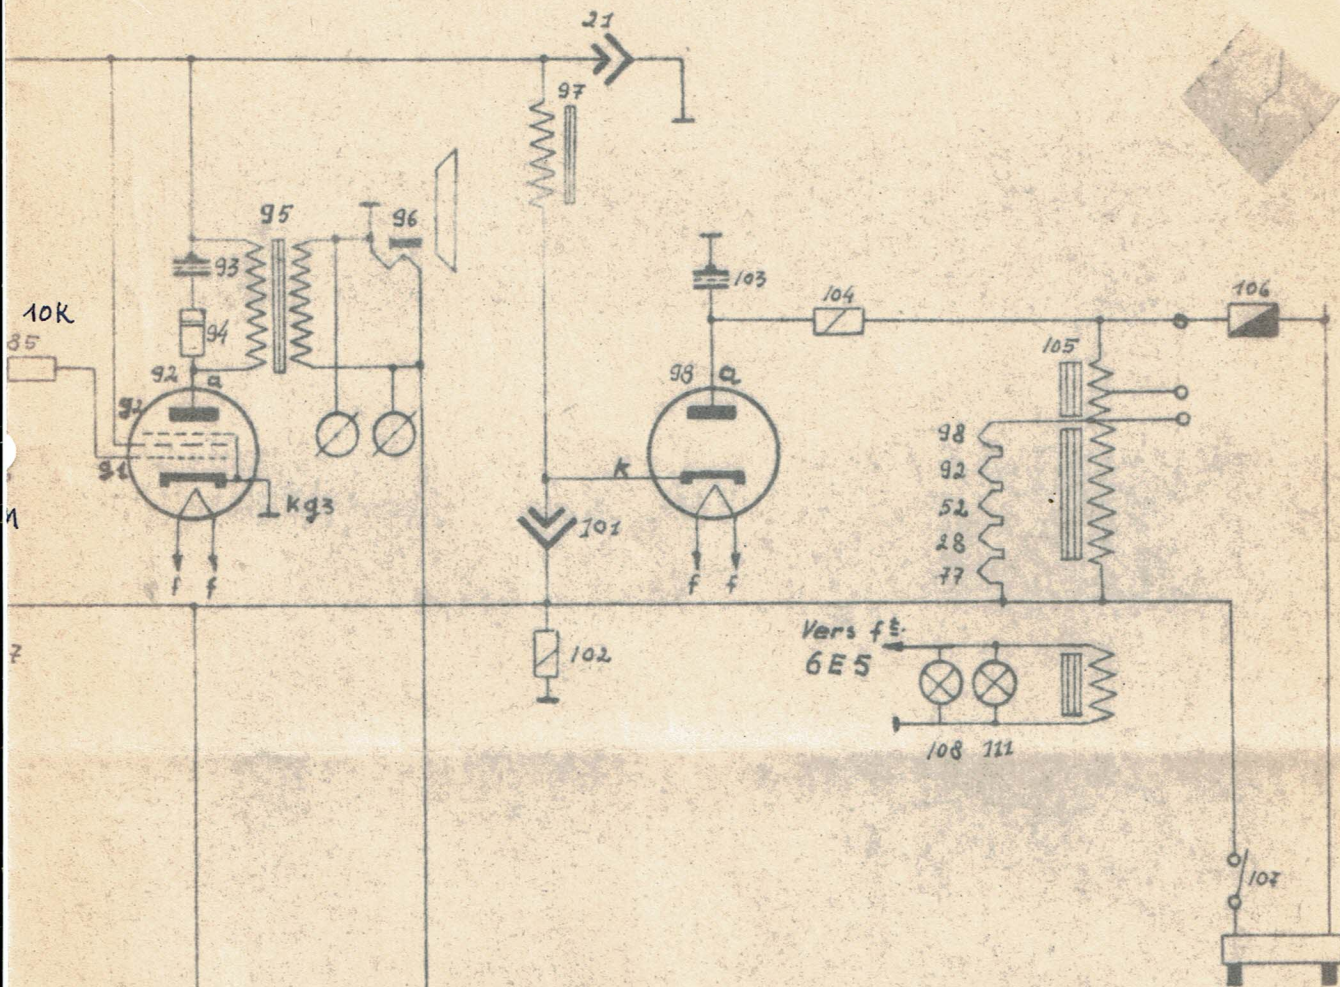

Attention.
 décrocher la courroie
 avant de retirer le poste
 de la boîte. (Voir en dessous un vis).

325A



1894 - 214

a. 1.743.52
 b. 4.65.52

Repère	Désignation	Valeur	Tolér.	CARACTÉRISTIQUES
<u>CONDENSATEURS FIXES.</u> <u>Condensateurs mica.</u>				
2		50	C	250/750 V.
4		50	C	"
15		8	B	"
32		50	A	"
38		50	C	"
42		200	C	"
43		390	C	"
46		150	C	"
51		150	C	"
53		6.8	A	"
57		150	C	"
62		150	C	"
64		150	A	"
<u>Condensateurs Electrolitiques.</u>				
81		33M	R	-10+30% 350/400 V. Fact.de puiss. à 50 Hz: d 12%
101		33M	T	-20+75% 350/400 V. Fact.de puiss. à 50 Hz: d 12%
<u>Condensateurs Papier.</u>				
16		10k		250/750 V.
23		20k		"
66		150		"
67		22k	(20k)	"
68		100		"
72		15k		"
75		10k		"
69		50k		"
24		47k	(50k)	500/1500 V.
29		4k7	(5k)	"
44		47k	(50k)	"
82		20k		"
83		500		"
84	10k	10k	10k	"
88		22k	(20k)	"
3		470	(500)	1000/3000 V.
93		4k7	(5k)	"
103		4k7	(5k)	"
112		20k		"
87		20k		"
Désignation	Utilisé pour	Dates	Verifié le	N° pièce ou ensemble modèle
325 A et U	Feuille 1	3-12-51	L'ingénieur chef de service	1894-213 a,

Repère	Désignation	Valeur	Tolér.	CARACTÉRISTIQUES
25 33 36		2-10 2-10 3-20		<u>Condensateurs Ajustables.</u> sur section AV rep. 26a du CV " " AR " 26b " " Diélectrique céramique (v.pl.41-110 ou SBR).
26a 26b		25-455 25-455	D D	<u>Condensateurs Variables.</u> stator 11 lames, rotor 12 lames. Sections identiques à moins de 1%. Conforme à l'étalon. Lames extérieures fendues. N.B.-CV avec trimmers rep. 25 et 33.
Désignation	Utilisé pour	Dates	Vérifié le :	N° pièce ou ensemble modèle
325 A et U	Feuille 2	3-12-51	L'ingén. chef de service	1894-213

Repère	Désignation	Valeur	Tolér.	CARACTÉRISTIQUES		
97				<u>Selfs diverses.</u> (v.feuille annexe s119).		
95 105				<u>TRANSFORMATEURS.</u> (v.feuille annexe 8341-63). 'v. " " r216).		
96				<u>HAUT-PARLEUR.</u> Type 150 SBR.		
18abcde 107				<u>Combinateurs et Interrupteurs.</u> spécial SBR (v.f.annexe 1858-393 et 1644-392). Interr. monopolaire 250V/1A.,incorpo- ré au rep.69.		
28 52 77 92 98 108 111 59	UCH42 UF41 UBC41 UL41 UY41 Ampoule " 6E5			<u>LAMPES.</u> 14.OV/O.100A. 12.6V/ " 14.OV/ " 45.OV/ " 31.OV/ " 6.3V/O.250A. " / " " /O.3A.		
106				<u>Divers.</u> Fusible de 2A. à fusion lente.		
Désignation		Utilisé pour	Dates	Vérifié le :	N	pièce ou ensemble modèle
325 A		Feuille 6/6	3-12-51	L'ingén. chef de service	2,	1894-213