



sBr

340A

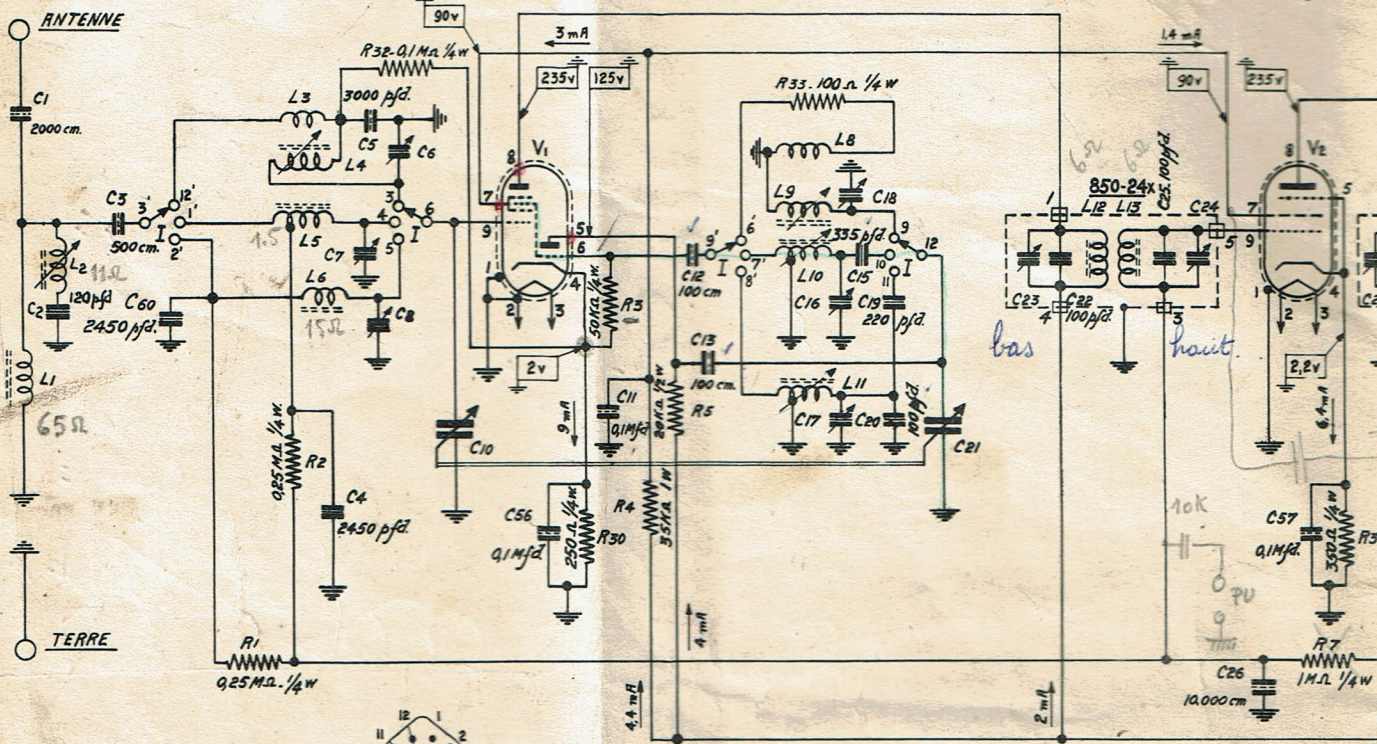



COMBINAISON A 1 SECTION, 3 POSITIONS.
LES FACES AVANT ET ARRIERE SONT
VUES DE L'AVANT SUR LA POSITION
EXTRÊME GAUCHE (A.C.)



SCHEMA VALABLE POUR RECEPTEURS A PARTIR DU N° 2002

λ	3	4	5	9	10	11	1'	2'	6'	7'	8'	12'
19-51	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
185-550	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
900-2000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



NOTE: LES M
CONTROLEUR
LA TENSION

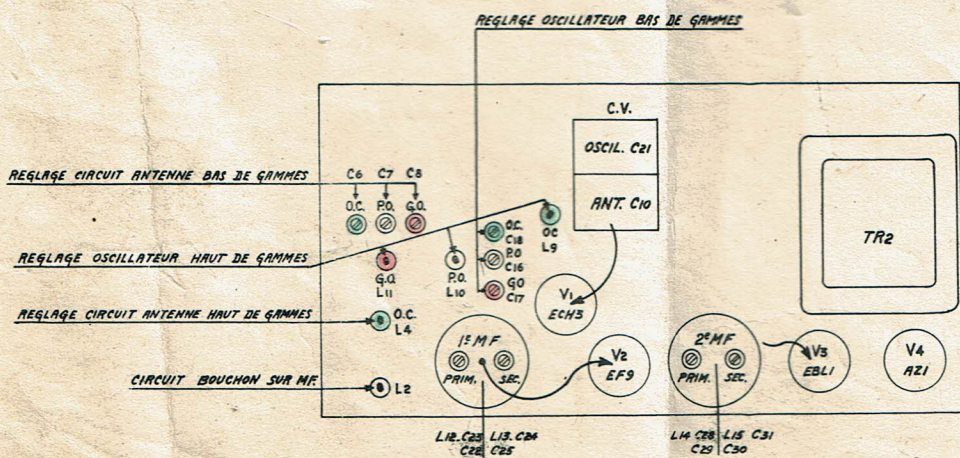

CONNEXIONS H.P.

Légende des condensateurs

- Condens. fixe papier
- " " mica argenté
- " variable " "
- " fixe céramique
- " électrolytique
- " var. d'air

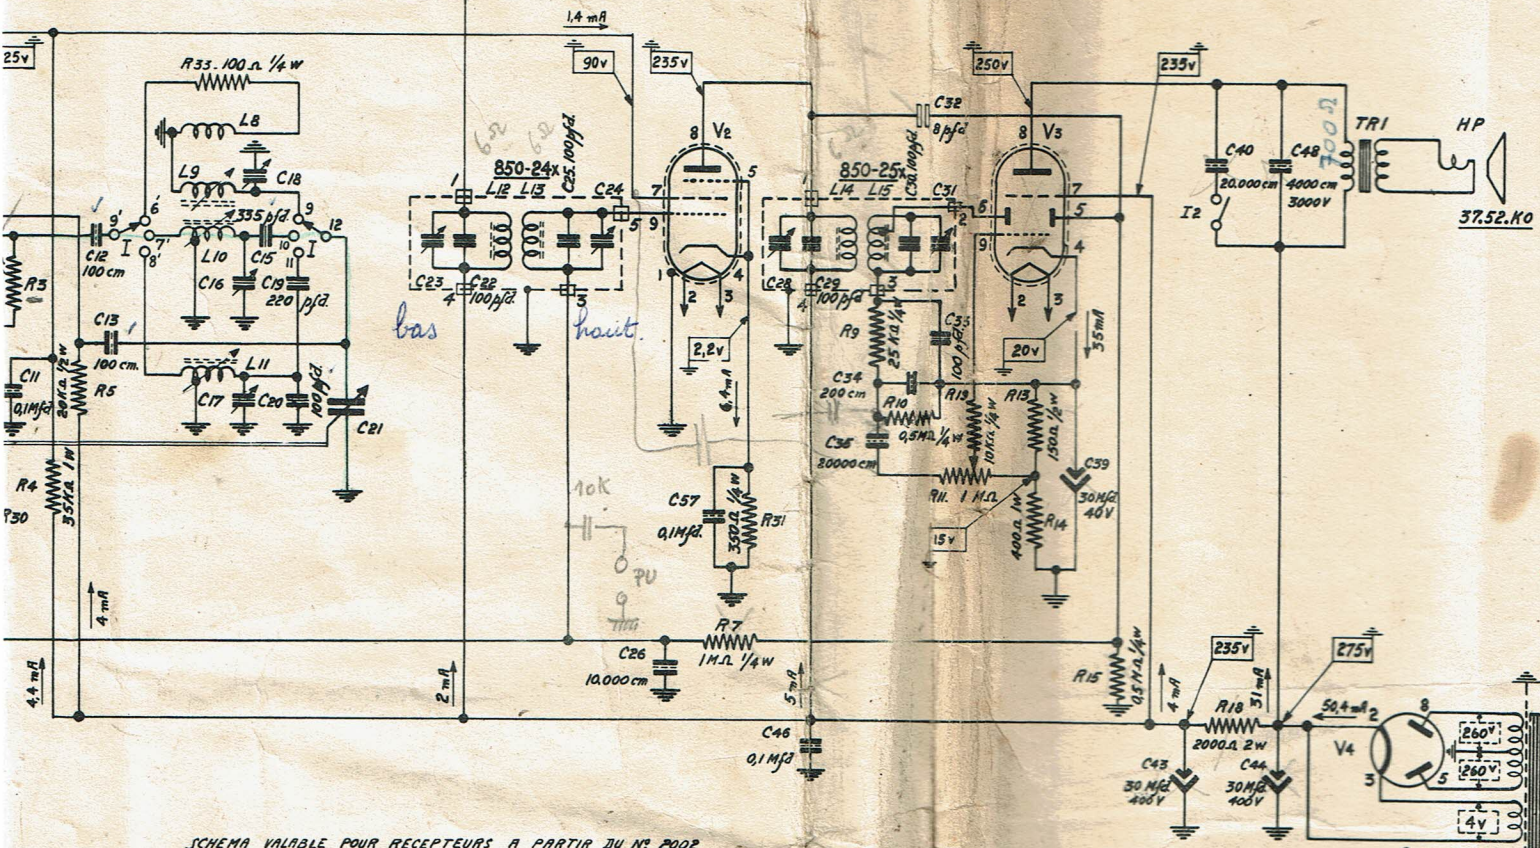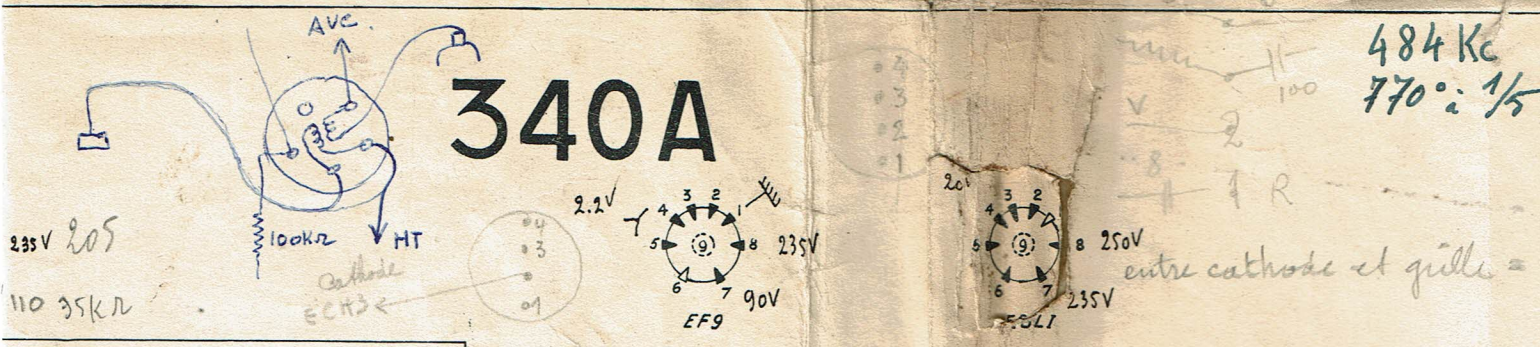



SCHEMA VALABLE POUR RECEPTEURS A PARTIR DU N° 2002

λ	3	4	5	9	10	11	1'	2'	6'	7'	8'	12'
19-51	●			●						●		●
185-550					●						●	
900-2000						●						●

NOTE: LES MESURES SONT EFFECTUEES AVEC UN
CONTROLEUR UNIVERSEL DE 330 OHMS PAR VOLT.
LA TENSION D'ALIMENTATION EST DE 220 VOLTS



DE GAMMES

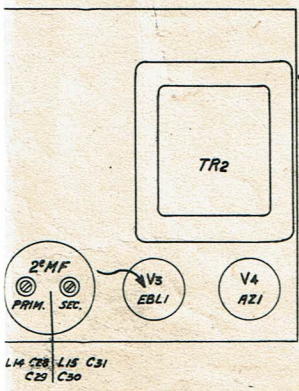

CONNEXIONS H.P.





Légende des condensateurs

- Condens. fixe papier
- " " mica argenté
- " variable " "
- " fixe céramique
- " électrolytique
- " var. à air

L4 C28 L15 C31
C29 C30

484 Kc
770°: 1/5

Moyenne Fréquence, alignement
se dérègle constamment, le
poste donne au début puis faiblit
= ECH3 mauvaise.

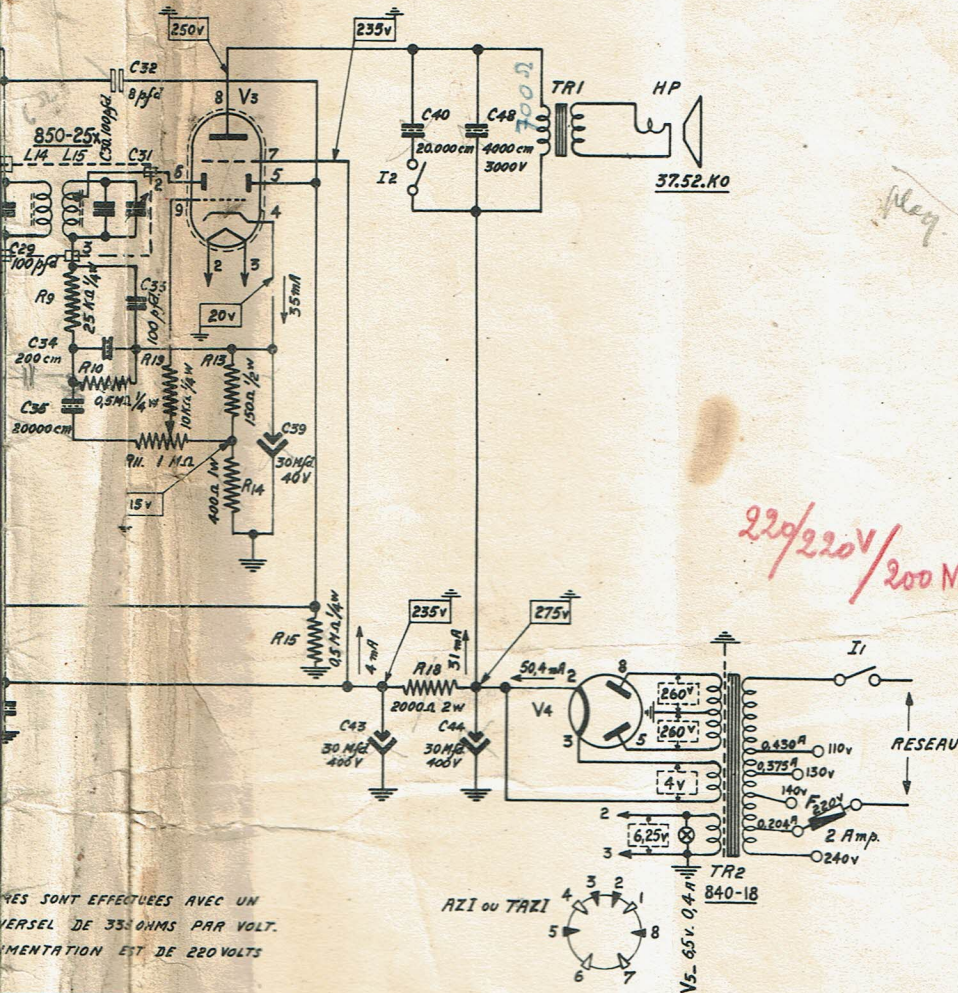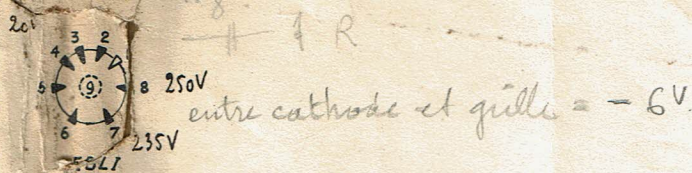

RES SONT EFFECTUEES AVEC UN
VERSEL DE 33 OHMS PAR VOLT.
IMENTATION EST DE 220 VOLTS

