




INFORMATIONS TECHNICO-COMMERCIALES



NOTICE TECHNICO - COMMERCIALE
sur le

récepteur

CMB 1000



... DE LA MUSIQUE PARTOUT ! ...

LE RECEPTEUR C.M.B.1000 EST UN RECEPTEUR SUR PILES SECHES POUVANT FONCTIONNER EN N'IMPORTE QUEL ENDROIT, CAR IL N'EST PAS TRIBUTAIRE D'UN RESEAU DE DISTRIBUTION D'ENERGIE ELECTRIQUE.--

- 1) COFFRET en Philite noyer foncé, rehaussée de rappels clairs. Très belle présentation.
- 2) TOILE DE HAUT-PARLEUR de ton clair assorti à la couleur du boîtier.
- 3) CADRAN avec noms des stations. Impression très lisible.
- 4) TRES BONNE MUSICALITE et puissance élevée pour un poste sur piles, grâce à un haut-parleur dynamique très sensible de 15,5 cm. à aimant permanent et à l'étage de sortie comportant deux tubes de puissance.
- 5) CONTROLE DE TONALITE à quatre positions, permettant toujours la meilleure adaptation de la reproduction à la parole ou la musique.
- 6) SENSIBILITE ET SELECTIVITE élevées - Permet de capter dans de bonnes conditions toutes les émissions en O.L., O.M. et O.C.
- 7) LONGUE DUREE des piles.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU C.M.B.1000.--

TUBES : Philips N.A.
LLC6 - Changement de fréquence
LLC5 - Amplificateur M.F.
LLD5 - Amplificateur B.F., détecteur, diode C.A.V.
2 x LLB4 - Amplificateurs de puissance

COMBUTATEUR DE GAMMES + INTERRUPTEUR :

Position 1 : Extinction et allumage
2 : Ondes courtes : 16 m. à 50 m. (18.2 à 5.8 Mc/s)
3 : Ondes moyennes : 170 à 560 m. (1740 à 535 kc/s)
4 : Ondes longues : 750 à 3000m. (400 à 100 kc/s)

MOYENNE FREQUENCE : 455 kc/s

CIRCUITS ACCORDES : 1 + 1 H.F. (par gamme)
2 + 2 M.F.


HAUT-PARLEUR : Dynamique, très sensible à aimant permanent.
Diamètre 15,5 cm. Impédance : 3,7 ohms.

TONALITE : Position 1 : parole
2 : graves + aigus
3 : graves
4 : accentuation des graves

ALIMENTATION : 1. Batterie de piles de 1,4 V. - débit 0.25 A.
2. Batterie de piles de 90 V. - débit 0.014 A.


Récepteur fourni avec fiche pour batterie de 1,4 V. et deux
fiches pour deux piles de 45 V. en série.

L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	34	31	32	9	33	10	1	37	8	2	5	11	6	15	16	31
C																
R	17															

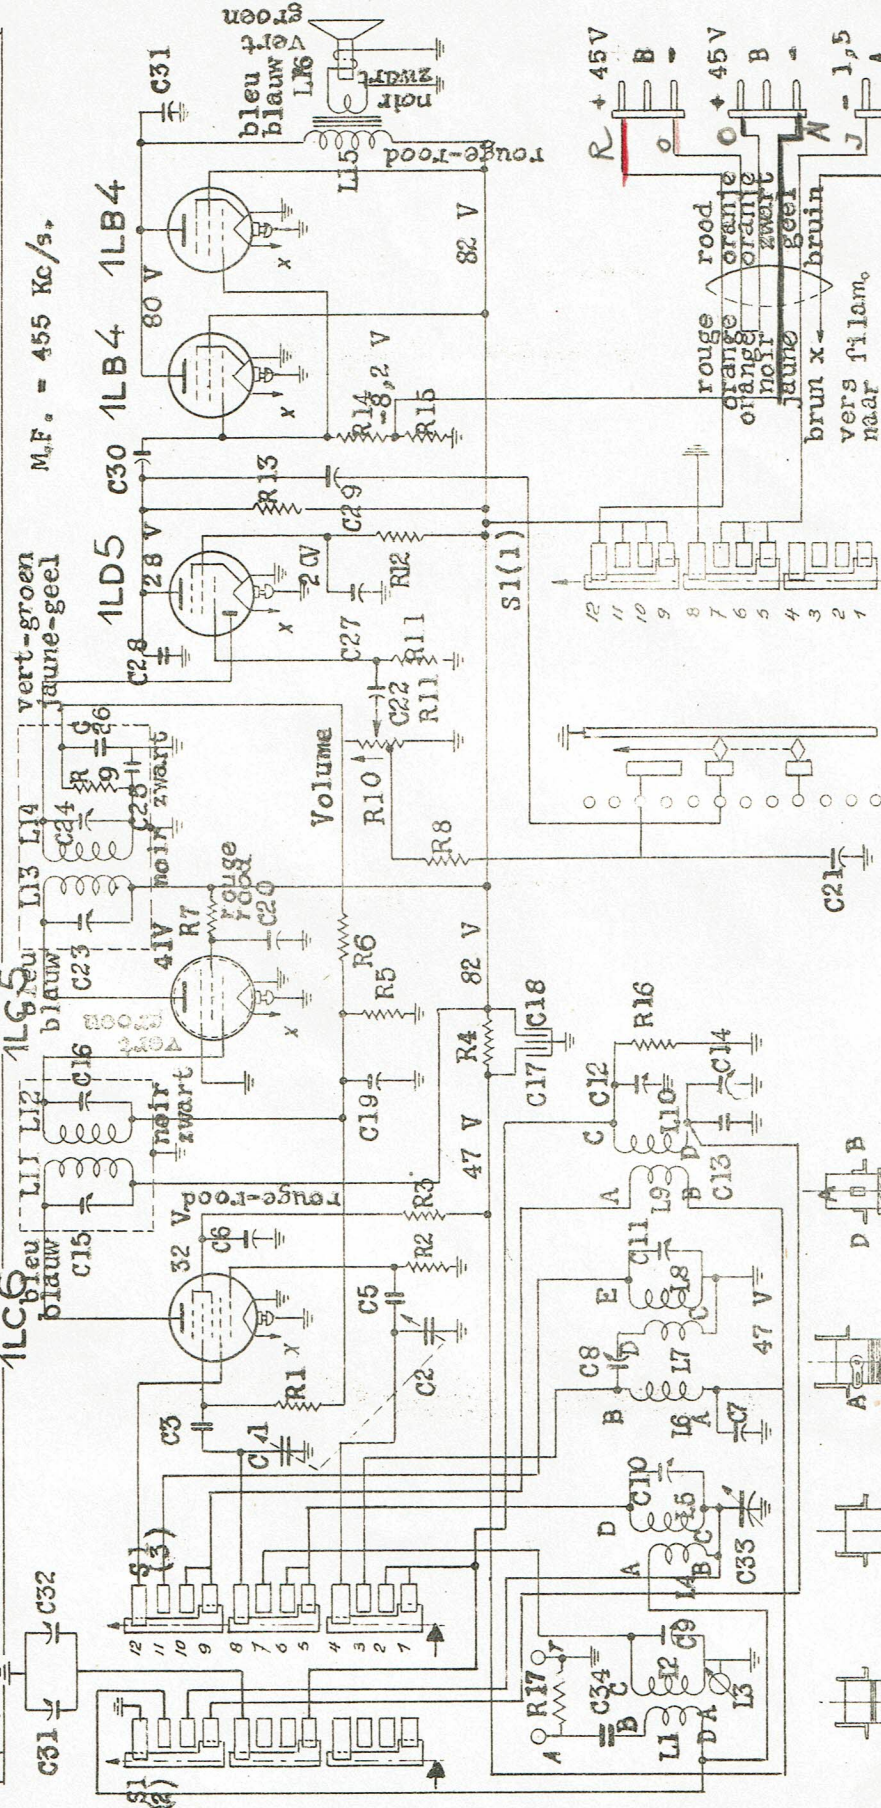

tonalité - tonalité
Indique réglette gauche de fixation des galettes. Contacts sont développés et numérotés en partant de cette réglette (sens horlogique). Les commutateurs en position extrême dans le sens horlogique (S1 occupe la position O.L.). Galettes numérotées en partant du châssis.

Duidt de linkse bevestigingsbeugel aan. Contacten genummerd vanaf deze beugel in uurwijzerszin. De schakelaars in uiterste stand in uurwijzerszin (S1 in stand L.G.). Segmenten genummerd vanaf het chassis.

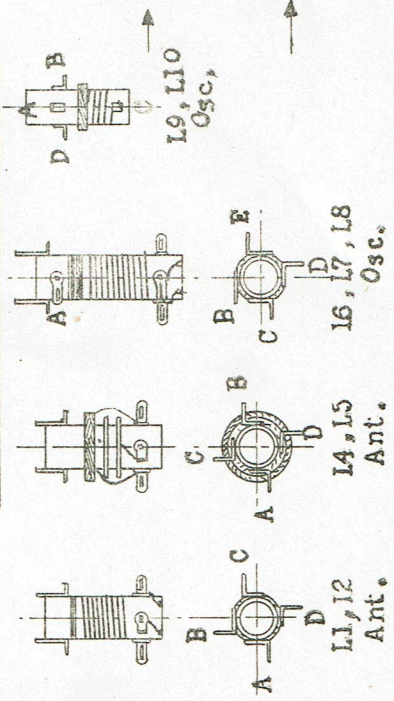

PIECES DE REMPLACEMENT POUR RECEPTEURS TYPE CMB 1.000
 VERVANGINGSSTUKKEN VOOR ONTVANGERS TYPE CMB 1.000

Résistances - Weerstanden

	Valeur Waarde	Description Omschrijving	N° de code Codenummer
R1-R13	1 Megohm	1/2 watt	48.426.10/1M
R2	220.000 ohms	id.	48.426.10/220K
R3	22.000 ohms	id.	48.426.10/22K
R4	15.000 ohms	id.	48.426.10/15K
R5	3,3 Megohms	id.	48.426.10/3M3
R6	4,7 Megohms	id.	48.426.10/4M7
R7	180.000 ohms	id.	48.426.10/180K
R8-R9	100.000 ohms	id.	48.426.10/100K
R10	1 Megohm	Potent. de volume Volumeregelaar	505.013
R11	10 Megohms	1 watt	48.427.10/10M
R12	5,6 Megohms	1 watt	48.427.10/5M6
R14	2,2 Megohms	1 watt	48.427.10/2M2
R15	560 ohms	1/2 watt	48.426.10/560E
R16	39.000 ohms	1/2 watt	48.426.10/39K
R17	100.000 ohms	1/2 watt	48.426.10/100K

Capacités - Capaciteiten

C1-C2	13-499 pF	Cond.var.2 sect. Var.cond.2 sect.	510.014
C3	560 pF		48.429.10/560E
C5	27 pF		48.429.10/27E
C6-C7-C20-C22	10.000 pF		48.752.20/10K
C8	10-160 pF		28.212.08/02
C9-C10-C11-C12	3- 35 pF		49.005.52
C13	330 pF		48.429.02/330F
C14	20-270 pF		49.005.53
C15-C16	100-150 pF		49.005.52
C17-C18	20+ 20 uF	150 V.	48.318.09/12,5+ 12,5
C19	22.000 pF	400 V.	48.751.10/22K
C21-C27-C30-C31	4.700 pF	600 V.	48.752.10/4K7
C23-C24	20-150 pF		49.005.52
C25-C26	100 pF		48.406.10/100E
C28	33 pF		48.406.10/33E
C29	390 pF		48.406.10/390E
C31bis	270 pF		48.406.10/270E
C32-C33	200 pF		49.005.53
C34	390 pF		48.406.10/390E

Bobines - Spoelen

	<u>Description</u> <u>Omschrijving</u>	<u>N° de code</u> <u>Codenummer</u>
L1-L2	Bobine d'antenne O.C. K.G. antennespoel	070-085
L3		120-219
L4-L5	Bobine d'antenne O.M.-O.L. M.G.-L.G. antennespoel	070-077
L6-L7-L8	Bobine d'oscillateur O.C. K.G. oscillatorspoel	070-087
L9-L10	Bobine d'oscillateur O.M.-O.L. M.G.-L.G. oscillatorspoel	070-088
L11-L12	Premier transfo M.F. Eerste M.F.transformator	060-034
L13-L14	Deuxième transfo M.F. Tweede M.F.transformator	060-035
L15-L16	Transfo de sortie Uitgangstransformator	050-061

Pièces diverses - Allerlei onderdelen.

<u>Description</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>N° de code</u> <u>Codenummer</u>
Ensemble câble batterie	- Batterij kabelunit	100-202
Fiche pour batterie 1,4 V.	- Stekker voor batterij 1,4 V.	A3.380.44
Fiche pour batterie 90 V.	- Stekker voor batterij 90 V.	A3.380.40
Boîtier	- Meubel	030-092
Cadran	- Schaal	331-064
Equerre support de cadran(dr.)	- Schaalhouder (rechts)	300-440
Idem (gauche)	- Schaalhouder (links)	300-441
Aiguille	- Naald	110-197
Cordon d'aiguille	- Aandrijftouw voor naald	06.604.77
Bouton	- Knop	572-027
Bouton avec point repère	- Knop met merkpunt	572-028
Commutateur de gammes d'ondes	- Golflengte schakelaar	080-062
Haut-parleur	- Luidspreker	041-029
Socket Loctal	- Buishouder Loctal	570-002