





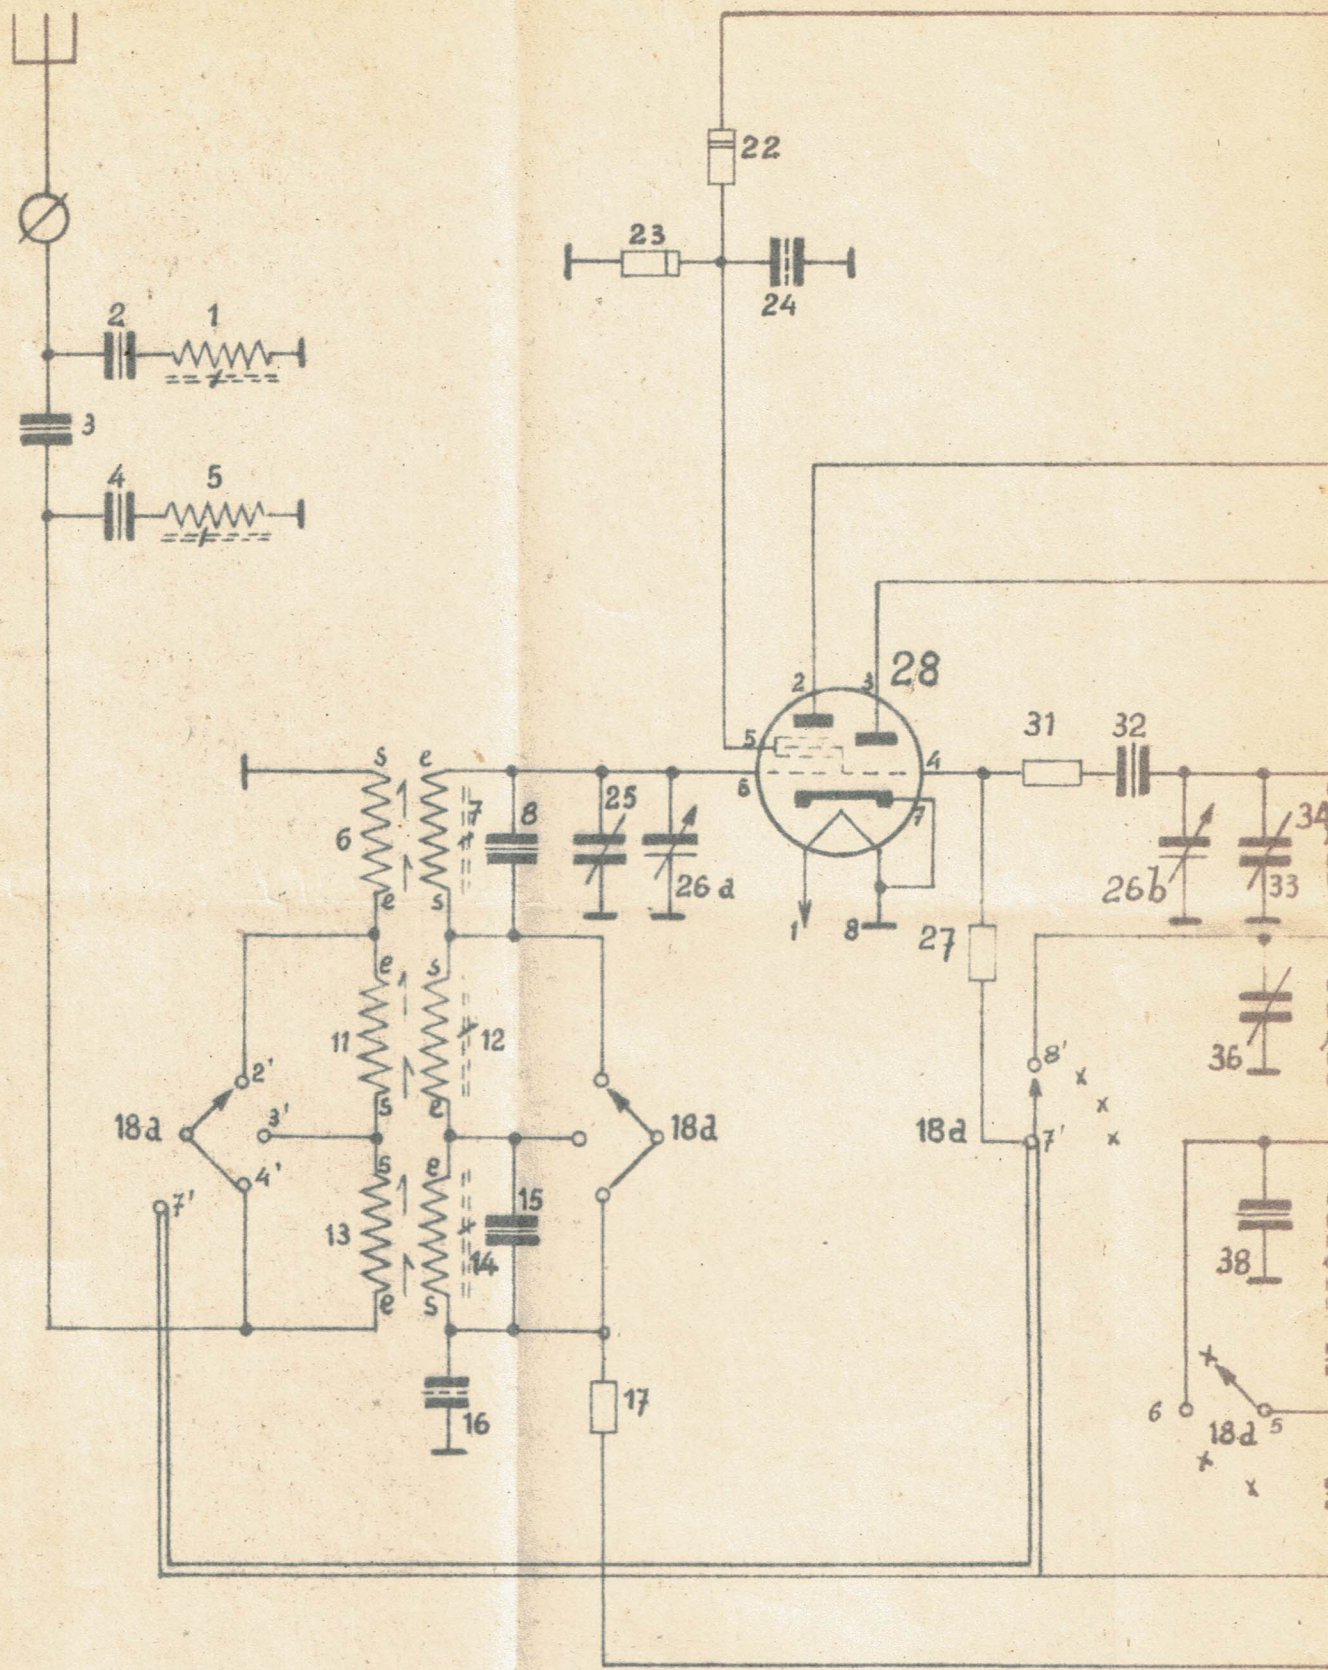

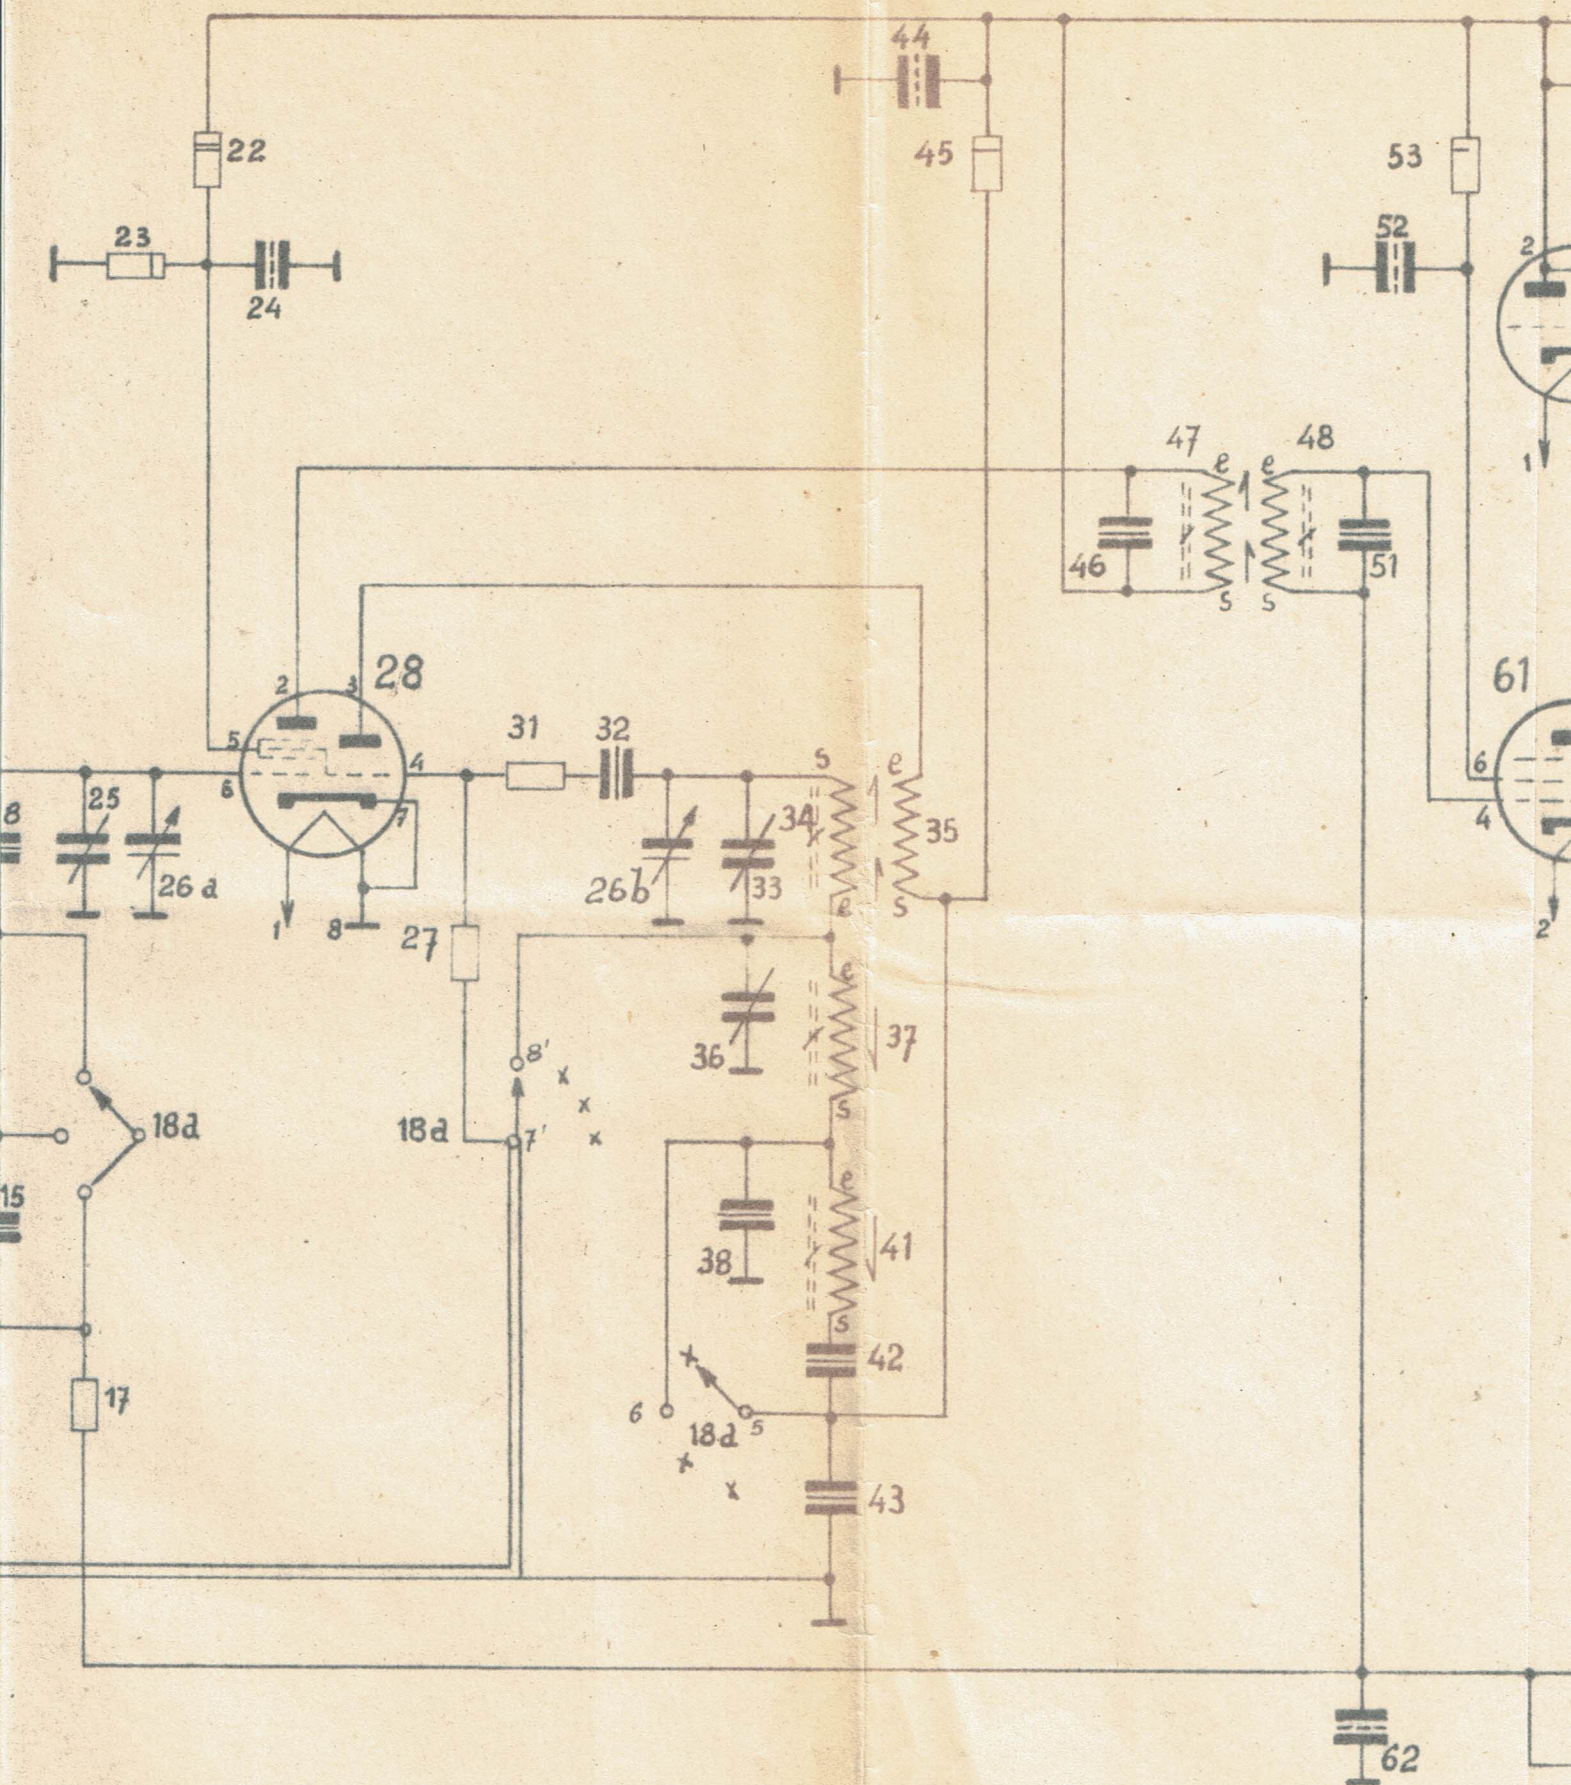


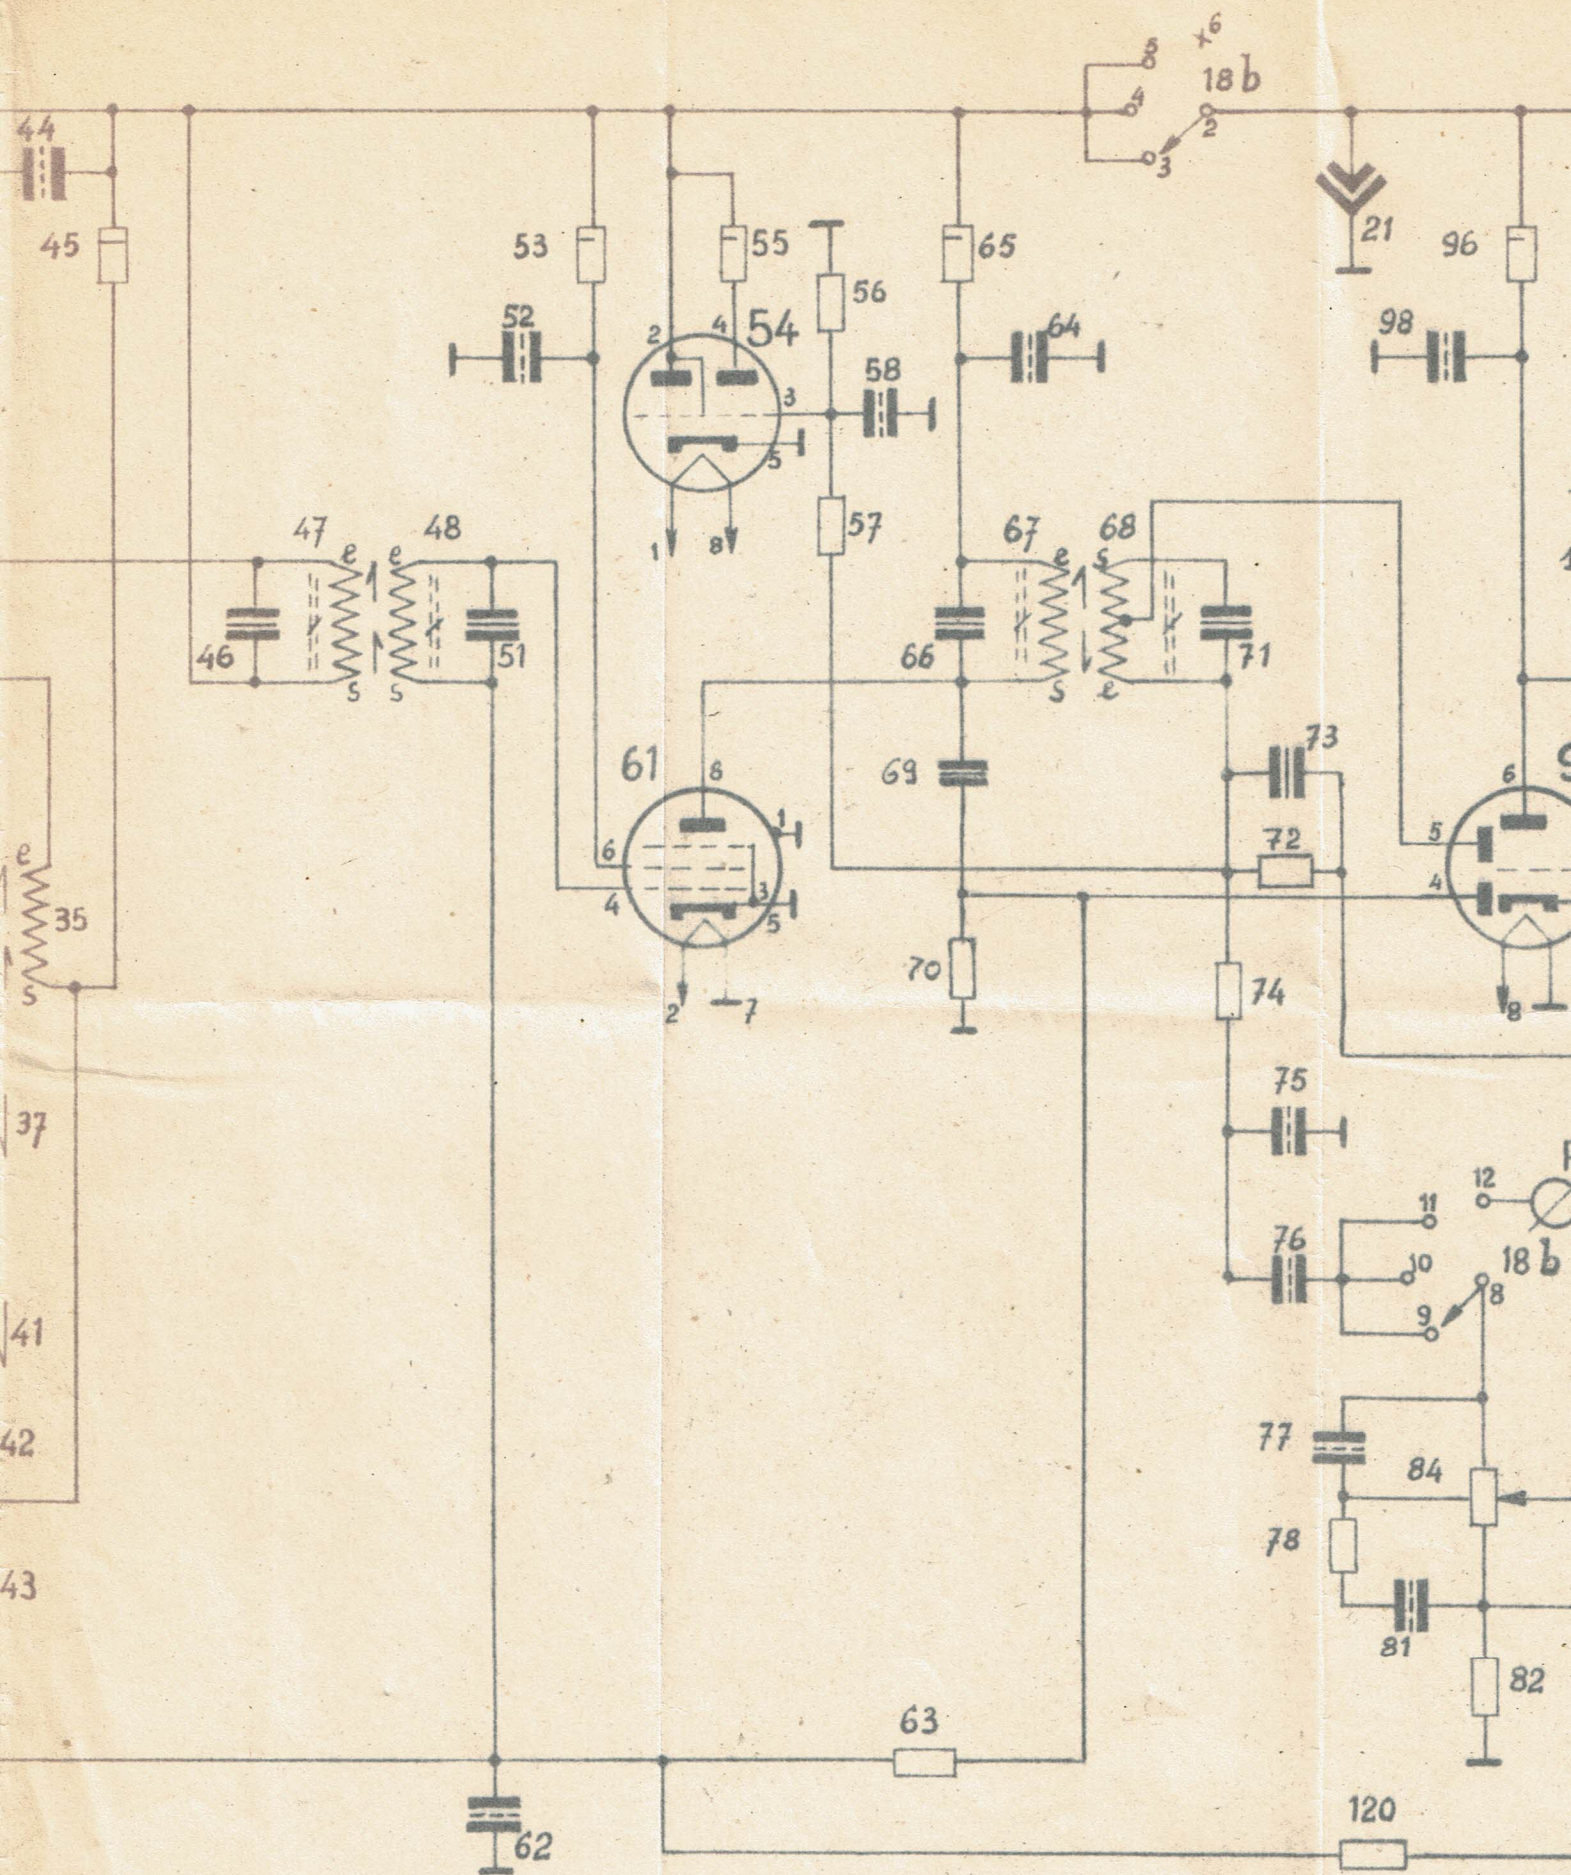

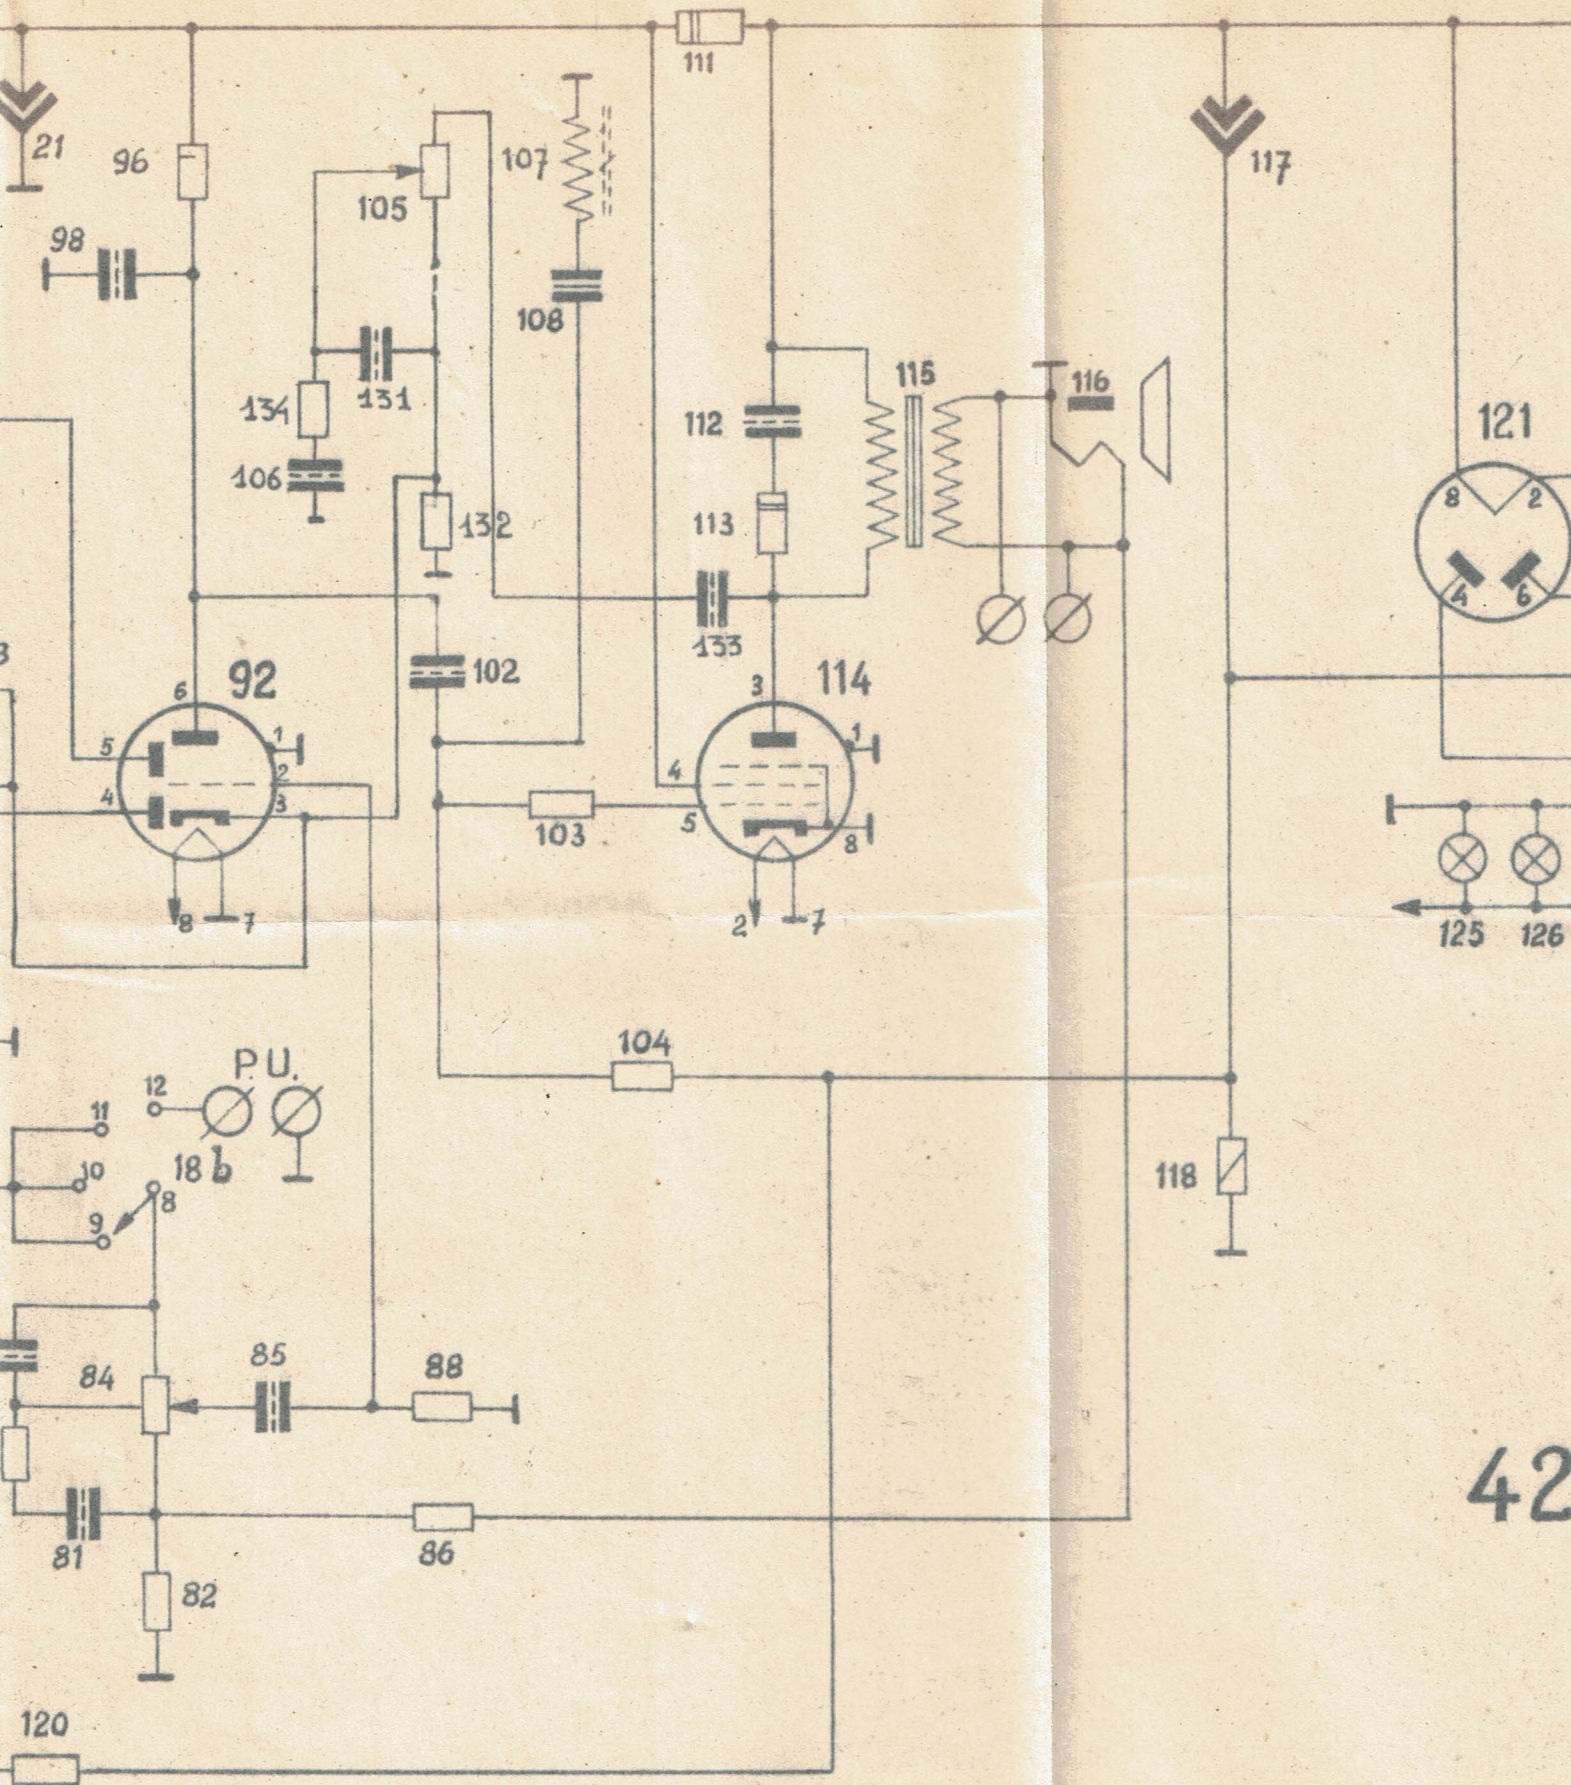

42

1881

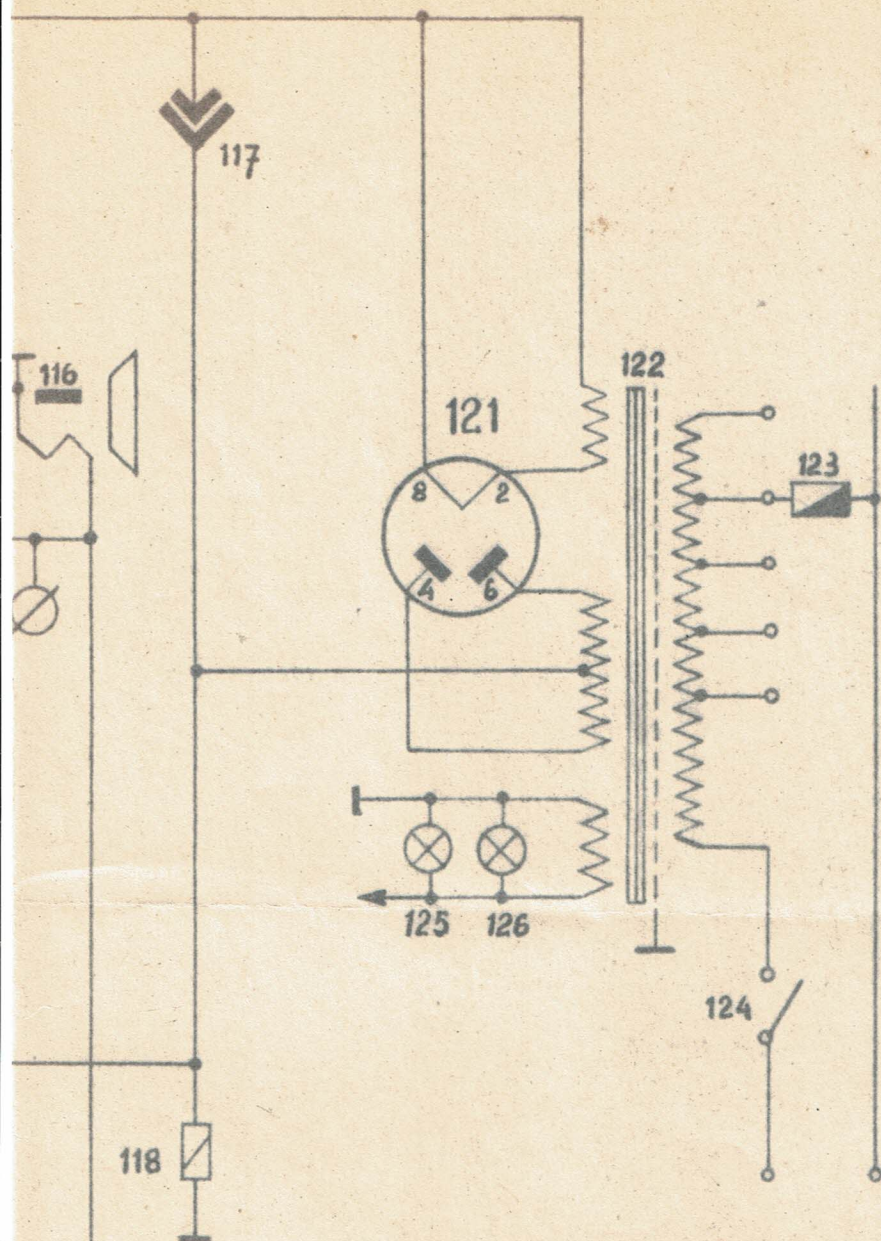

425 A.

1881~214

L. 23. 11 51 α
L. 18. 3. 52 b

Repère	Désignation	Valeur	Tolér.	CARACTÉRISTIQUES
<u>CONDENSATEURS FIXES.</u> <u>Condensateurs Mica.</u> 250/750 V.				
2		50	C	"
4		50	C	"
8		4.7	B	"
15		8	A	"
32		50	A	"
38		50	C	"
42		200	C	"
43		390	C	"
46		160	C	"
51		160	C	"
66		160	C	"
71		160	C	"
73		150	A	(160 admis)
108		2k65	C	"
69		6	A	(céramique admis).
<u>Condensateurs Electrolvtiques.</u> 350/400 V.				
21		27M	R	"
117		27M	T	"
<u>Condensateurs Papier.</u> 250/750 V.				
16		20k		"
58		47k	(50k)	"
62		20k		"
75		150		"
76		20k		"
77		100		"
81		15k		"
85		M1		"
500/1500 V.				
24		M1		"
44		M1		"
52		M1		"
64		10k		"
98		100		"
102		20k		"
106		50k		"
131		20k		"
133		30k		"
1000/3000 V.				
3		500		"
112		5k		"
<u>Condensateurs Ajustables.</u> Sur section AV du CV rep. 26a. " " AR " " " 26b. S.B.R.				
25		2-10		
33		2-10		
36		3-20		
Désignation	Utilisé pour	Dates	Vérifié le	N° place ou ensemble modèle
425 A	Feuille 1	11-9-51	L'ingén. chef de service	1881-213
		23-11-51		a, p, e, d,
		5-12-51		

Repère	Désignation	Valeur	Tolér.	CARACTÉRISTIQUES
26a 26b		25-455 25-455	D D	<u>Condensateurs Variables.</u> Stator 11 lames, rotor 12 lames. Sections identiques à moins de 1% Conformance à l'étalon. Lames extérieures fendues. N.B.-CV avec rep. 25 et 33. <u>RESISTANCES FIXES.</u> <u>Résistances Carbone ou Dépôt.</u>
17		M25		0.25 W.
27		20k		"
31		150		"
56		1M		"
57		1M		"
63		1M		"
72		M1		"
74		50k		"
78		50k		"
82		50		"
86		250		"
88		10M		"
103		10k		"
104		M5		"
120		10M		"
70		1M		"
134		500		"
55		1M		0.5 W.
65		5k		"
96		M1		"
132		300		"
23		33k	(30k)	1.00 W.
45		33k	(30k)	"
53		68k		"
22		27k	(30k)	2.00 W.
111		1k		"
113		5k		"
118		150	B	<u>Résistances Bobinées.</u> 2.00 W. <u>Résistances Réglables.</u>
84		1M	+20%	Potent. à dépôt à variation logarithmique avec interr. rep. 124. Diss. 0.25 W., prise à M15.
105	M25	60k	+20%	Potent. à dépôt à variation logarithmique linéaire.
Désignation	Utilisé pour	Dates	Vérifié le	N° place ou ensemble modèle
425 A		11-9-51		1881-213
	Feuille 2	23-11-51	L'ingén. chef de service	g, X, c,

Repère	Désignation	Valeur	Tolér.	CARACTÉRISTIQUES
107		0.125H.	C	<u>SELFS DIVERSES.</u> 4500 sp., fil 0.15 Cu.ém. sur support 139-348. En capôt aluminium Ø 35; L:19 Noyau HF Ø 7, L 18. Rés.=:200±25%.
115 122				<u>TRANSFORMATEURS.</u> (v.feuille annexe b502). (" " r256a).
116				<u>HAUT-PARLEUR.</u> Type SBR 205.
13ab 124				<u>COMBINA TEURS et INTERRUPTEURS.</u> spécial SBR (v.feuille annexe 1357-39/393). Interr.monopolaire 250V/1A. incorporé dans le rep. 84.
28 54 61 92 114 121 125 126	ECH42 6E5 ou EM34. 6SG7 6SQ7 6V6GT 5Y3GT Ampoule "			<u>LAMPES.</u> 6.3V/0.230A. " / 300A. ou 6.3V/0.200A. " /0.300A. " / " " /0.450A. 5.0V/2.000A. 6.3V/0.250A. " / "
123				<u>DIVERS.</u> Fusible à fusion lente 2A.

Désignation	Utilisé pour	Dates	Vérifié le :	N° pièce ou ensemble modèle
425 A		11-9-51		1881-213
	Feuille 3		L'ingén. chef de service	