



BLOC SOCORA TYPE 450

HTTP://WWW.RADIOCOLLECTION.BE

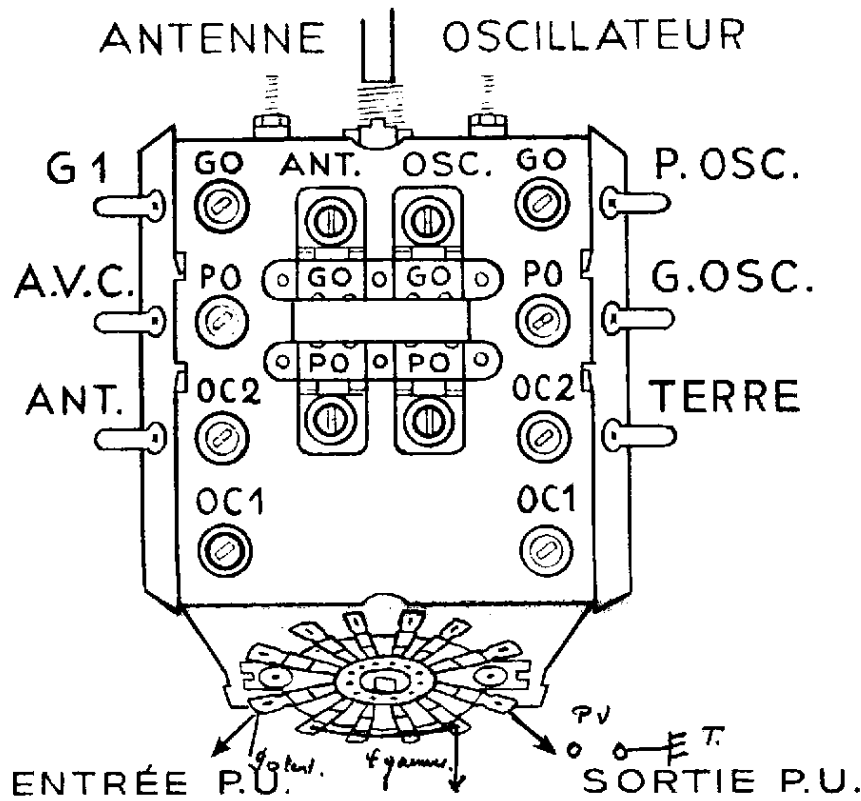

M.F. 472 Kc

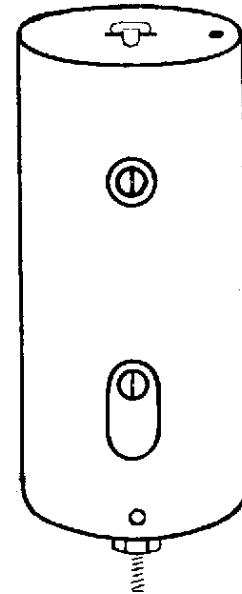

MFI
ECARTEMENT
DES NOYAUX
46MM

MFII
ECARTEMENT
DES NOYAUX
38MM

← 44MM →

CV à utiliser 2x460 munis des ajustables

GAMMES COUVERTES	POINTS D'ALIGNEMENT
OC1 23.1-13.6 MC	20 MC
OC2 13.6-5.7 MC	12 - 6 MC
PO 1650-520 KC	1450-600 KC
GO 350-150 KC	250-176 KC

FILS {
Rouge H.T.
Bleu PLAQUE
Jaune GRILLE ou DIODE
Noir A.V.C.

N.B. Pour les Trimmers Antenne et Oscillateur OC2
utilisez les trimmers du CV