






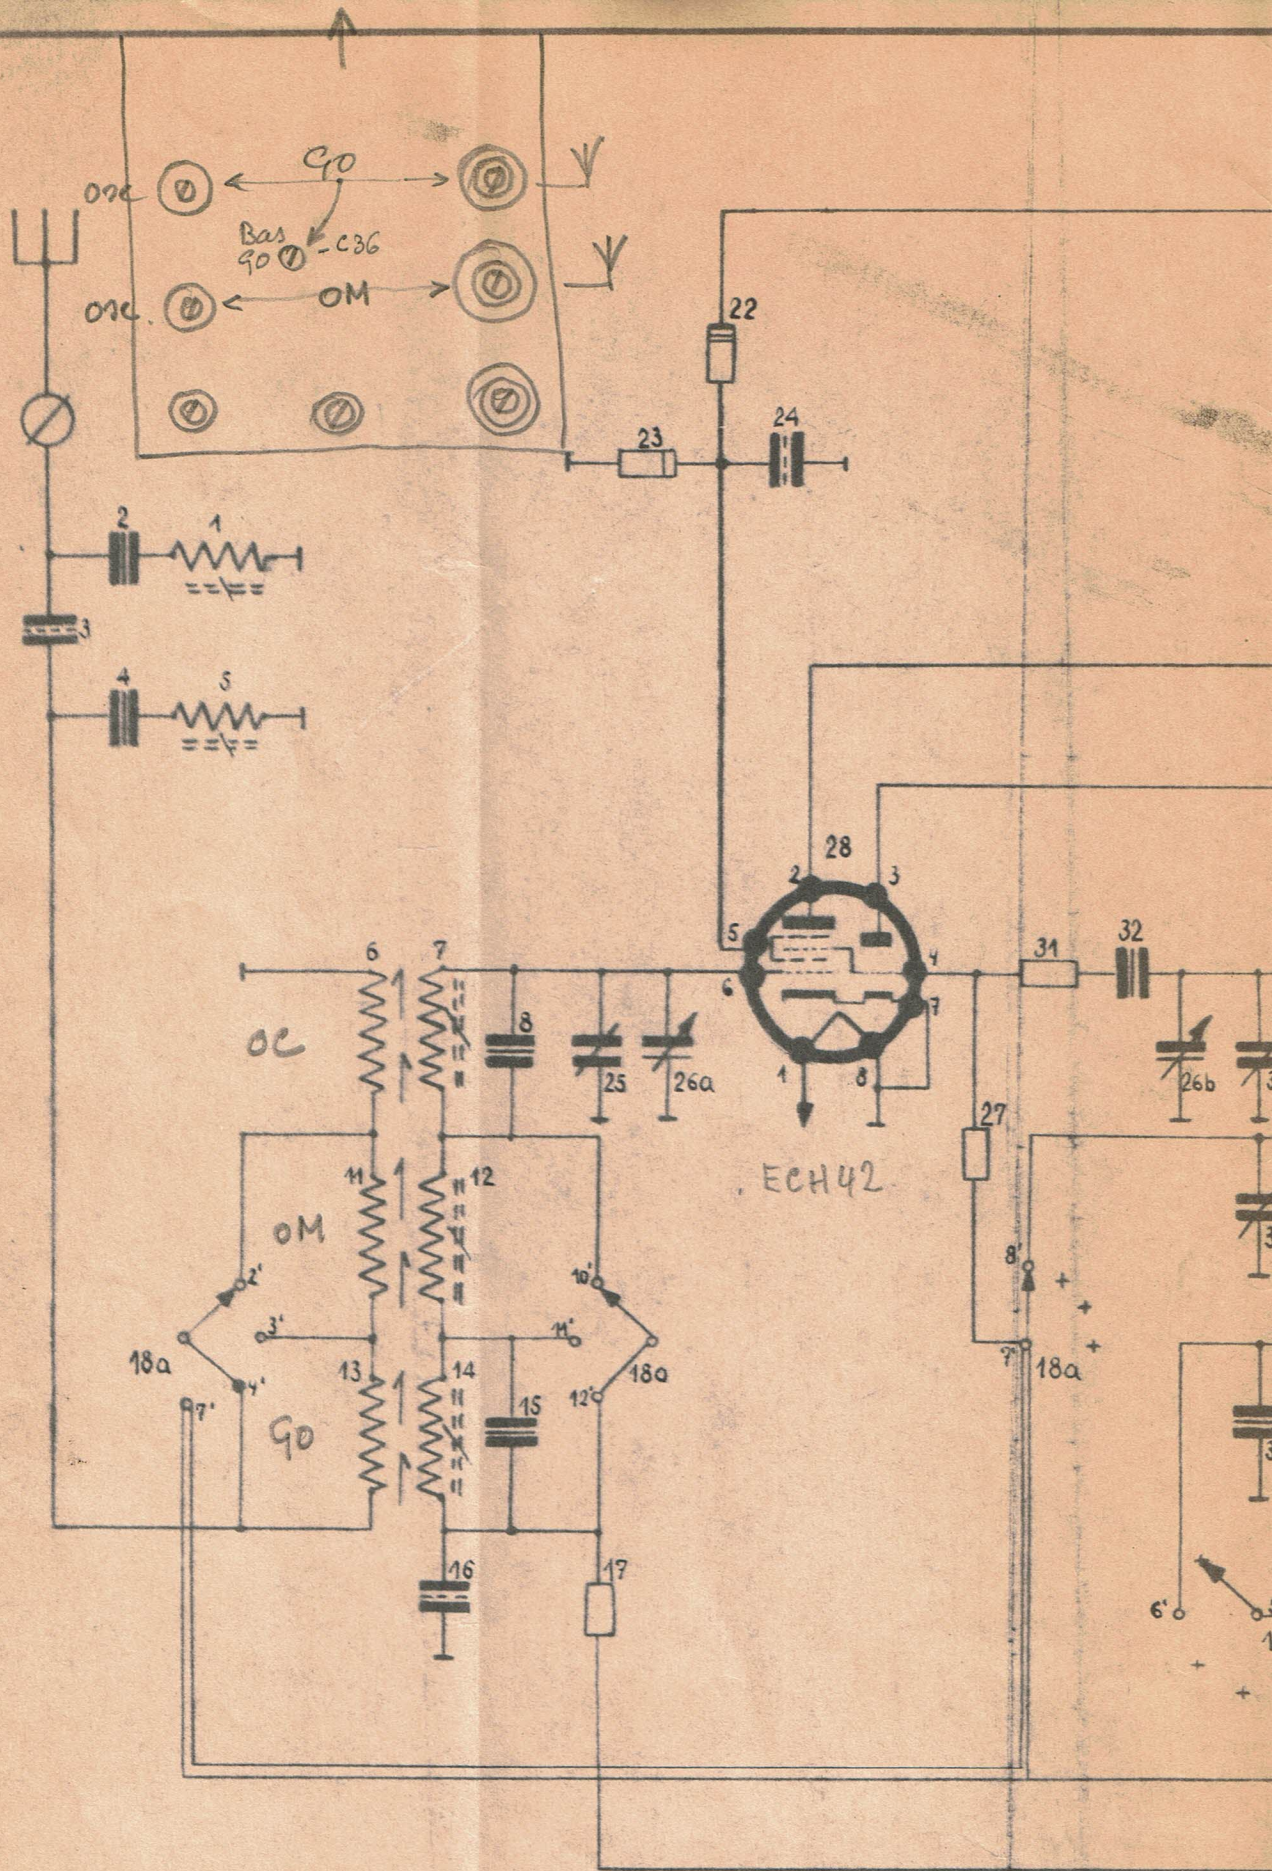

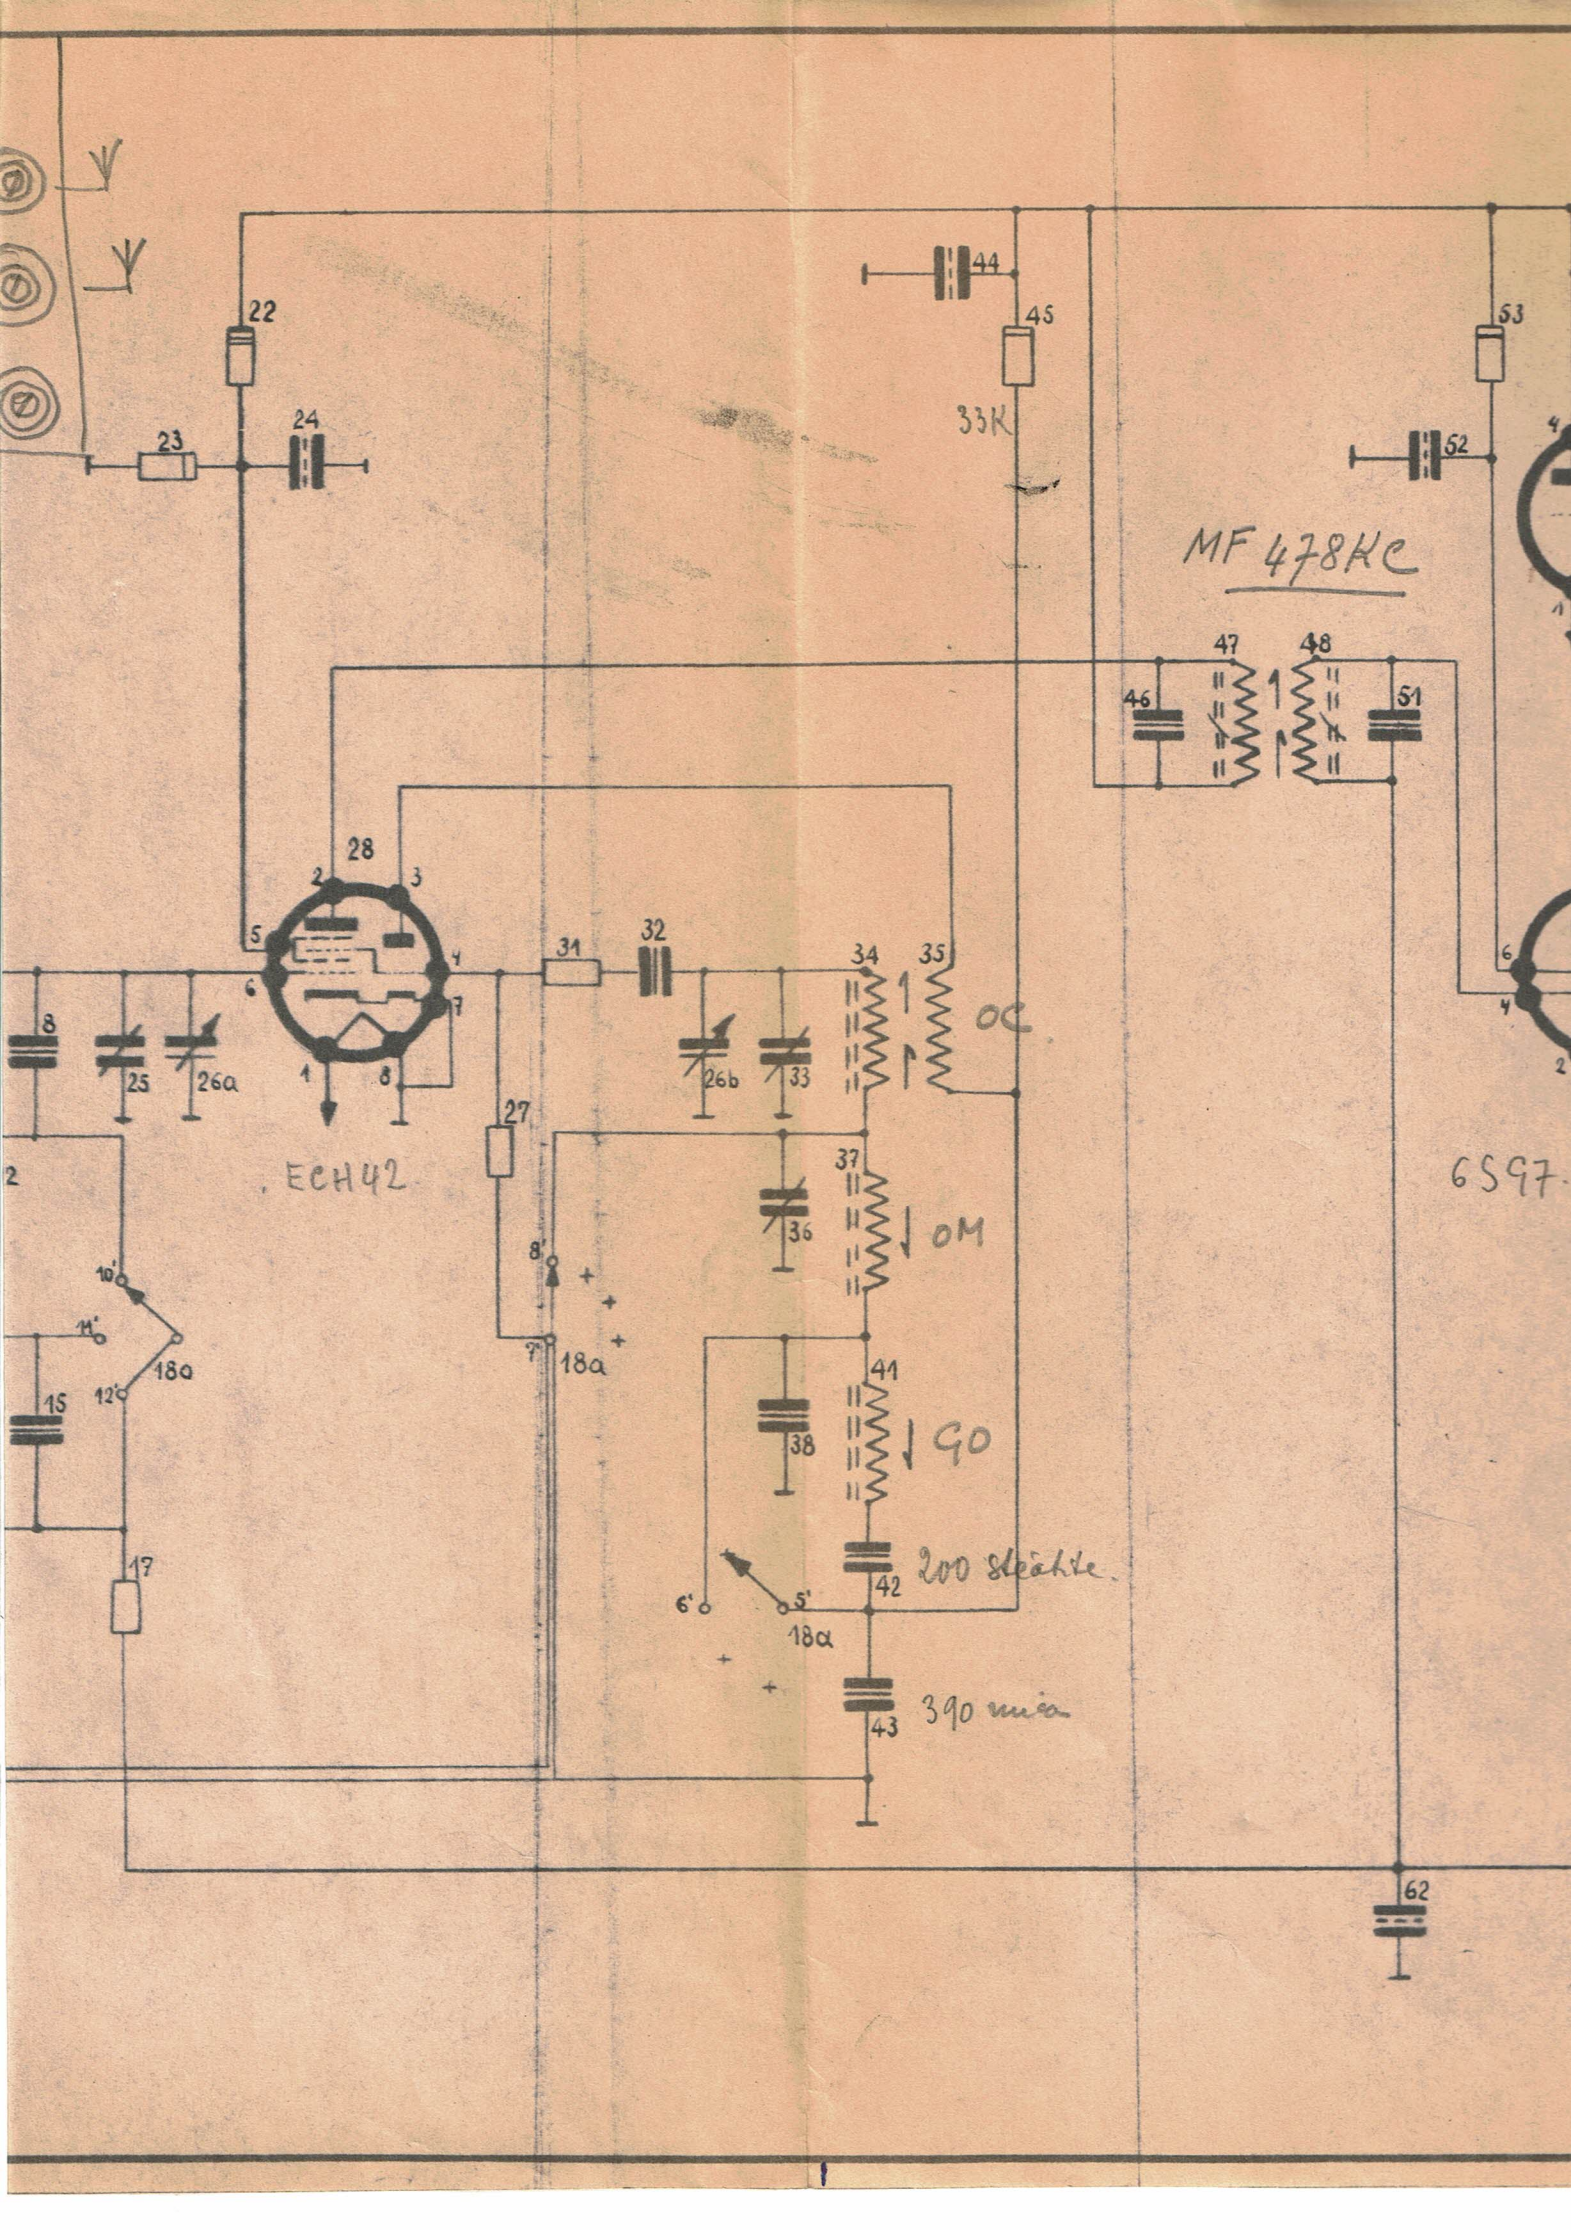

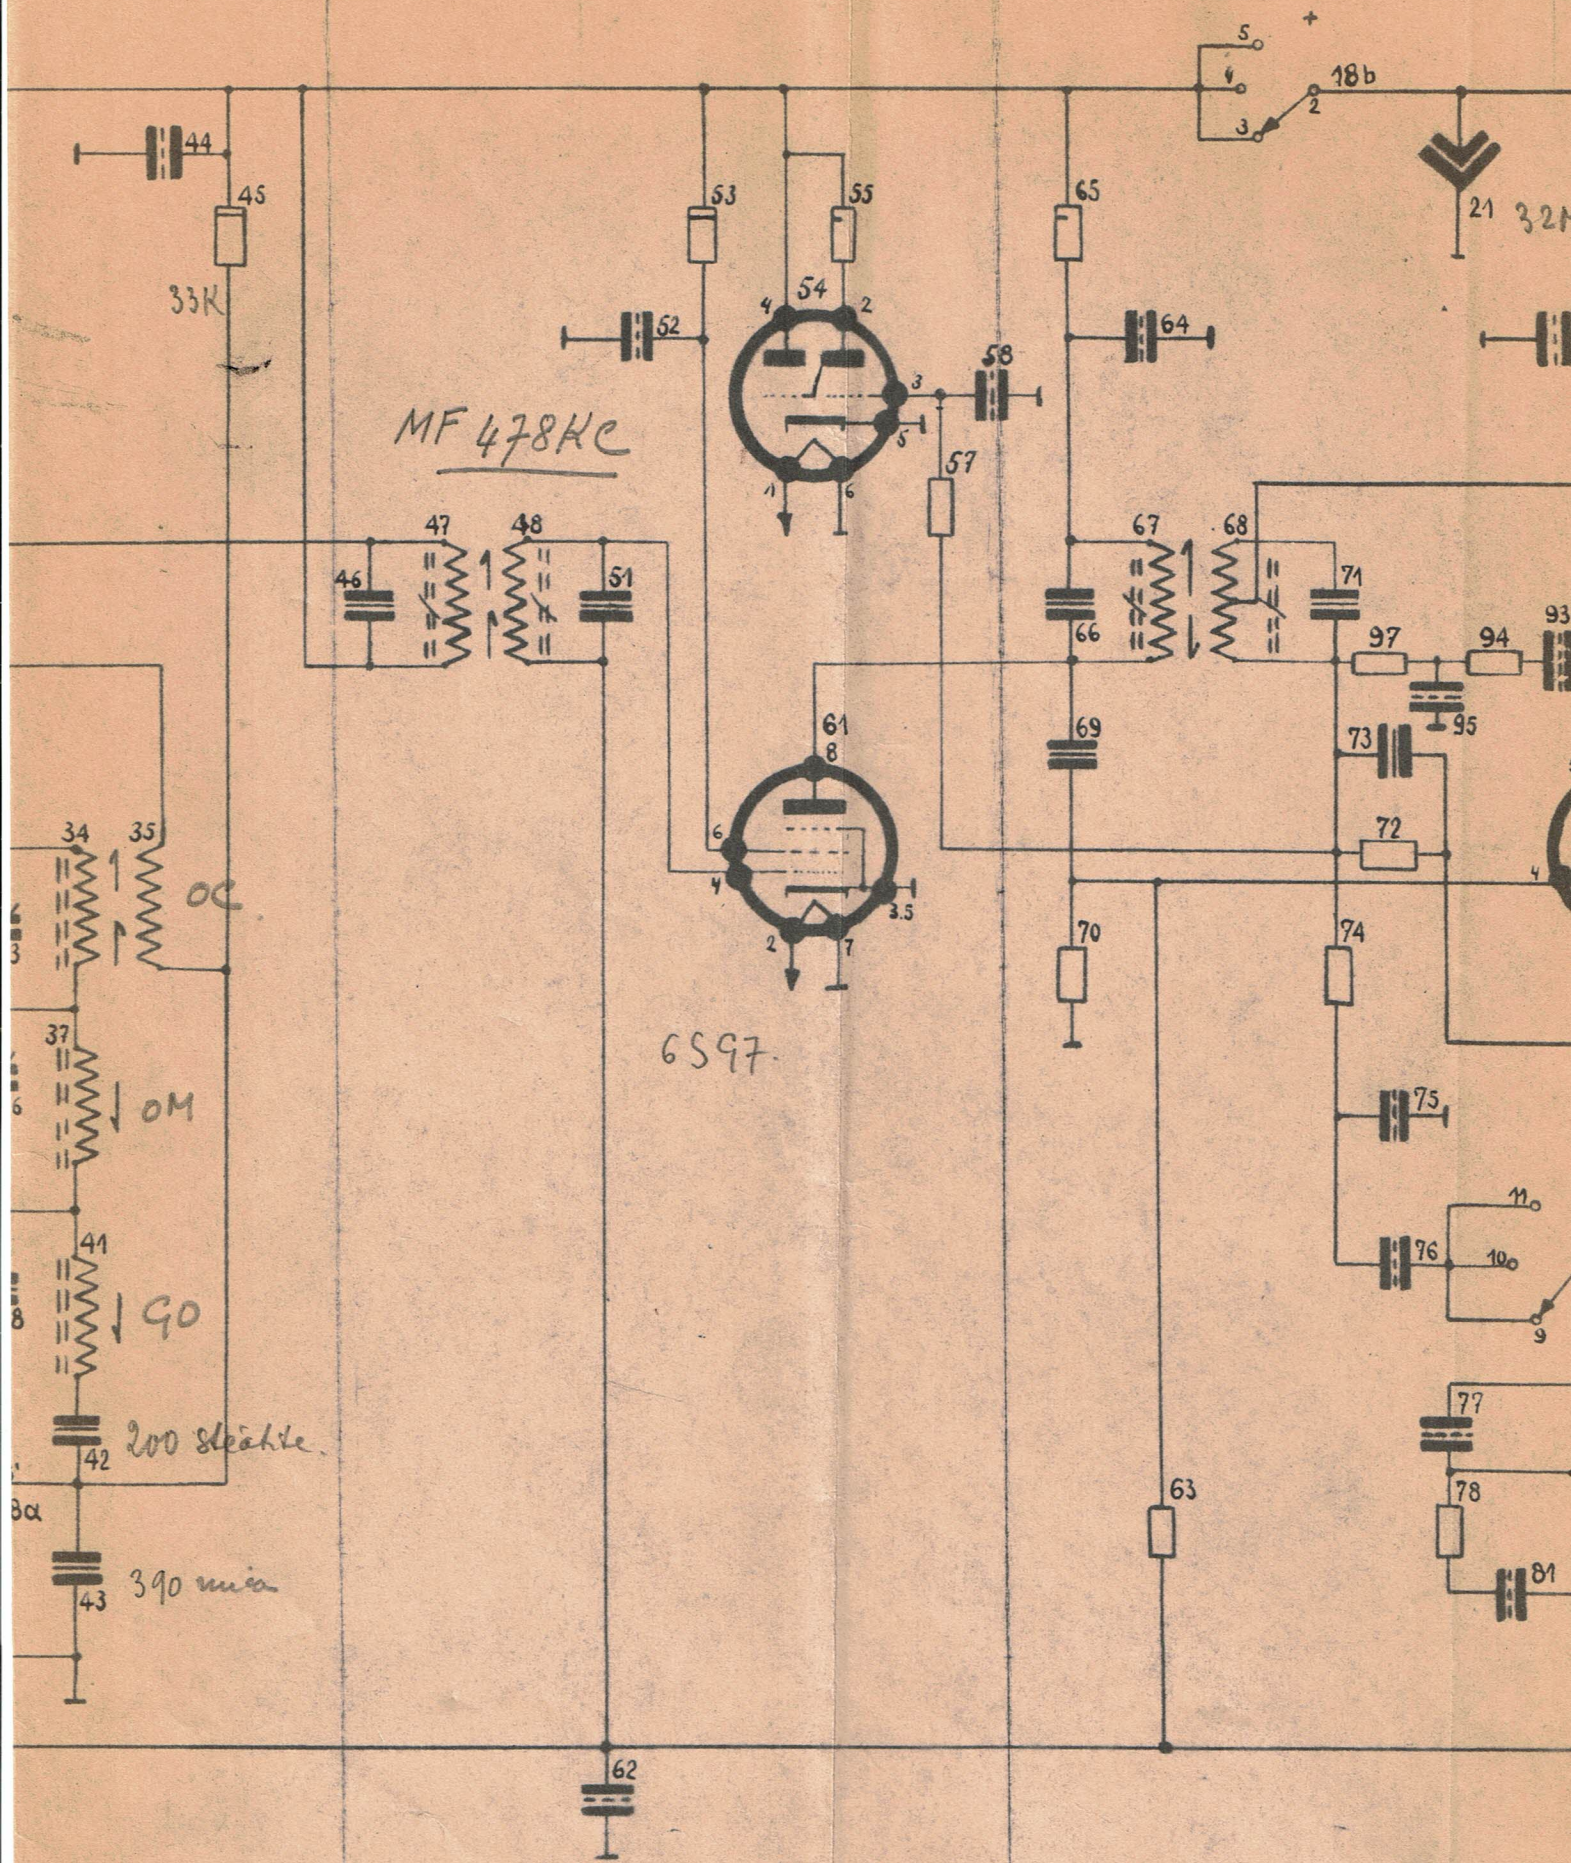

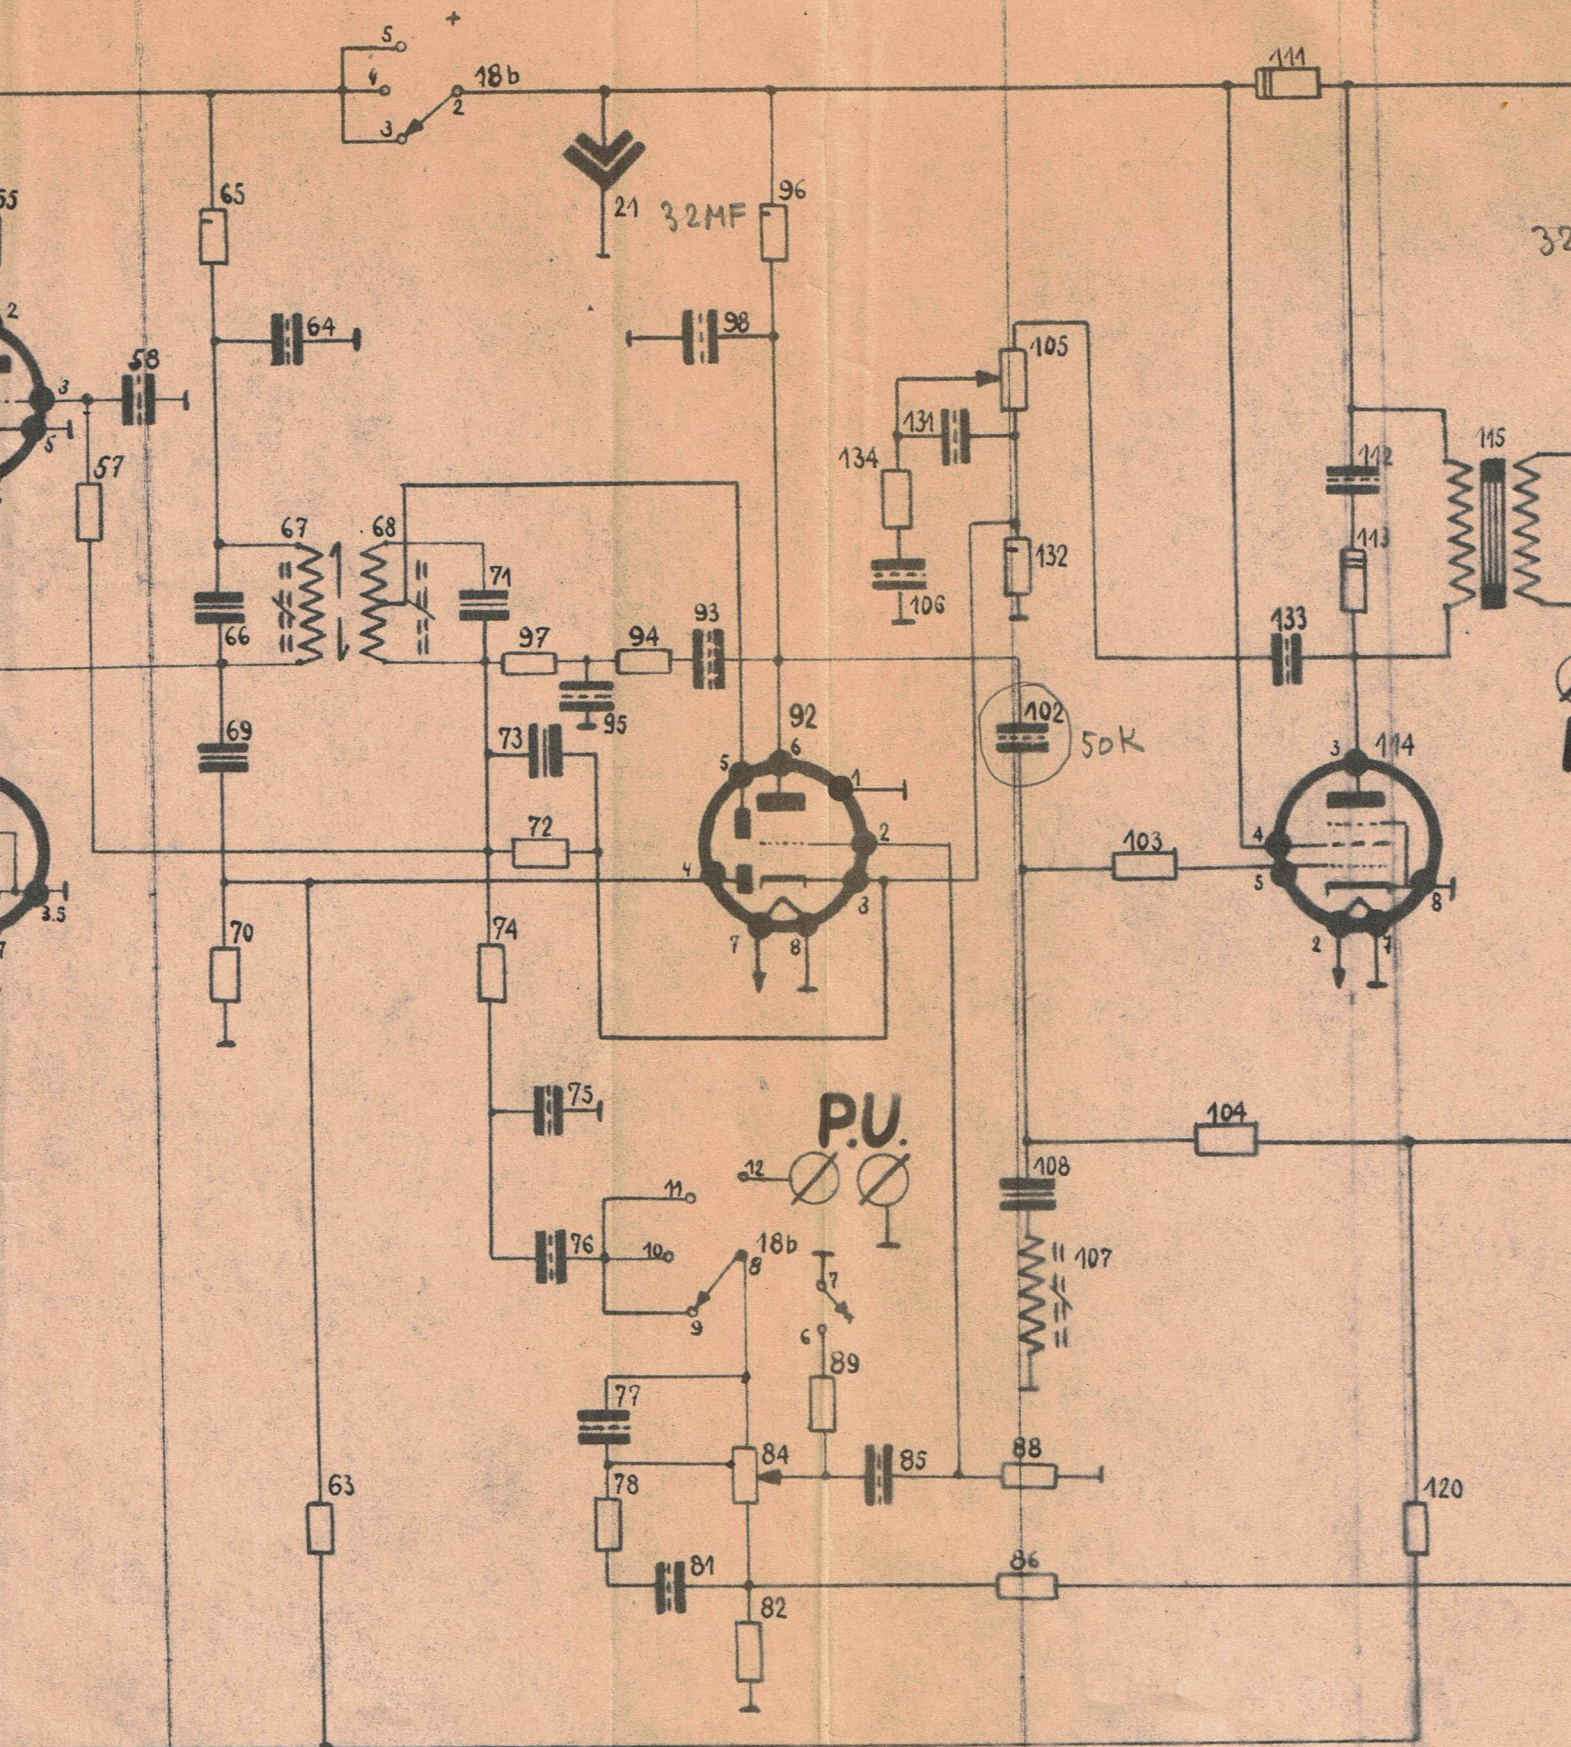


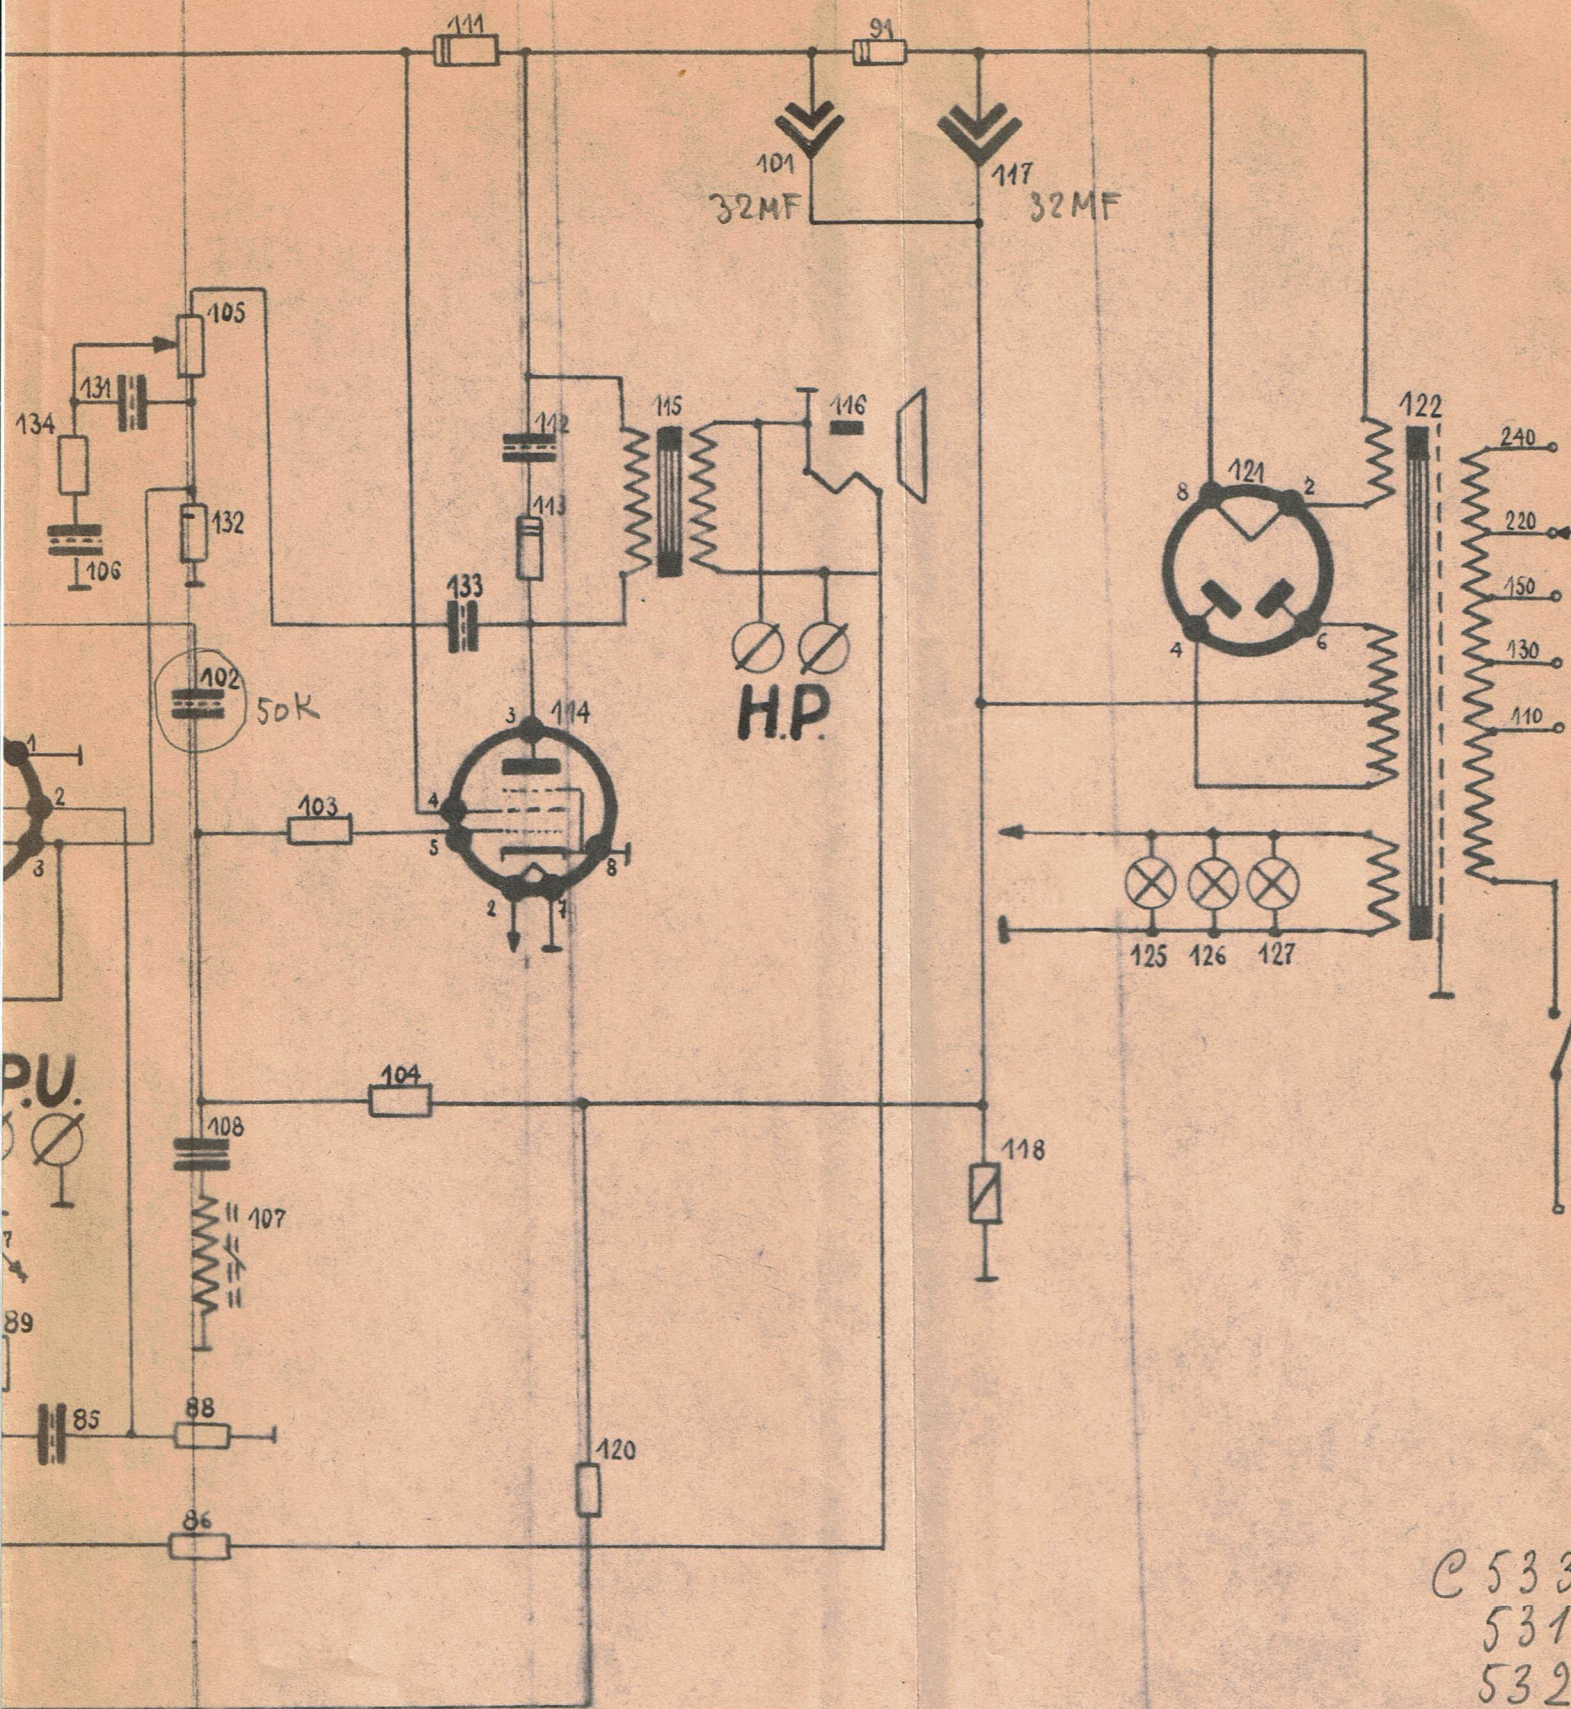

© 533
531
532
535

52
Ciné

1887-214

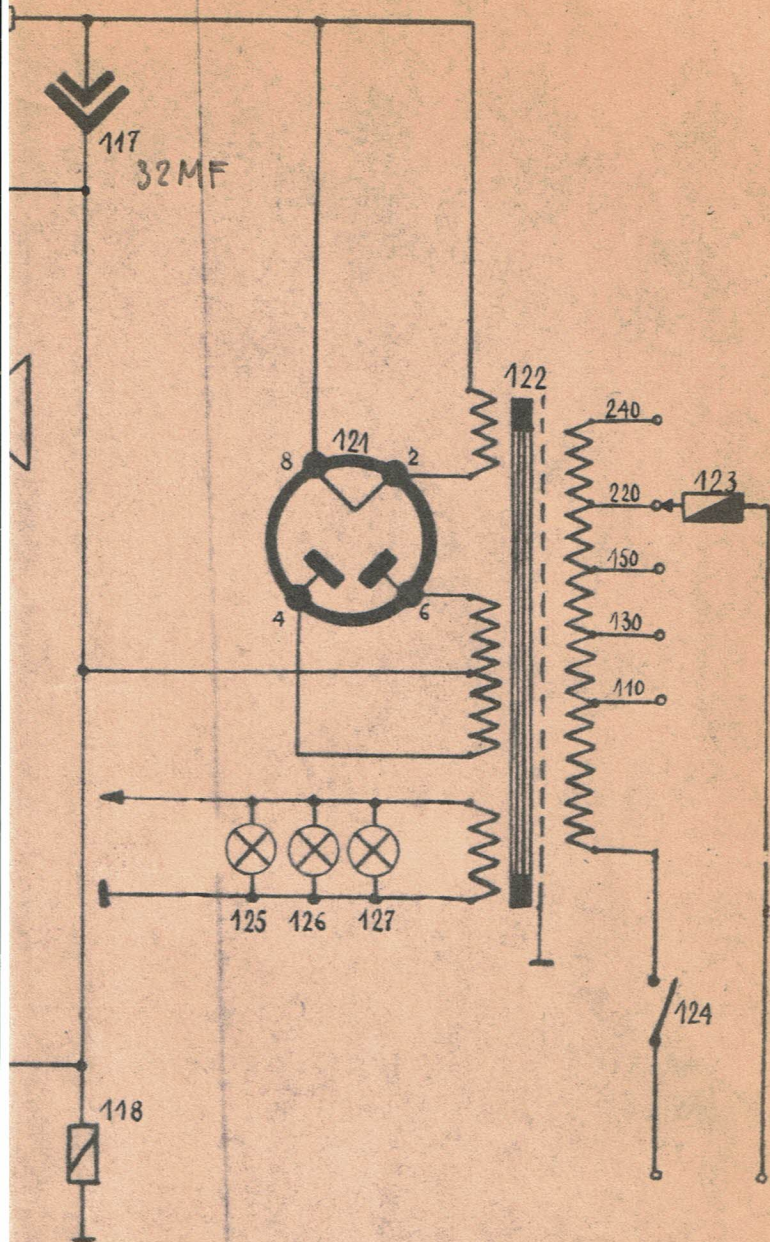

C 5337
5314
5325
5355

525A

"Cinéma"

1887-214

le 26-153

653H

Repère	Désignation	Valeur	Tolér.	CARACTÉRISTIQUES	
				BOBINAGES. ----- <u>Selfs Haute et Moyenne Fréquence.</u> ----- IDENTIQUES AUX SELFS DU RECEPTEUR 425 A. D.1881 (Voir feuilles annexes:1881-213 , Feuilles 4 et 5./5.) ----- <u>Selfs Diverses.</u> -----	
	Les rep.11.13.14.41. seront bobinés avec du fil de 0.1 au lieu de 0.15				
107		0.125H.	C	4500 sp.fil 0.1 Cu.ém.s.sur support 139-348.Capôt Aluminium Ø35,L 19 Noyau HF Ø 7,L 18 Résist.:200 ohms $\pm$ 25%	
				TRANSFORMATEURS. ----- (Voir feuille annexe Std.B502) (Voir feuille annexe R343). HAUT-PARLEUR. -----	
115 122					
116				SBR.Type 205 COMBINA TEURS ET INTERRUPTEURS. -----	
18 a et b. 124				SBR.(Voir feuilles annexes 1857-39 et 1857-393). Interrupteur monopolaire 250V./1A. incorporé au rep.84. LAMPES. -----	
28 54 61 92 114 121 125-126-127		ECH42 6E5 6SG7 6SQ7 6V6.GT 5Y3.GT Ampoules		6.3V./0.23A. 6.3V./0.30A. 6.3V./0.30A. 6.3V./0.30A. 6.3V./0.45A. 5.0V./2.00A. 6.3V./0.20A.	
Désignation		Utilisé pour	Dates	Vérifié le	N } pièce ou ensemble modèle
525A.			26-1-53		
"CINEMA		Feuille 3./3		L'ingén' chef de service	1887-213

Repère	Désignation	Valeur	Tolér.	CARACTÉRISTIQUES
				RESISTANCES FIXES.

				<u>Résistances Carbone ou dépôt.</u>
17	94-97	M25		0.25 W.
27		20K		"
31		150		"
57	63-70	1M		"
72		M1	B	"
74	78	50K		"
82		50		"
86		250		"
88	120	10M		"
89		M15		"
103		10K		"
104		M5		"
134		500		"
55		1M		0.5 W.
65		5K		"
96		M1		"
132		300		"
23	45	30K		(30K) 1.0 W.
53		68K		"
22		27K		2.0 W.
111		1K		"
113		5K		"
				<u>Résistances Bobinées.</u>
91		100		2.0 W.
118		150	B	"
				<u>Résistances Réglables.</u>
84		1M	±20%	Potentio.à dépôt.Variation Logarith. avec interrupteur rep.124 Dissipation 0.25 W. Prise à M15.
105		M5	±20%	Ptentio.à dépôt.Variation Linéaire.
Désignation	Utilisé pour	Dates	Vérifié le	N pièce ou ensemble modèle
525A.		26-1-53		
"CINEMA".	Feuille 2.		L'ingén' chef de service	1887-213

Repère	Désignation	Valeur	Tolér.	CARACTÉRISTIQUES
CONDENSATEURS FIXES.				

<u>Condensateurs Mica.</u>				
2	-4-38	50	C	250/750V.
8		4.7	C	"
15		8	A	"
32		50	A	"
42		200	C	"
43		390	C	"
46	51-66-71	160	C	"
69		6.8	A	"
73		150	A	"
108		2K65	C	"
<u>Condensateurs Papiers.</u>				
16	-62-76	20K		250/750V.
58		47K	(50K)	"
75		150		"
77		100		"
81		15K		"
85		M1		"
95		1K		"
24	-44-52	M1		500/1500V.
64	-93	10K		"
98		100		"
102	-106	50K		"
131		20K		"
133		30K		"
3		500		1000/3000V.
112		5K		"
<u>Condensateurs Electrolytiques.</u>				
21		32M	R	350/400V.
101		32M		"
117		32M	T	"
<u>Condensateurs Ajustables.</u>				
25		2-10		Sur section AV. du CV rep.26a.
33		2-10		Sur section AR. du CV rep.26b.
36		3-20		SBR.
<u>Condensateurs Variables.</u>				
26a.	(+rep.25)	25-455	D	Stator 11 lames. Rotor 12 lames.
26b.	(+rep.33)	25-455	D	Sections identiques à moins de 1% Conforme à l'étalon. Lames extérieures fendues.
Désignation	Utilisé pour	Dates	Vérfié le	N } pièce ou ensemble modèle
525A.		26-1-53		
"CINEMA".	Feuille		L'ingén' chef de service	1887-213
C5337- C5314	1.			
C5325- 5355				