



SBR




790.U.

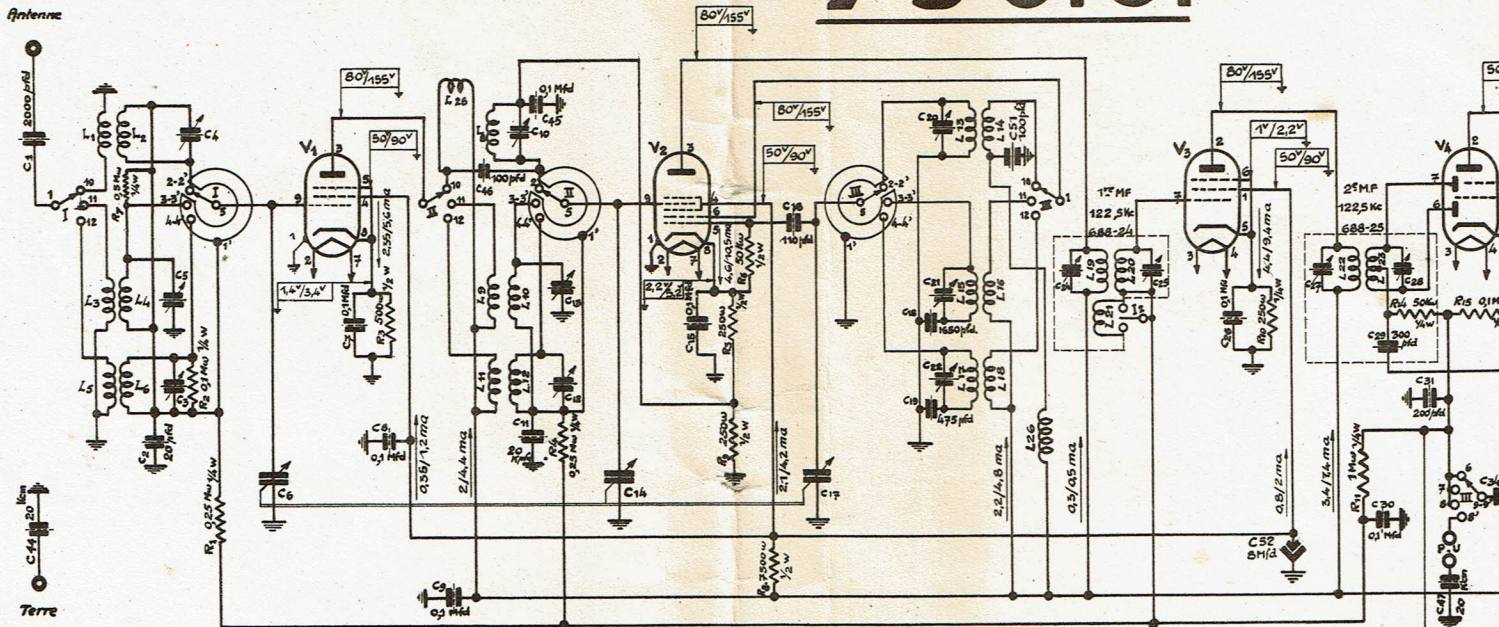

Face avant



Face arrière




Notes: Les mesures sont effectuées avec un contrôleur universel de 353 ohms par volts
Les tensions et courants renseignés correspondent respectivement aux alimentations en 110V et 220V


	Section I										Section II										Section III									
λ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16-51																														
185-550																														
900-2000																														
PHONO																														

Note: Le point noir indique le contact
Le point blanc indique le distributeur


Tonalité et sélectivité variable

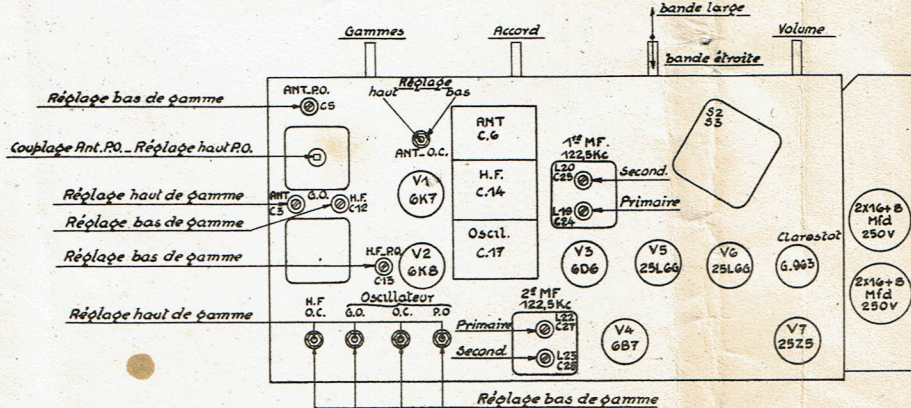


Connexions du H.P.



LEGENDE DES CONDENSATEURS




790.U.

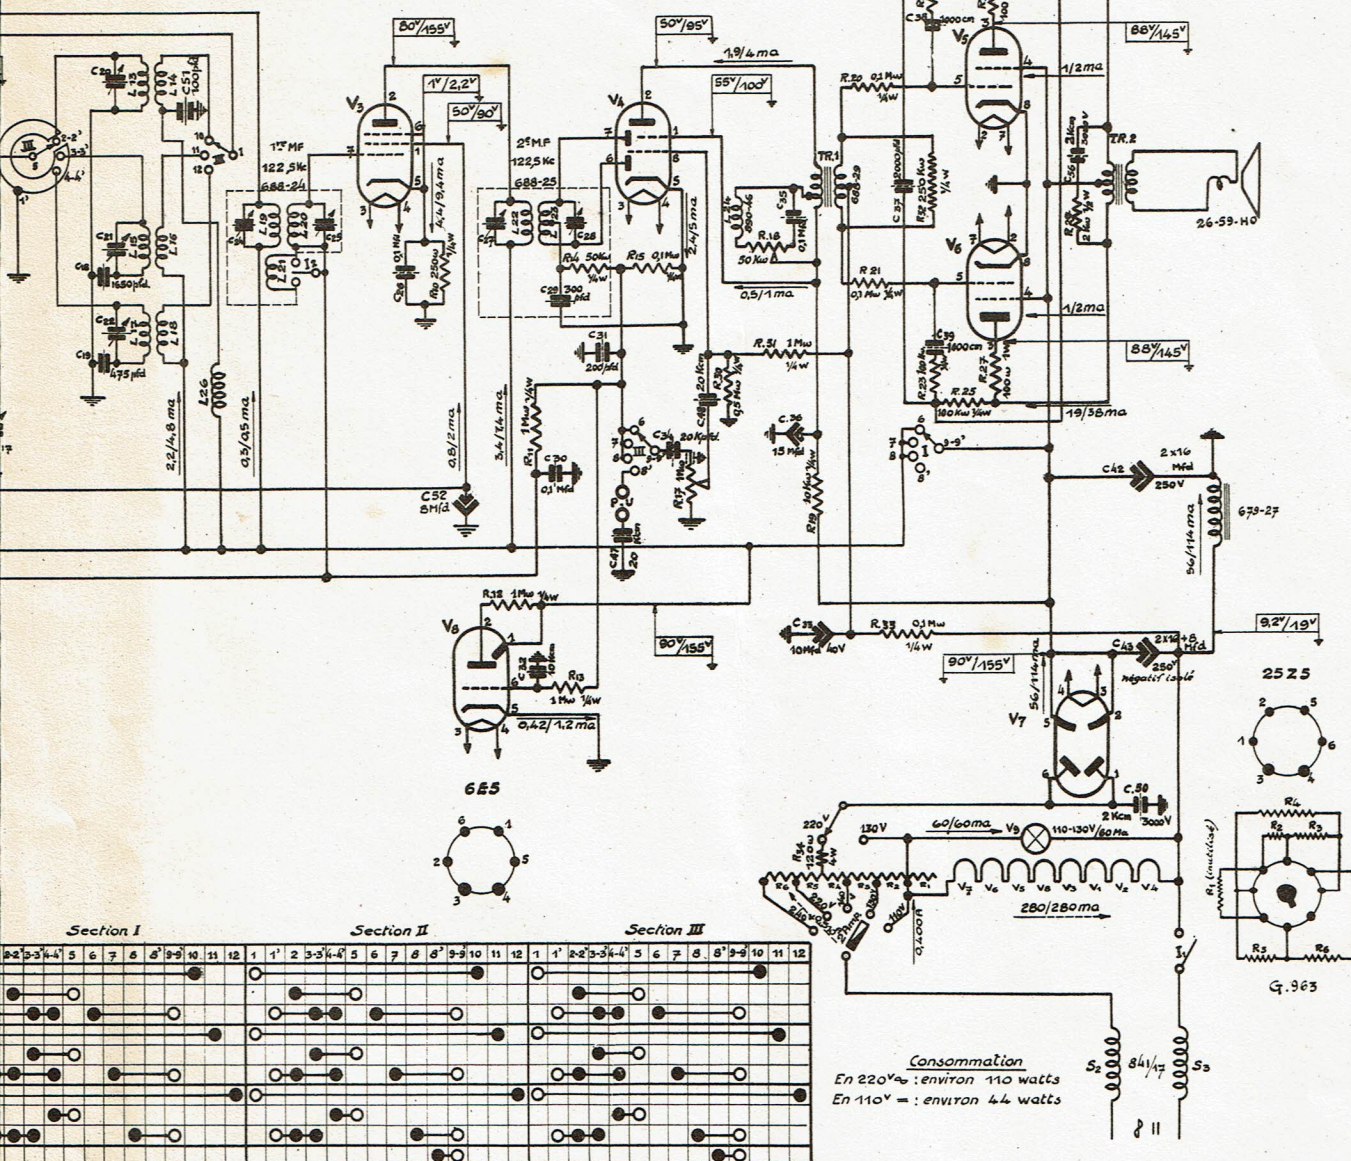

noir indique le contact
 blanc indique le distributeur

Connexions du H.P.



LEGENDE DES CONDENSATEURS

Condensateur fixe papier

" " mica argenté

" variable "

" fixe céramique

" électrolytique

" variable à air

Antenne

