



SBR



100K

ECH41

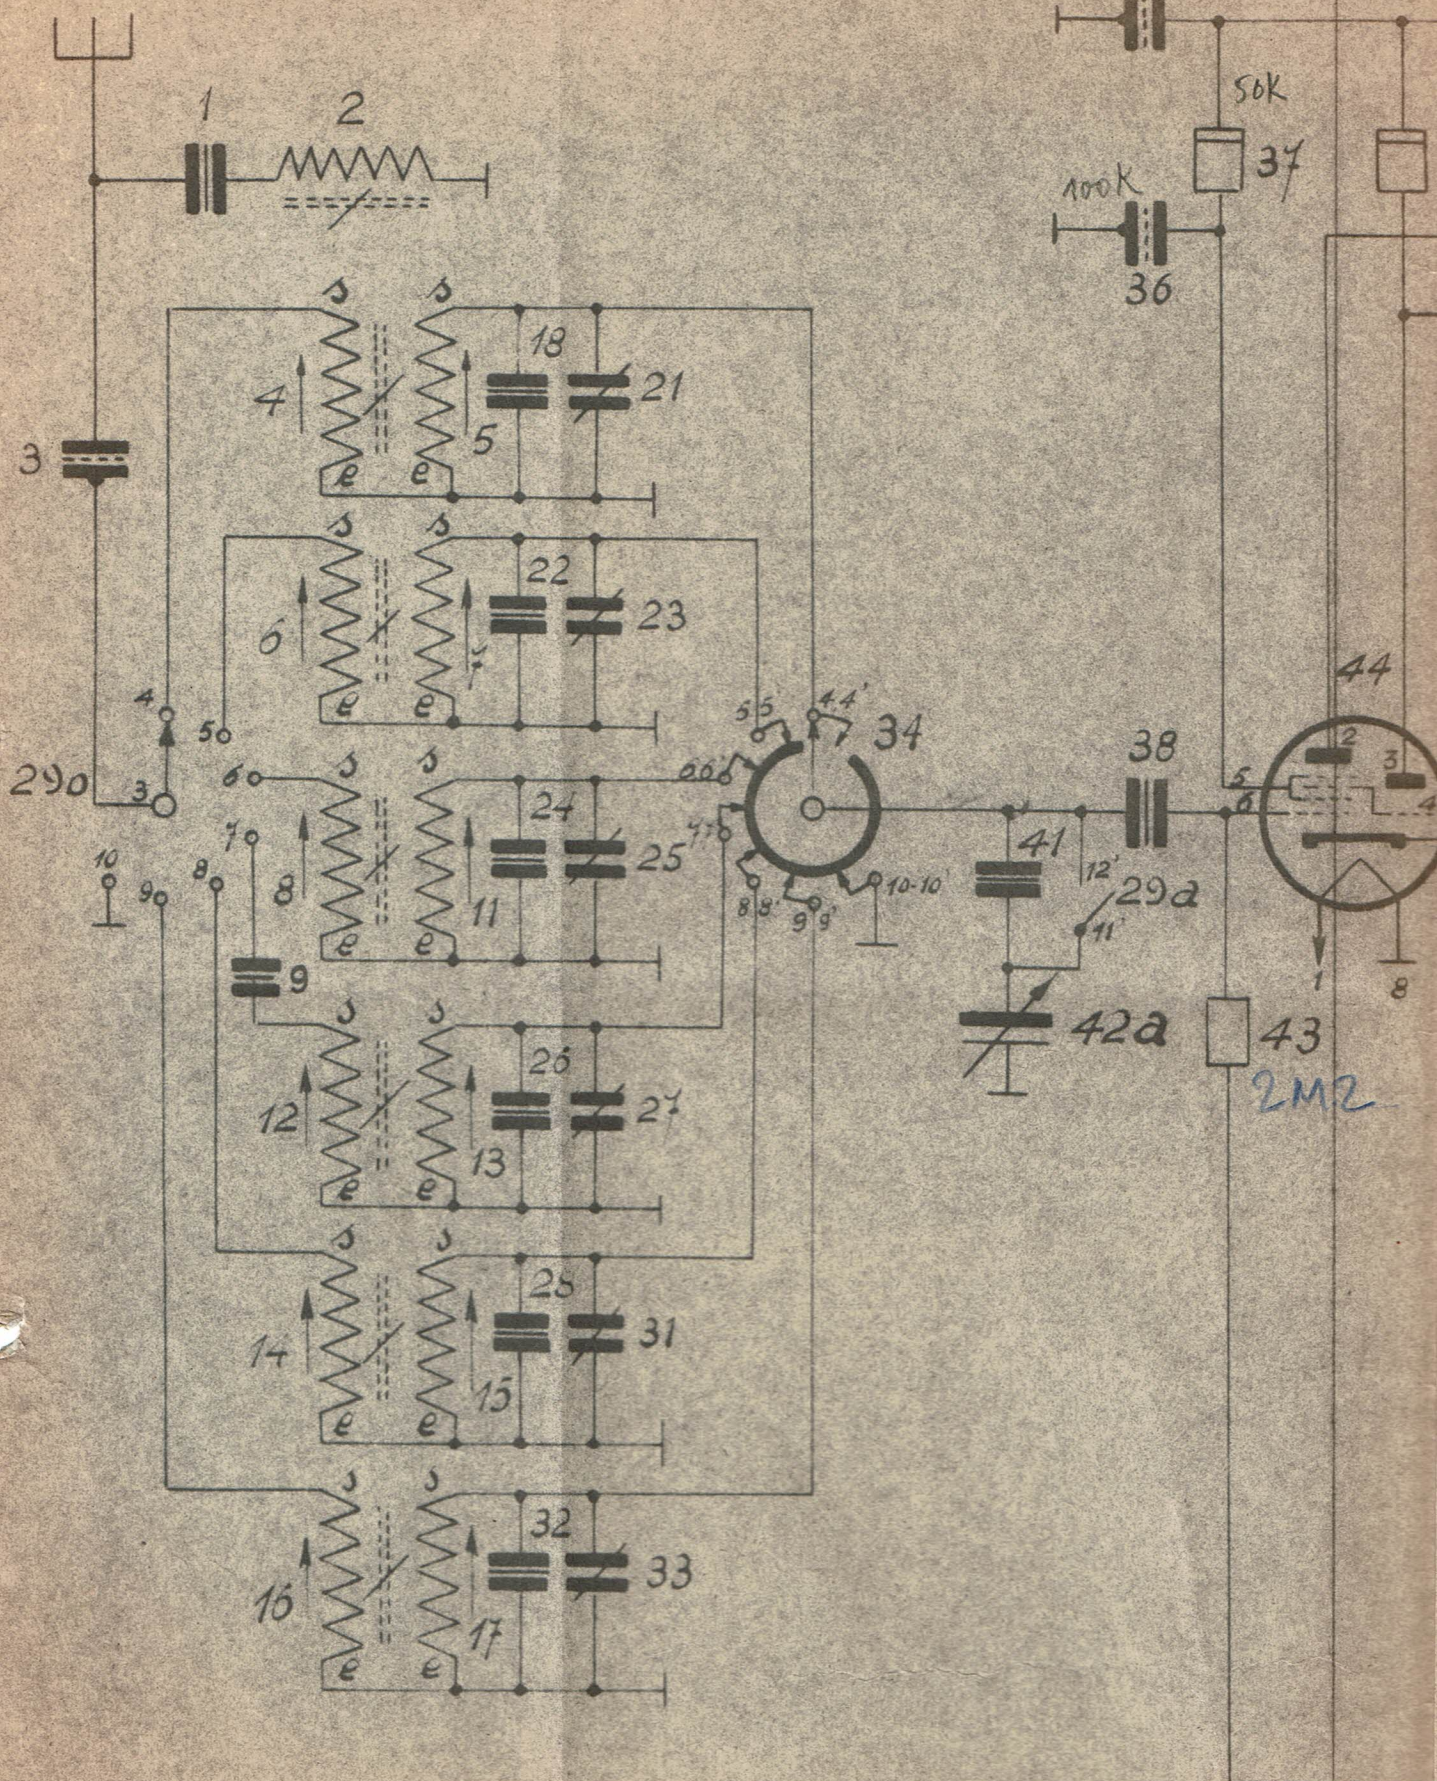


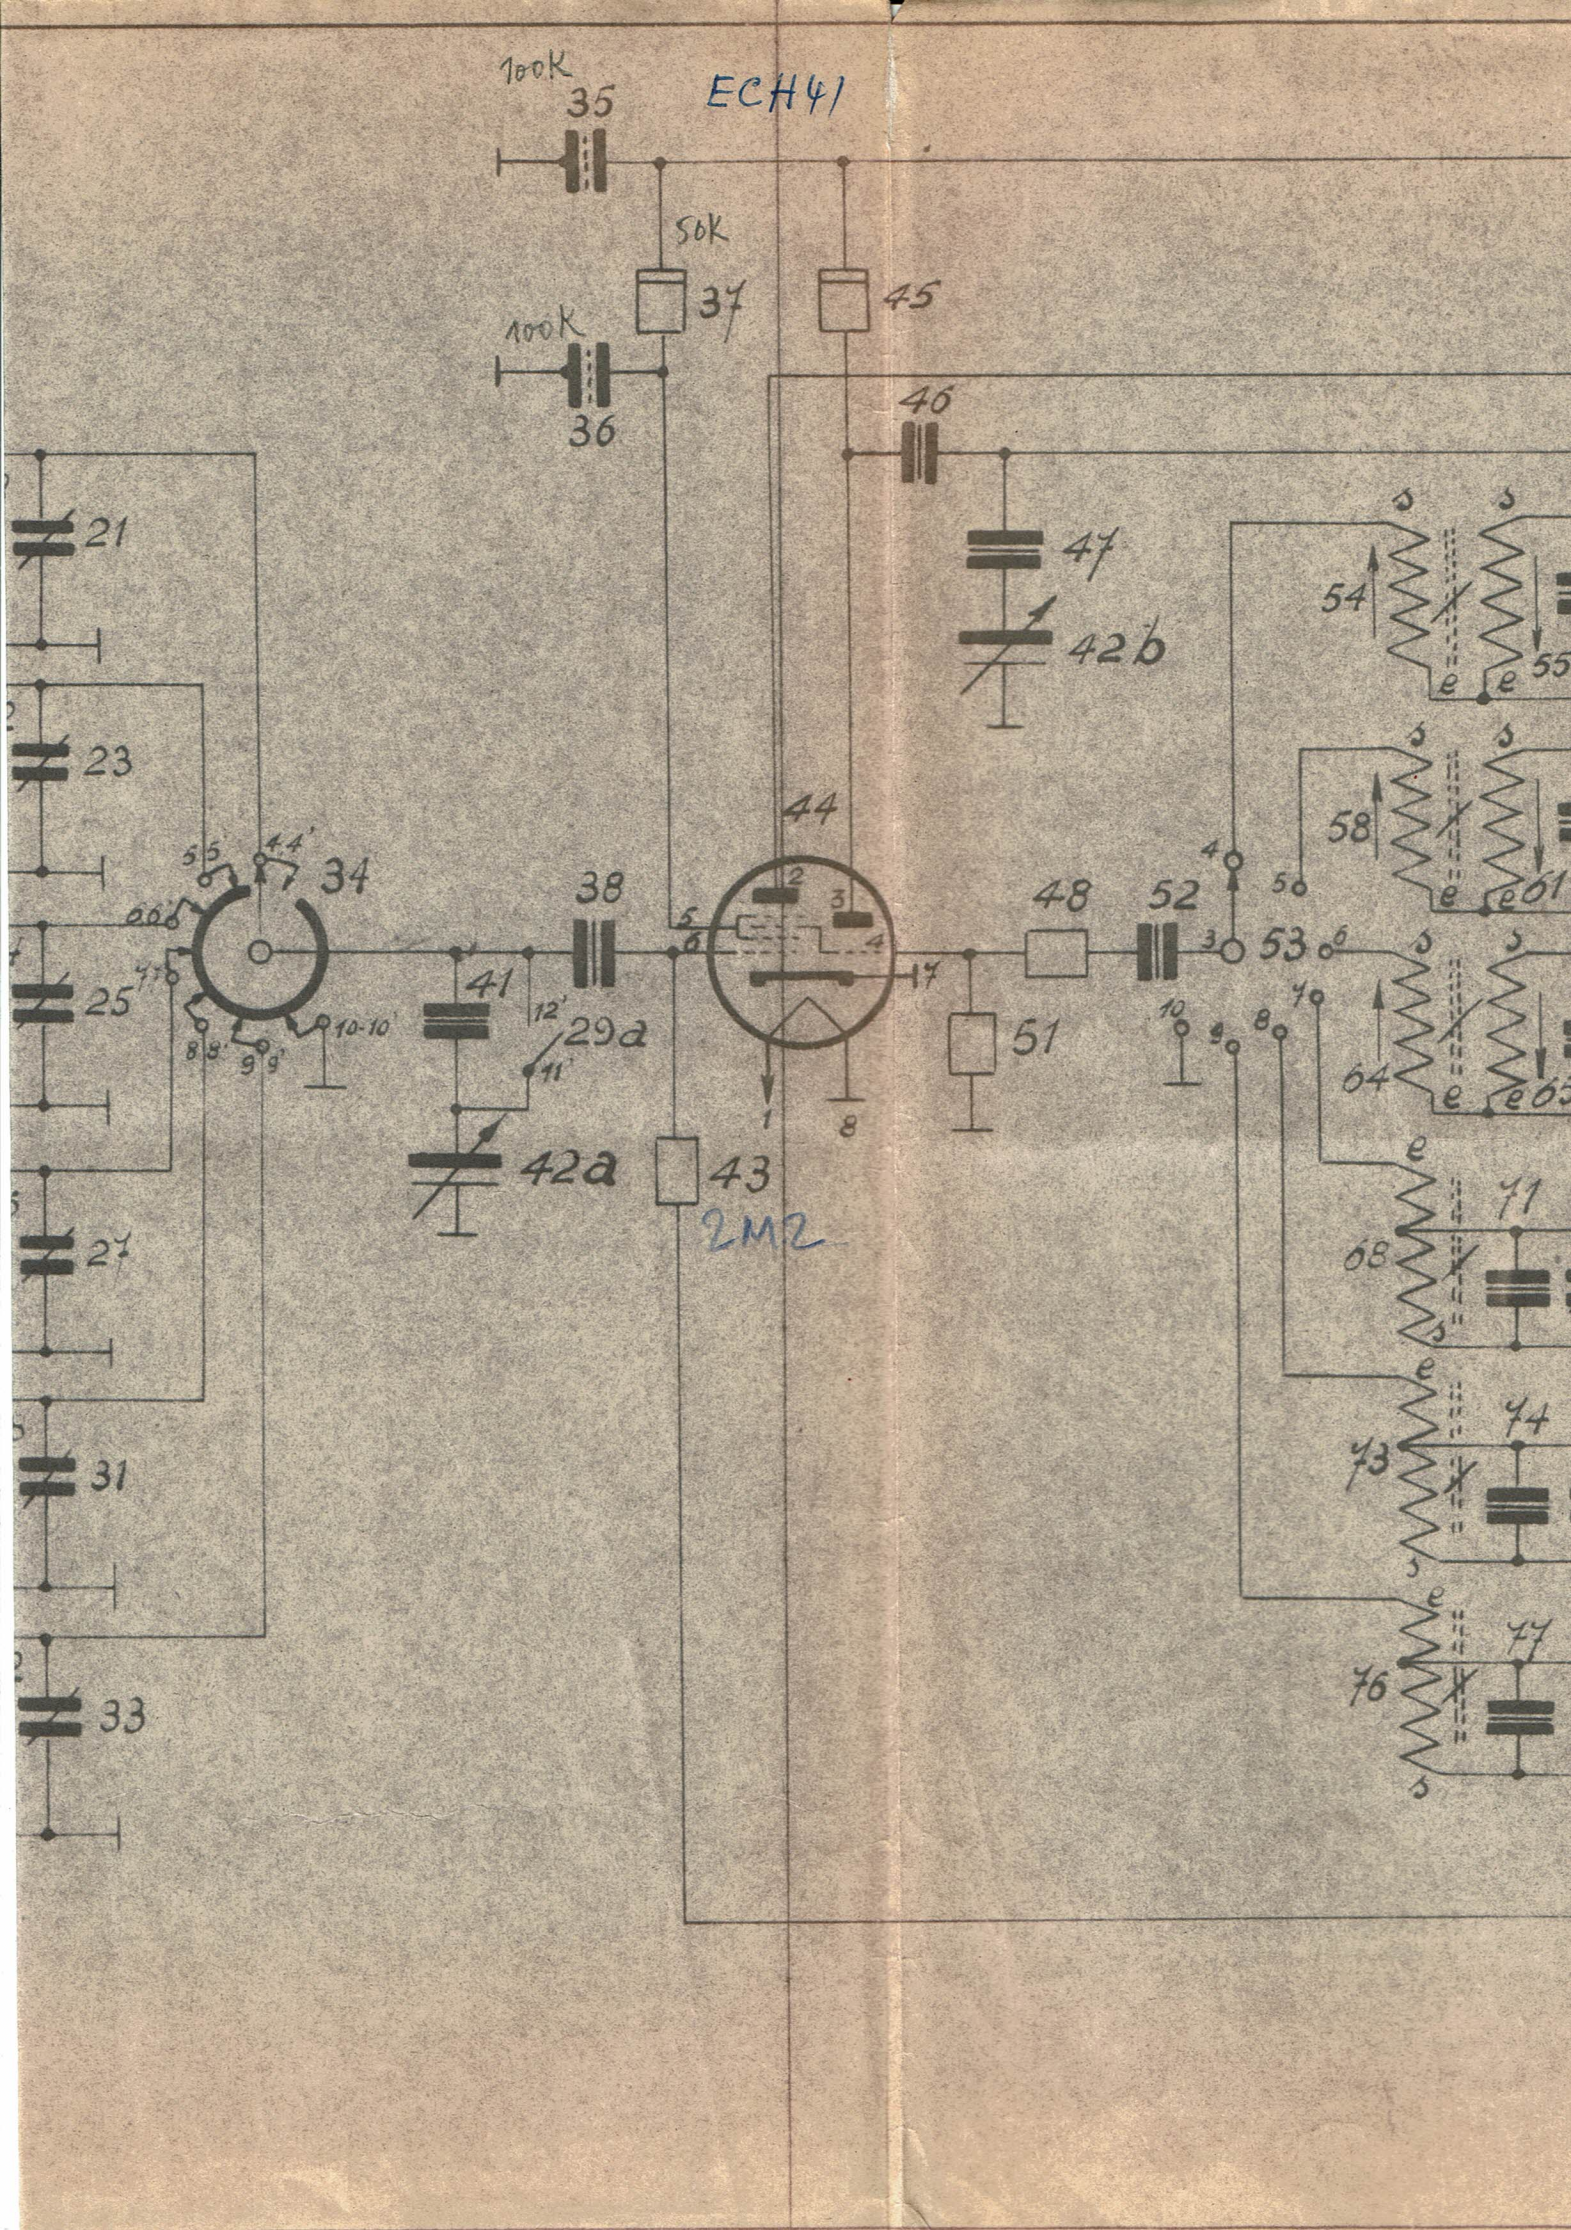


5

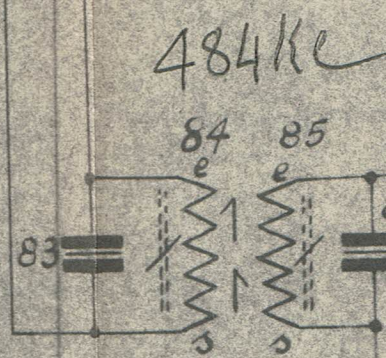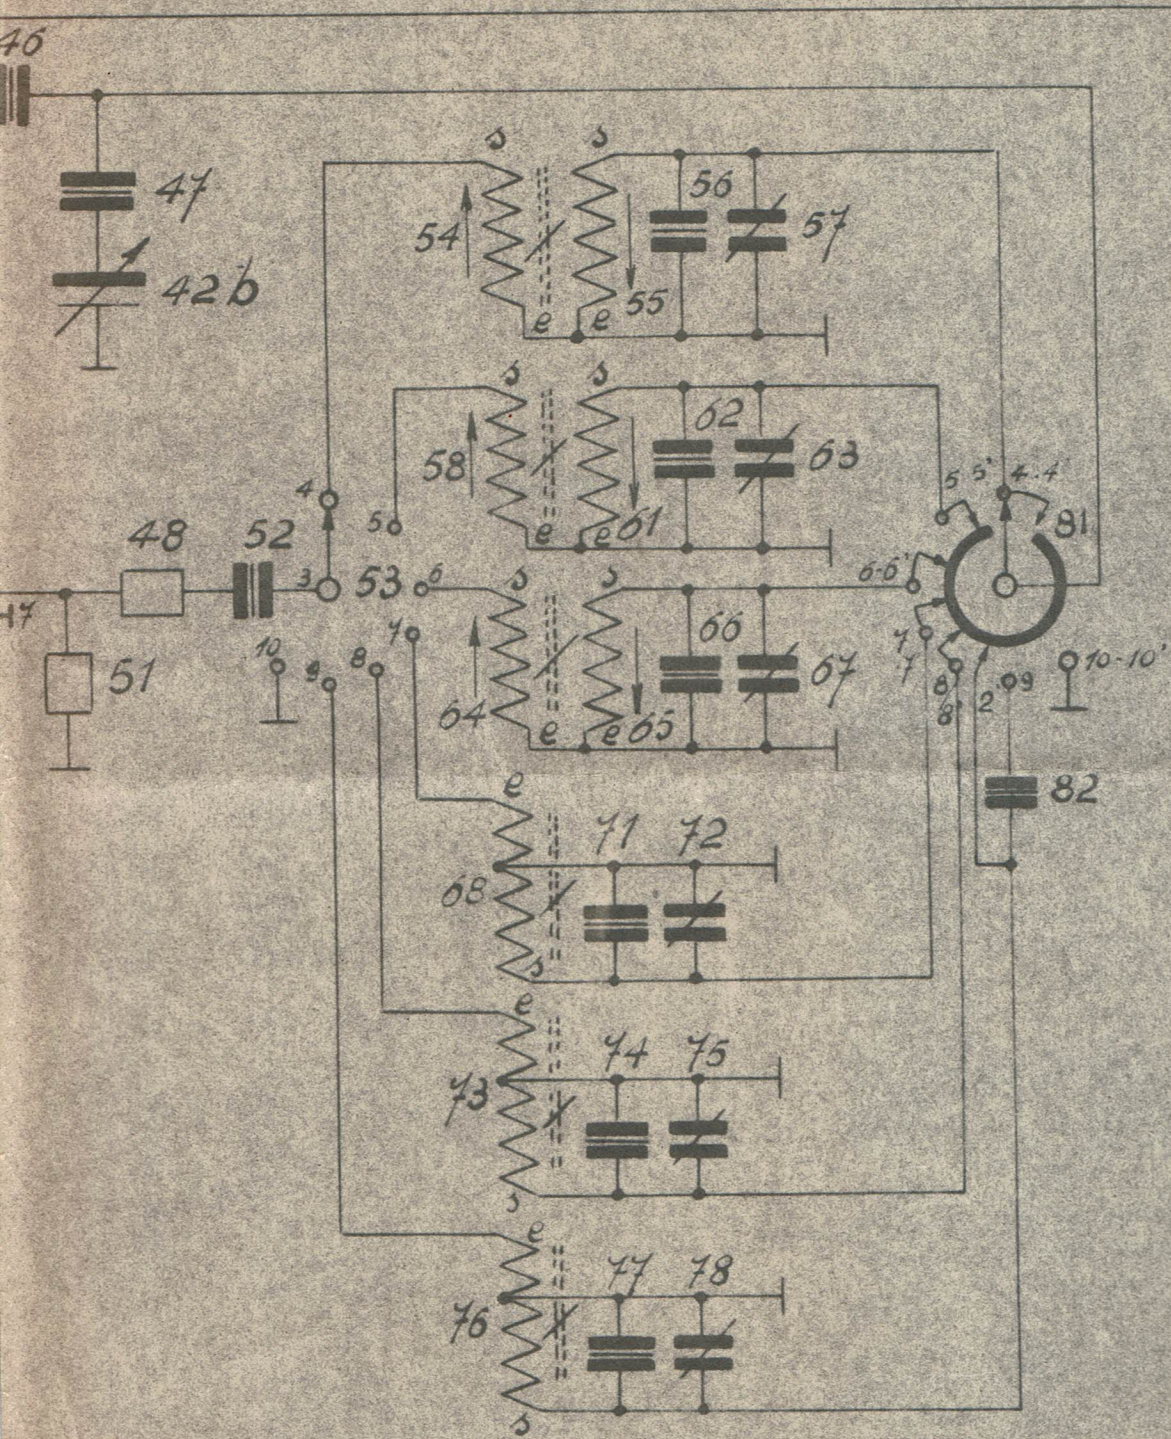


484Ke

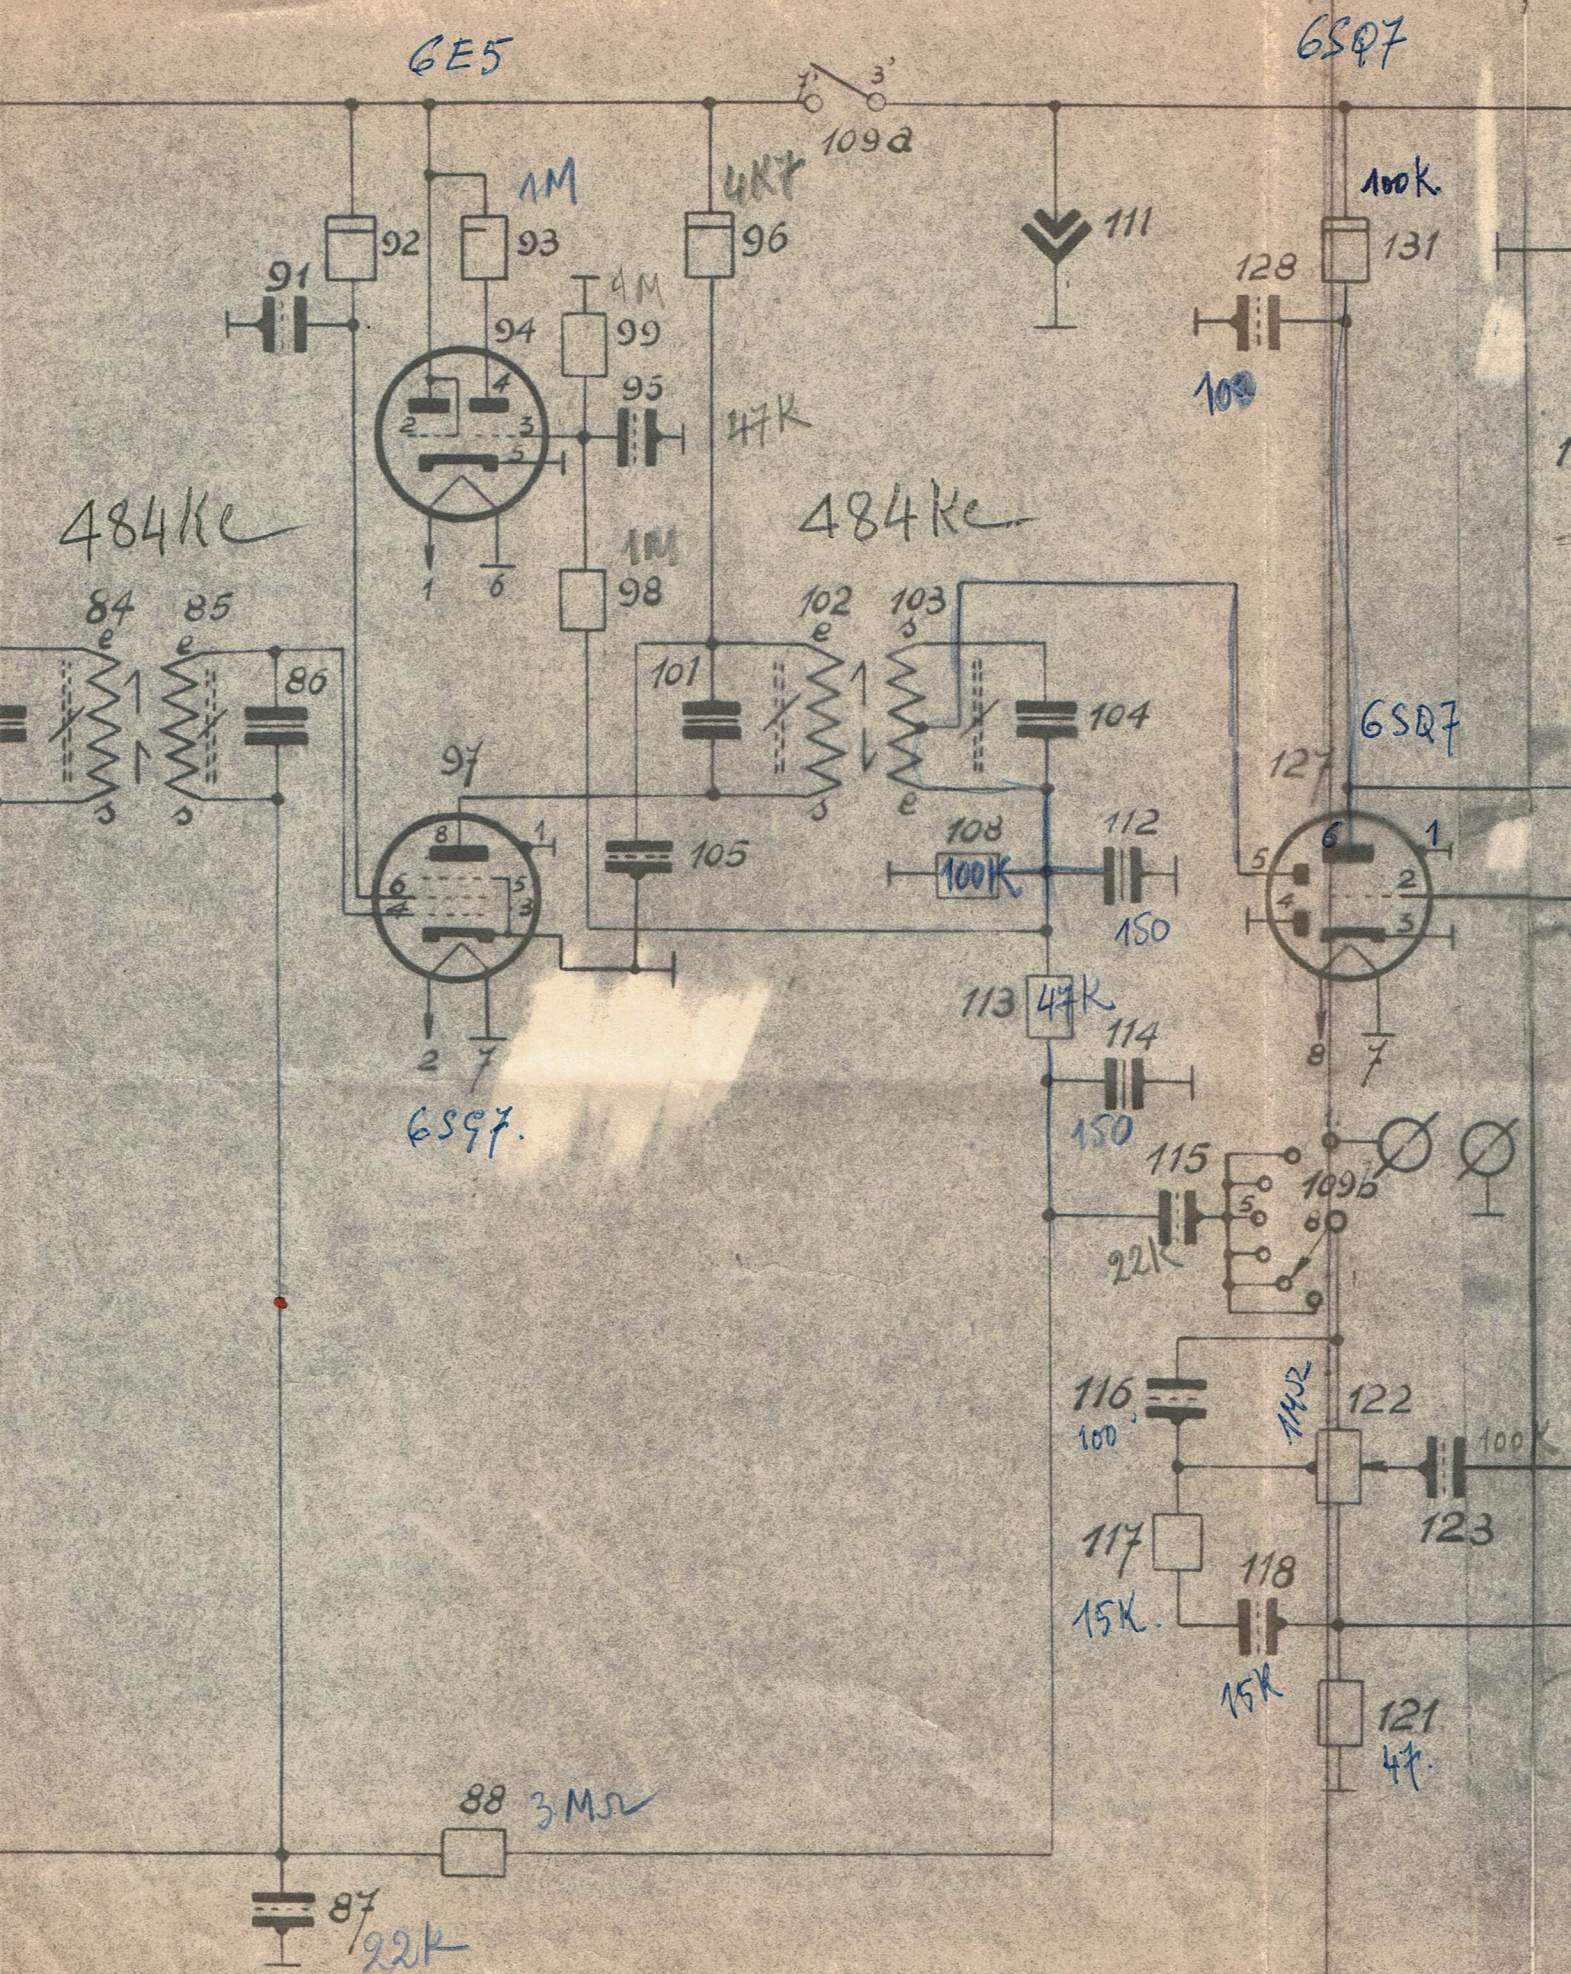

143

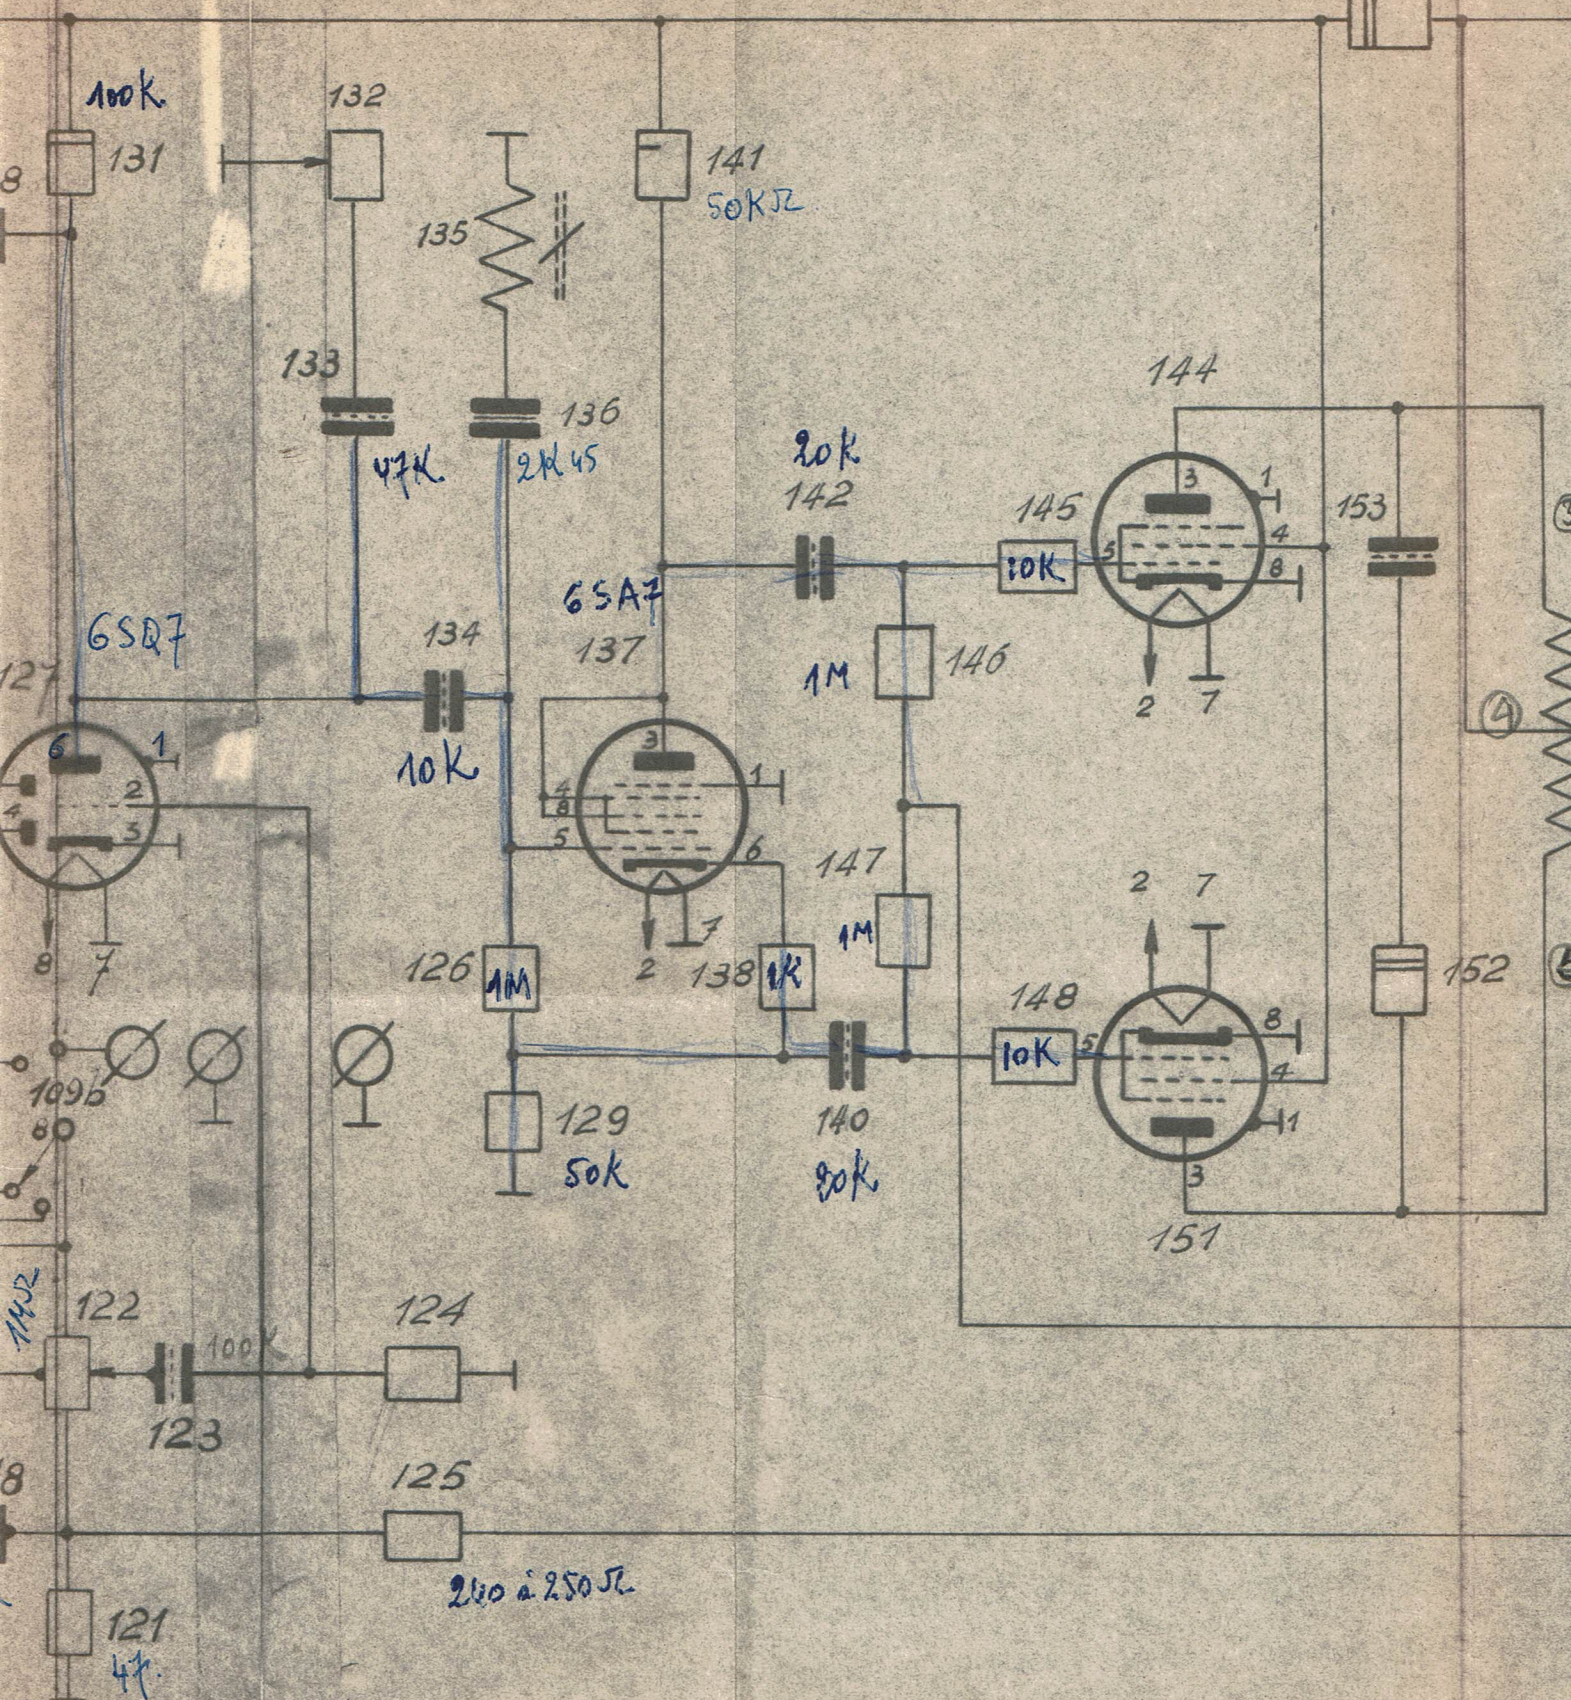

5Y3.

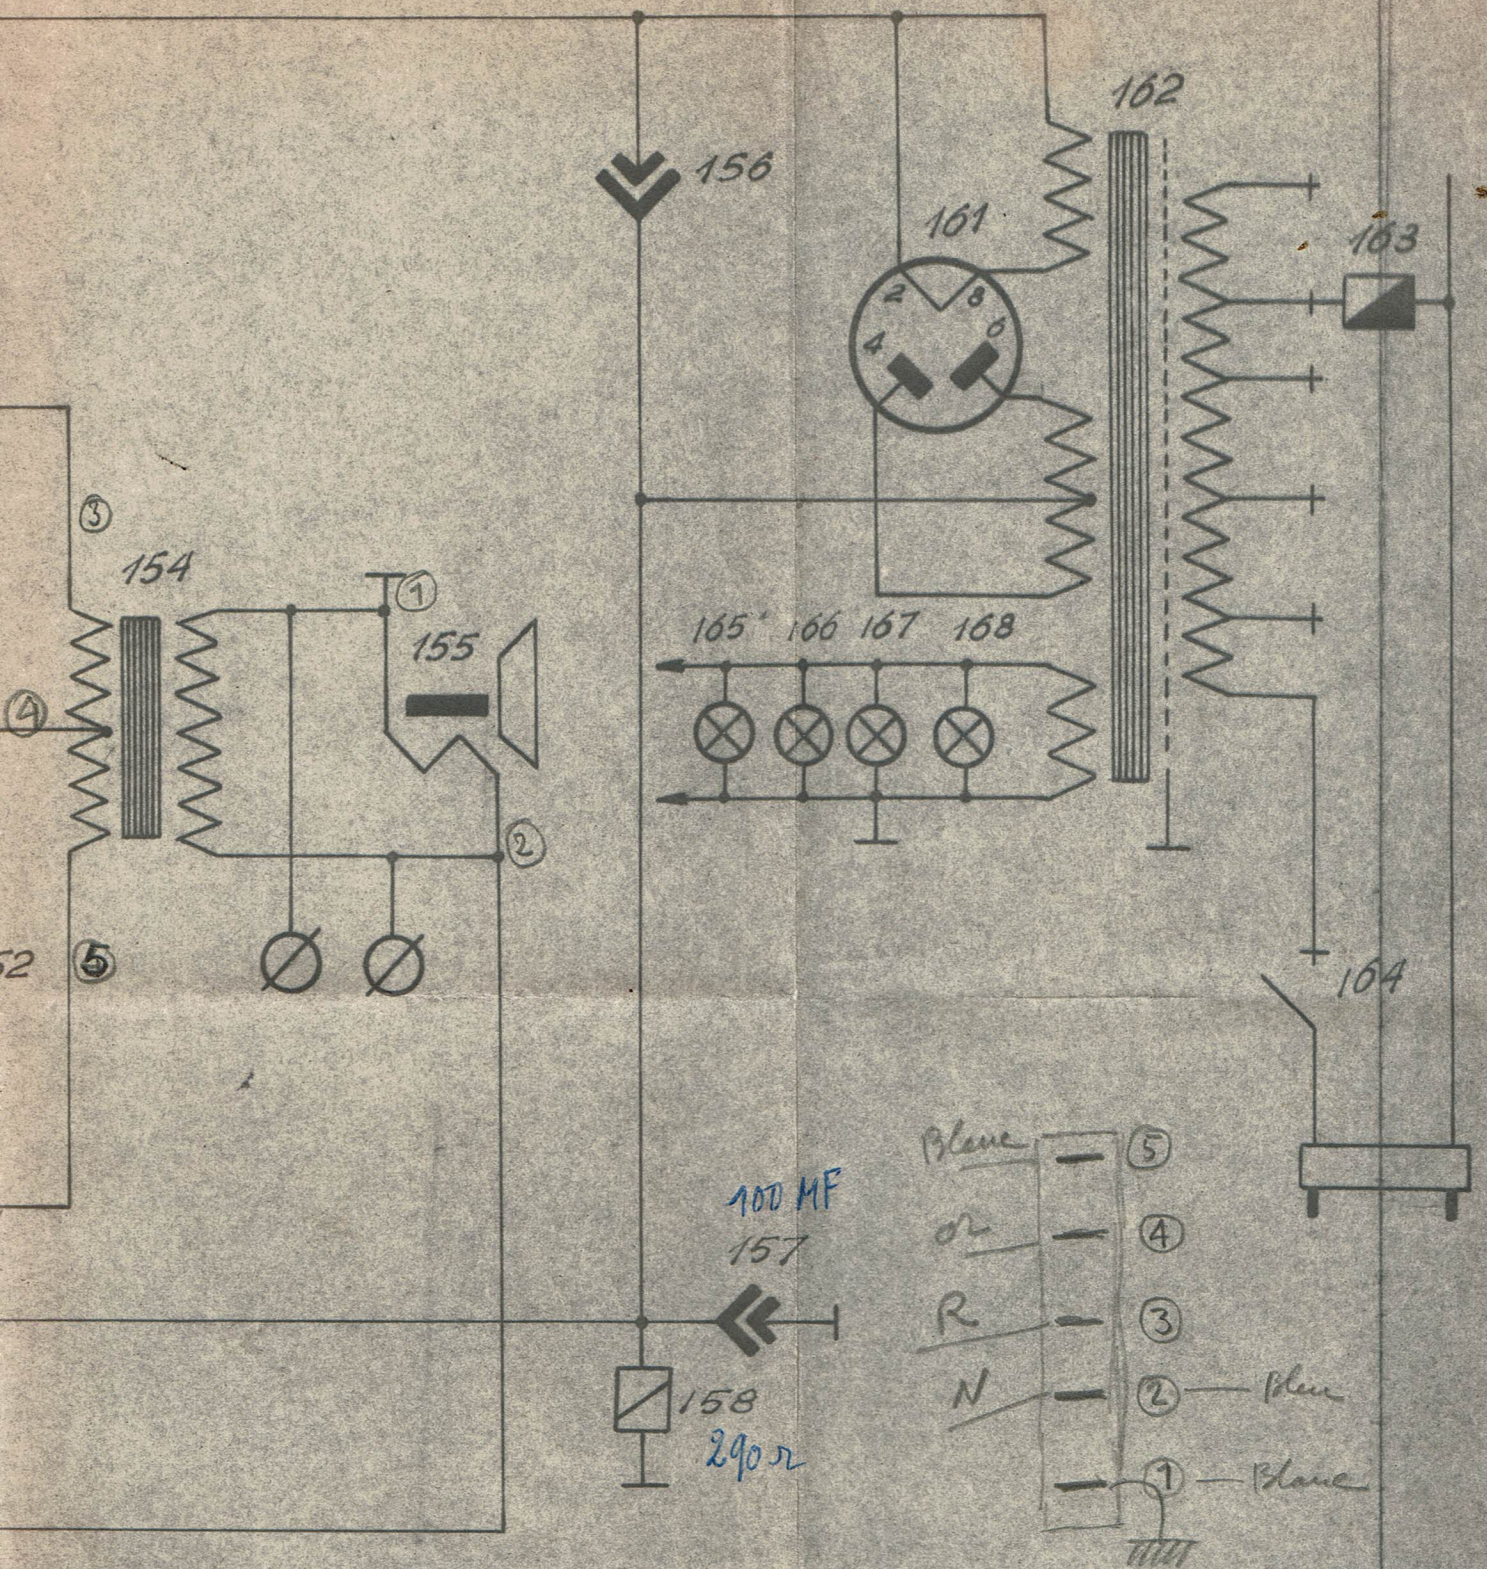

991 A.

SBR

NOMENCLATURE

Repère	Désignation	Valeur	Tolér.	CARACTÉRISTIQUES
9		335	B	<u>CONDENSATEURS FIXES.</u>
1		50	B	<u>Condensateurs Mica.</u>
18		150	B	suivant étalon. 250/750 V.
22		100	C	" "
24		150	C	" "
26	120	150	C	" "
28		60	C	" "
32		60	C	" "
38		220	A	" "
41		1k	C	" "
46		100	A	" "
47		1k	C	" "
52		100	A	" "
56		85	C	" "
62		100	C	" "
66		180	C	" "
71		185	C	" "
74		150	C	" "
77		220	C	" "
82		390	C	" "
83		150	C	" "
86		150	C	" "
101		150	C	" "
104		150	C	" "
112		150	A	" "
114		150	A	" "
136		2k45	C	" "(papier admis) "
111		27M		<u>Condensateurs Electrolitiques.</u>
156		27M		350/400 V.
157		100M		"
				40 V.
87		22k		<u>Condensateurs Papier.</u>
95		47k		(20k) 250/750 V.
106		ML		(50k) "
115		22k		(20k) "
116		100		"
118		15k		"
123		ML		"
35		ML		500/1500 V
36		ML		"
91		ML		"
105		10k		"
128		100		"
133		47k		(50k) "
134		10k		"
140		20k		"
142		20k		"

Désignation	Utilisé pour	Dates	Vérifié le :	N { pièce ou ensemble modèle
991 A		13-9-50		1766-213
	Feuille 1		L'ingén ^r chef de service	a

Repère	Désignation	Valeur	Tolér.	CARACTÉRISTIQUES
3 153		470 1k		(500) <u>Condensateurs Papier.</u> 1000/3000 V. "
21 23 25 27 31 33 57 63 67 72 75 78		5-40 5-40 5-40 5-40 5-40 5-40 5-40 5-40 5-40 5-40 5-40 5-40	Type " " " " " " " " " " "	<u>Condensateurs Ajustables.</u> SBR
42a 42b		25-455 25-455	D D	<u>Condensateurs Variables.</u> Stator 11 lames. Rotor 12 lames. Sections identiques à moins de 1 %. Conforme à l'étalon. Lames extérieu- res fendues. Sans trimmers.
Désignation	Utilisé pour	Dates	Vérifié le :	N { pièce ou ensemble modèle
991 A	Feuille 2	13-9-50	L'ingénr chef de service	1766-213

Repère	Désignation	Valeur	Tolér.	CARACTÉRISTIQUES
<u>RESISTANCES FIXES.</u> <u>Résistances Carbone ou Dépôt.</u>				
43		2M2		(2M) 0.25 W.
48		50		"
51		47k		(50k) "
88		3M		"
98		1M		"
99		1M		"
108		M1		"
113		47k		(50k) "
117		15k		"
121		47		(50) "
125		240		(250) "
124		10M		"
126		1M		"
129		50k		"
138		1k		"
145		10k		"
146		1M		"
148		10k		"
147		1M		
93		1M		0.50 W.
107		100		"
141		50k		"
37		50k		1.00 W.
45		30k		"
92		80k		"
96		4k7		(5k) "
131		M1		"
143		1k		2.00 W.
152		5k		"
<u>Résistances Bobinées.</u>				
158		290	B	2.00 W.
<u>Résistances Réglables.</u>				
122		1M	20%	Potentiomètre à dépôt à variation logarithmique avec interrupteur rep 164. Dissipation : 0.25 W., prise à M15.
132		M25	20%	Potentiomètre à dépôt à variation linéaire.
Désignation	Utilisé pour	Dates	Vérifié le :	N { pièce ou ensemble modèle
991 A	Feuille 3	13-9-50	L'ingénr chef de service	1766-213

Repère	Désignation	Valeur	Tolér.	CARACTÉRISTIQUES
135		0.125H.	C	<u>Selfs Diverses.</u> 4500 sp., fil 0.15 Cu.ém. sur support 139-348. En capôt aluminium Ø 35, L 39 Noyau HF Ø 7, L 18 avec nipple. Résistance ohmique : 200±25%.
154 162				<u>TRANSFORMATEURS.</u> (v. feuille annexe b954). (v. " " r256bis).
155				<u>HAUT-PARLEUR.</u> Type SBR 240.
109ab 34 29ab 81 53				<u>Combinateurs et Interrupteurs.</u> Sect. 1 comb. PU 7 positions. " 2 " Rad 7 " " 3 " " 7 " " 4 " " 7 " " 5 " " 7 " (v. feuille annexe 1760-392).
164				Interrupteur mo, opolaire 250V/1A., incorporé dans le potentiomètre rep 122.
44 94 97 127 137 144 151 161 165 166 167 168	ECH41 6E5 6SG7 6SQ7 6SA7 6F6G 6F6G 5Y3GT Ampoule " " "			<u>LAMPES.</u> 6.3V/0.300A. " / " " / " " / " " / " " /0.700A. " / " 5.0V/2.000A. 6.3V/0.250A. " / " " / " " / "
163				<u>DIVERS.</u> Fusible 2A. à fusion lente.

Désignation	Utilisé pour	Dates	Vérifié le :	N } pièce ou ensemble modèle
991 A	Feuille 7/7	13-9-50	L'ingénr chef de service	1766-213