


POUR LE DÉPANNEUR...

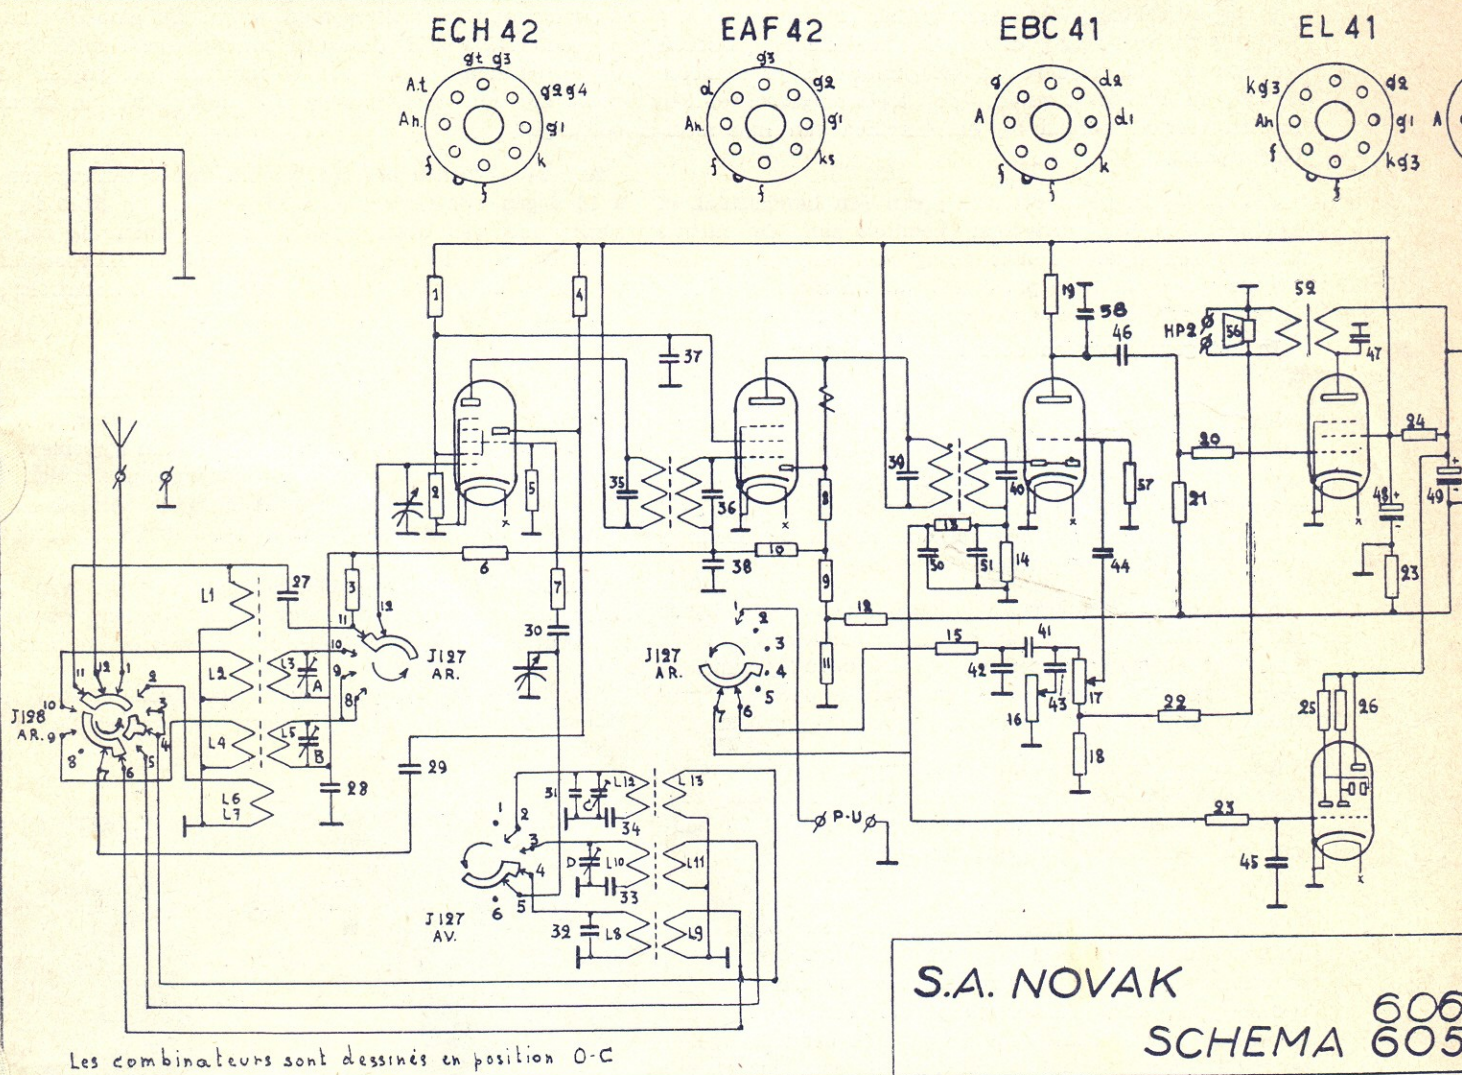

Fréquences d'alignement

M. F. 480 kc.
G. O. 290 et 160 kc.
P. O. 1435 et 610 kc.
O. C. 6 Mcs



1	Résistance 1 W	20 k
2	Résistance 1/2 W	50 k
3	»	1 Ω
4	»	30 k
5	»	50 k
6	»	100 k
7	»	100 Ω
8	»	500 k
9	»	1 Ω
10	»	3 Ω

11	»	»
12	»	»
13	»	»
14	»	»
15	»	»
16	Potentiomètre	500 k
17	»	1 Ω
18	Résistance 1/2 W	20 Ω
19	»	100 k
20	»	3 k
21	»	500 k
22	»	100 Ω
23	Résistance 1 W	120 Ω
24	» 2 W	2 k
25	» 1/2 W	1 Ω
26	»	1 Ω


20 k
200 k
50 k
150 k
100 k
500 k
1 Ω
20 Ω
100 k
3 k
500 k
100 Ω
120 Ω
2 k
1 Ω
1 Ω

27	Cond. papier
28	»
29	» céramique
30	»
31	» mica
32	» ajusté
33	» mica
34	»
35	»
36	»
37	Cond. papier
38	»
39	» mica
40	»
41	» papier
42	» céramique


NEUR...

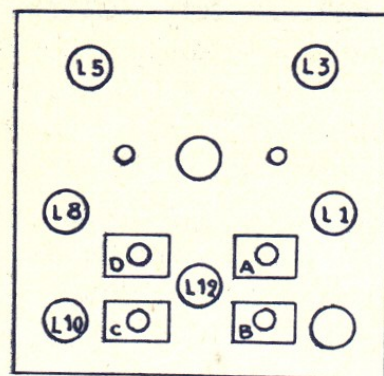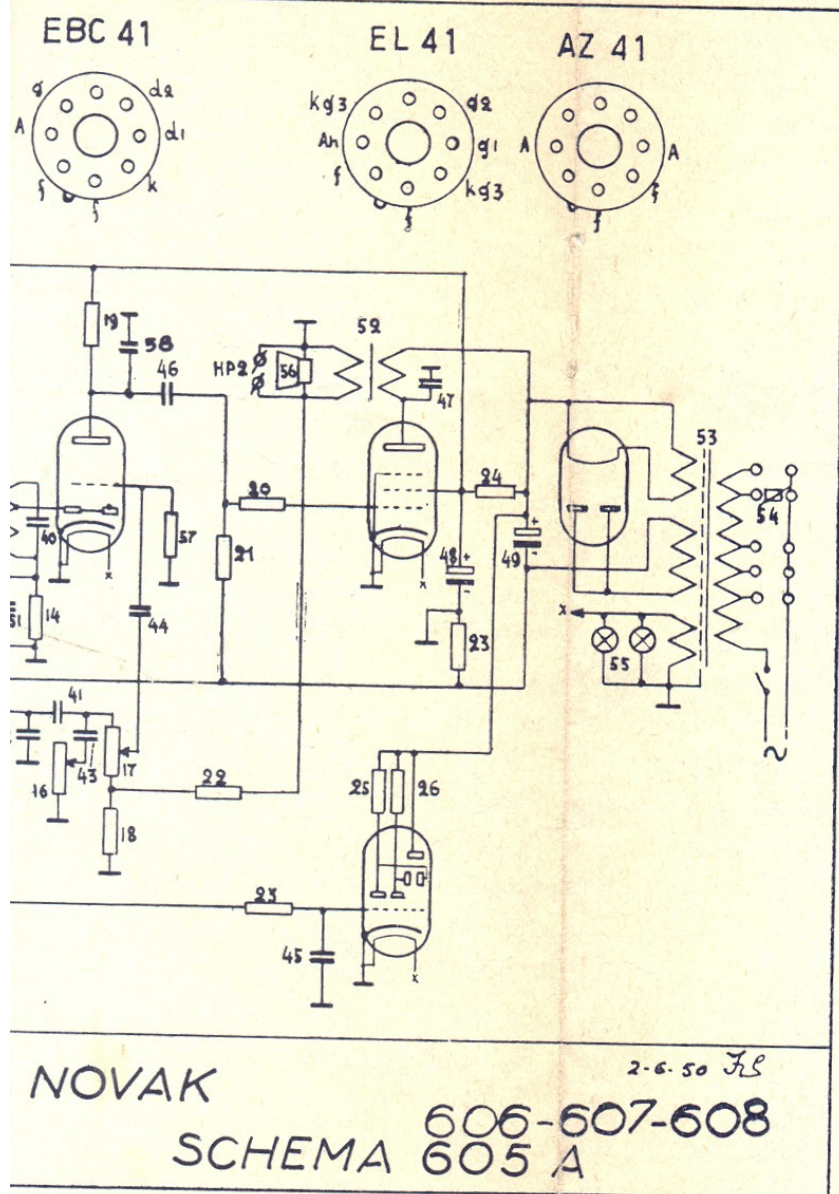

Bloc Ant. Osc. vu par devant

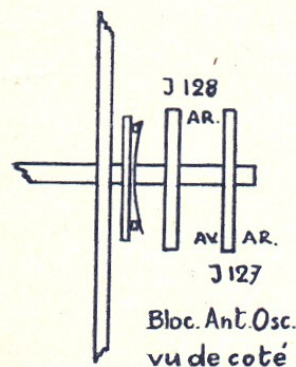

Bloc Ant. Osc. vu de côté

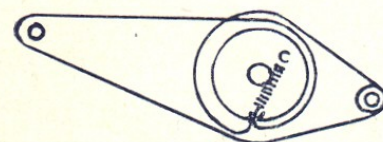

Montage ficelle démultipl.

0 k	27 Cond. papier	5000 pF	43 » papier	2500 pF
0 k	28 » »	25000 pF	44 » »	10000 pF
0 k	29 » céramique	250 pF	45 » »	25000 pF
0 k	30 » »	50 pF	46 » »	25000 pF
0 k	31 » mica	47 pF	47 » »	25000 pF
0 k	32 » ajusté		48 » électrol. 350 v.	30 mF
Ω	33 » mica	355 pF	49 » »	30 mF
Ω	34 » »	130 pF	50 » céramique	100 pF
0 k	35 » »	185 pF	51 » »	100 pF
0 k	36 » »	185 pF	52 Transfo HP	7000/3
0 k	37 Cond. papier	0,1 mF	53 Transfo secteur	
Ω	38 » »	25000 pF	54 Fusible	2 A
Ω	39 » mica	185 pF	55 Ampoules	6,3 V 0,3 A
0 k	40 » »	185 pF	56 H. P. 8"	
Ω	41 » papier	25000 pF	57 Résistance 1/2 W	10 Ω
Ω	42 » céramique	250 pF	58 Cond. céramique	250 pF