


P 39:4.750 F

Le récepteur à transistors portatif S. B. R., type P 39

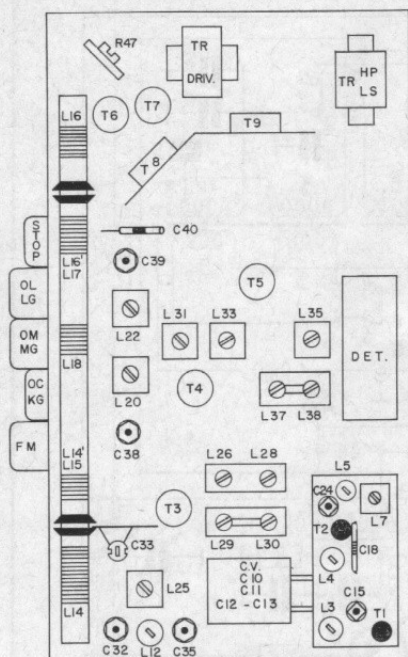

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Gammes d'ondes :

GO	: 1 150 - 2 000 m
	(260 - 150 kHz)
OM	: 180 - 580 m
	(1 612 - 517 kHz)
OC	: 30 - 50 m
	(9,85 - 5,9 MHz)
FM	: 2,88 - 3,43 m
	(108 - 87 MHz)

Moyenne fréquence :

AM	: 452 kHz
FM	: 10,7 MHz

Transistors :

AF102, AF124, 4 × AF126, AC125,
2 × AC128

Diodes :

2 × OA90, BA102, 3 × OA79, ST1

Alimentation :

9 V (6 piles de 1,5 V)

Consommation :

20 à 23 mA sans signal

Puissance de sortie :

environ 1 Watt

Haut-parleur :

impédance 3 ohms

TABEAU DE REGLAGE

	Touche	Position CV	Signal	Régler	Indications
MF/AM	OM	200 m (minimum)	452 kHz sur base T3	L35 - L33 L29 - L30	sur maximum
HF/AM	OM	550 m	550 kHz	L22 - L14	sur maximum
		195 m	1 550 kHz	C39 - C33	
	GO	2 000 m	150 kHz	C40	
		1 500 m	200 kHz	L16 - C32	
	OC	50 m	6 MHz	L20 - L12	
		32 m	9,5 MHz	C38 - C35	
MF/FM	FM	87,5 MHz capacité minimum	10,7 MHz sur base de T2	L37	sur maximum
				L38	sur 0 volt
				L31 - 26 - 28 L7 - L25	sur maximum
				L4	sur maximum
HF/FM	FM	88,2 MHz	88,2 MHz	L5 - L3	sur maximum
		107,4 MHz	107,4 MHz	C24 - C15	

C18 = Réglage de neutrodynage

