



Dans ce schéma les différentes sections du sélecteur A sont représentées en position ENR. Le sélecteur de vitesse D est représenté en position 9cm/sec. (haute).

In dit schema zijn de verschillende delen van de standenkiezer A voorgesteld in de stand Opname. De snelheidsschakelaar D is voorgesteld in de stand 9,5 cm/s (uit)



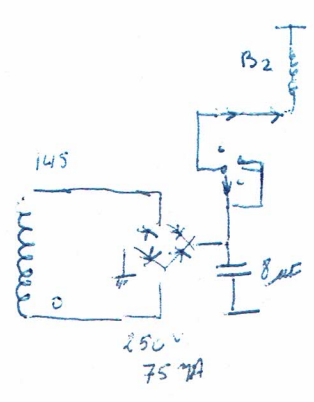

mm

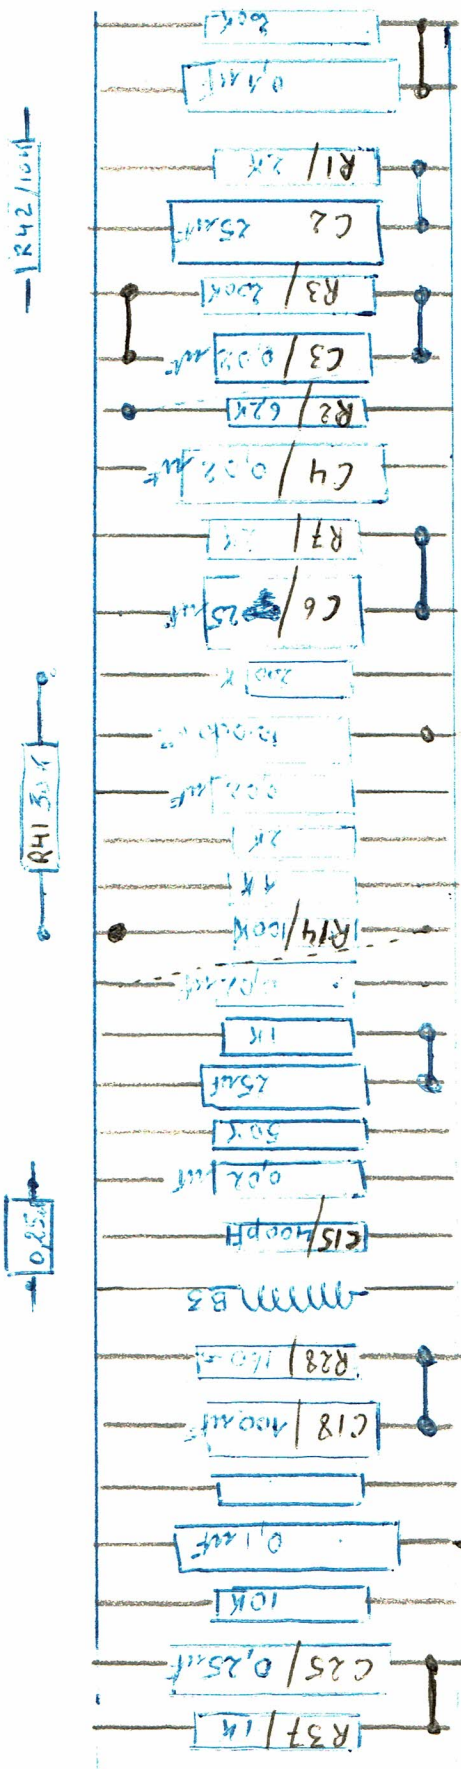

1242 / 10uF

R41 30K

0.25uF

