

Fig. 23 - Courbe de l'ampli à l'enregistrement

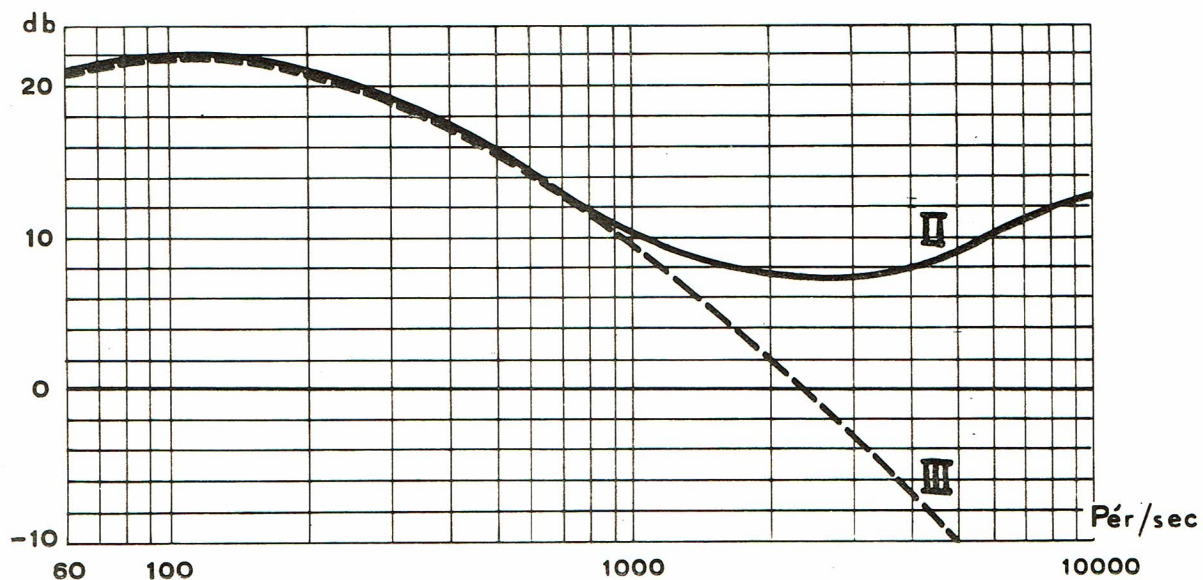


Fig. 24 - Courbes de l'ampli à la reproduction

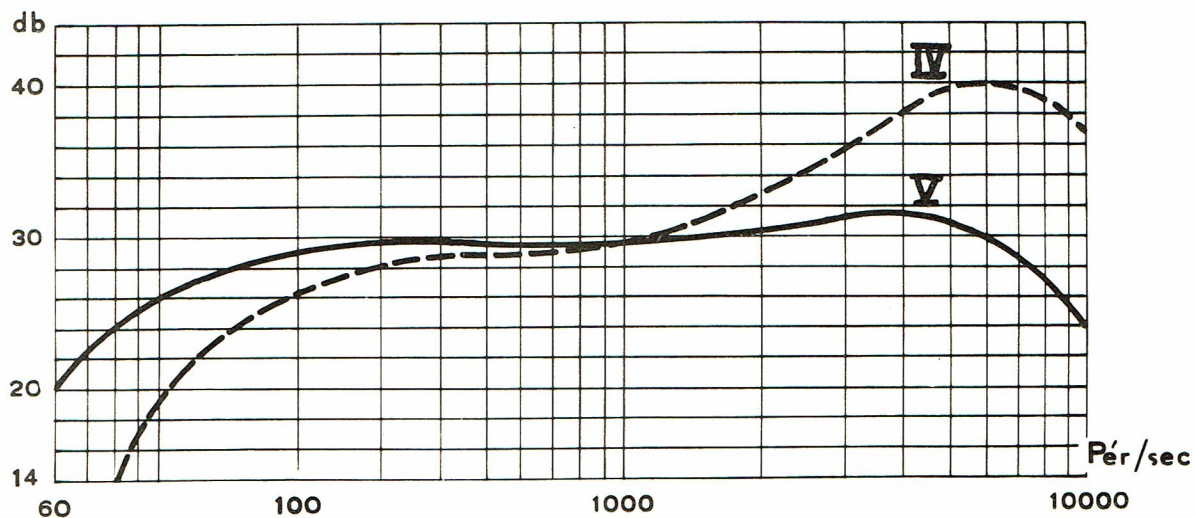


Fig. 25 - Courbes globales du Lugavox 153

V - à la sortie pour ampli extérieur

IV - à la sortie H.P. (aiguës au maximum)

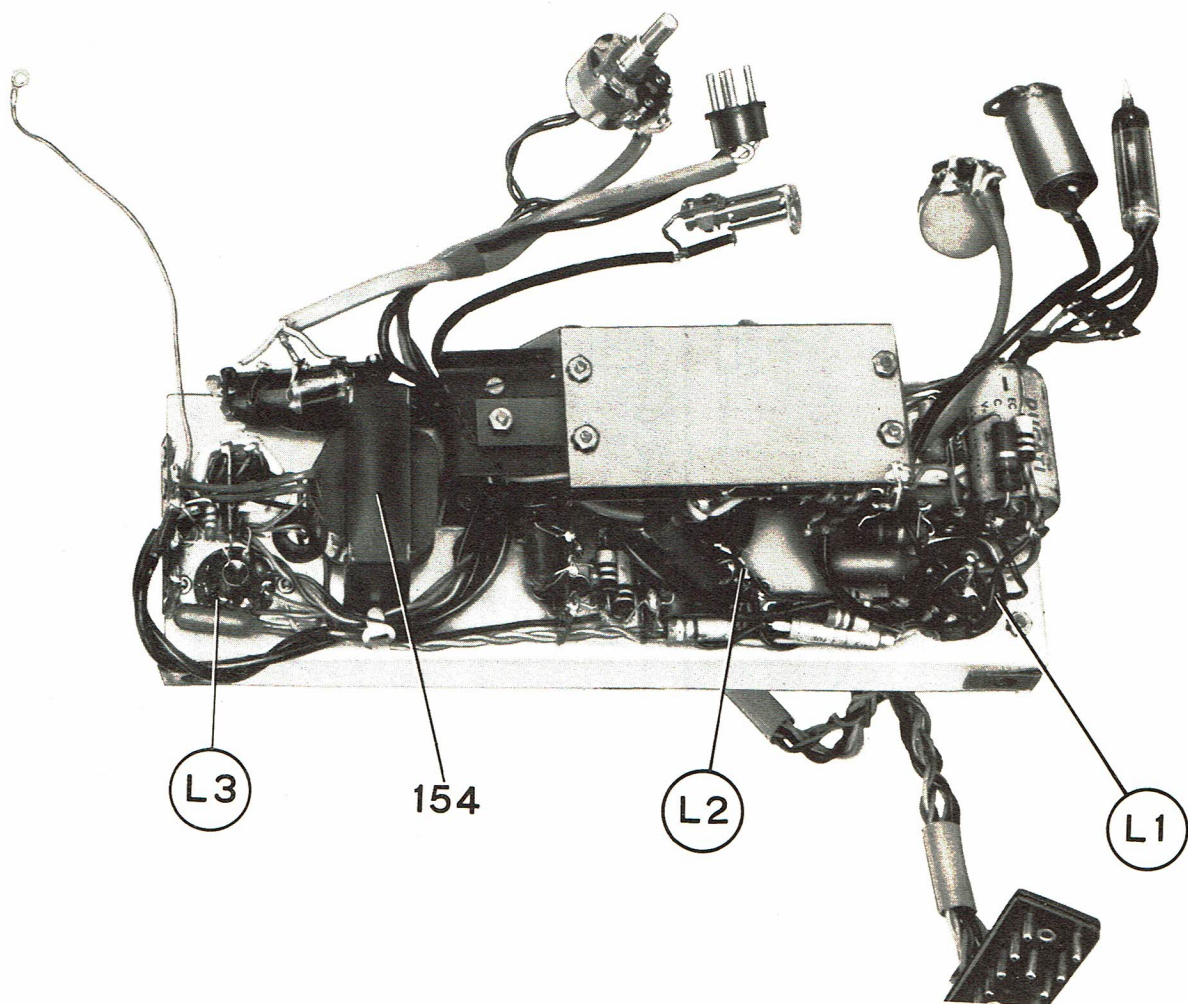


Fig. 20 - Châssis électrique côté câblage

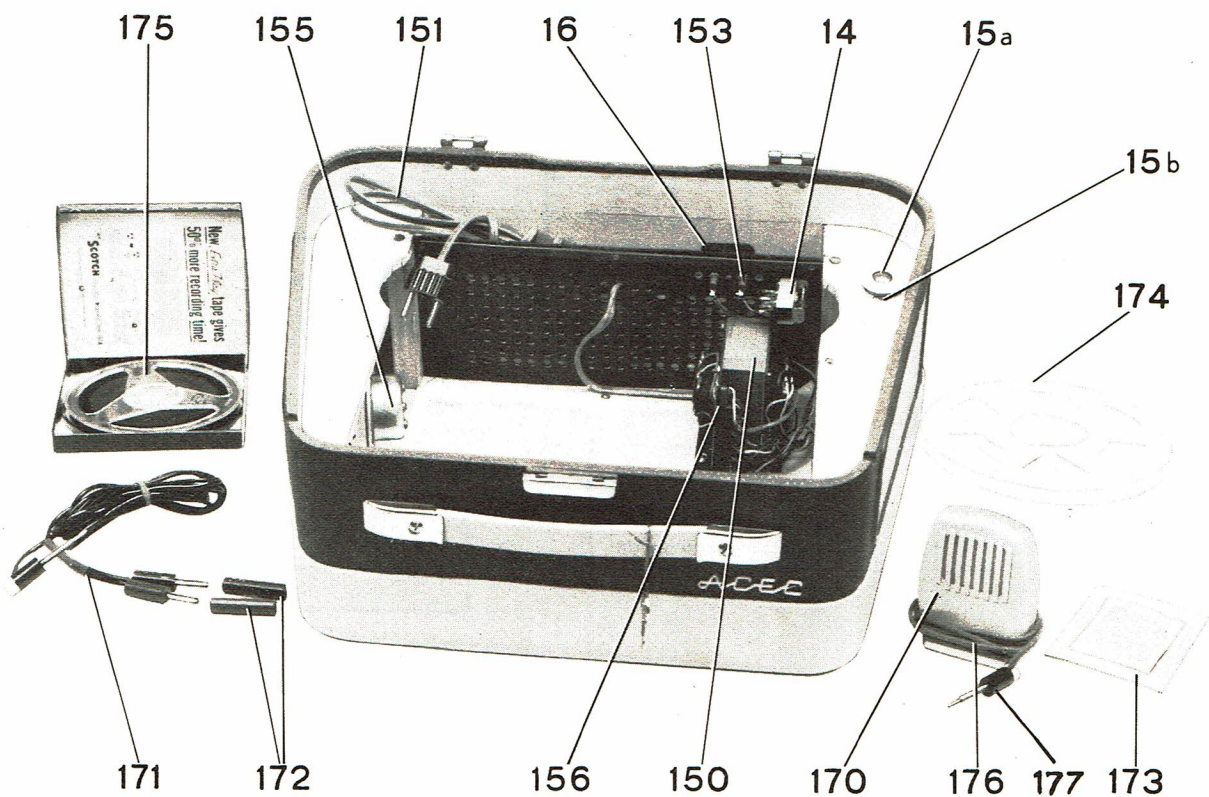


Fig. 21 - Valise avec accessoires et pièces séparées du châssis électrique

NOMENCLATURE FIGURES 20 - 21

N° repères	Désignations	N° de plan	N° d'article
14	Inverseur bipolaire double (silence)		576.885
15 a	Index des tensions	C 5.532.980 c	577.044
15 b	Socket à 9 broches T 651 P		586.422
16	Fusible 1 A complet		579.999
150	Transformateur d'alimentation	C 4.530.586 f	527.793
151	Cordon d'alimentation		
152	Feuille d'aluminium épais.: 0,07 × 250 × 250 mm		
153	Plaquette à 2 douilles	TRB 510.174	579.166
154	Transfo de sortie 9000 Ω / 3 Ω		587.792
155	HP elliptique 4" × 7" T 22/470 L / 3 Bristol		576.792
156	Plaque support connecteur (socket) (1037)		001.037

NOMENCLATURE DES ACCESSOIRES

N° repères	Désignations	N° d'article
170	Microphone en boîtier type 1274	
171	Adaptateur des entrées n° 1 pour radio ou ampli (1039)	001.039
172	Prolongateurs pour liaison P-U { Noir Rouge	580.149 500.150
173	Pochette de ruban adhésif n° 39	
174	Grande bobine vide, n° 1269	571.027
175	Petite bobine, ruban mince, n° 1282	571.836
176	Câble pour microphone TR 3238	118.401
177	Plug subminiature bipolaire	579.919

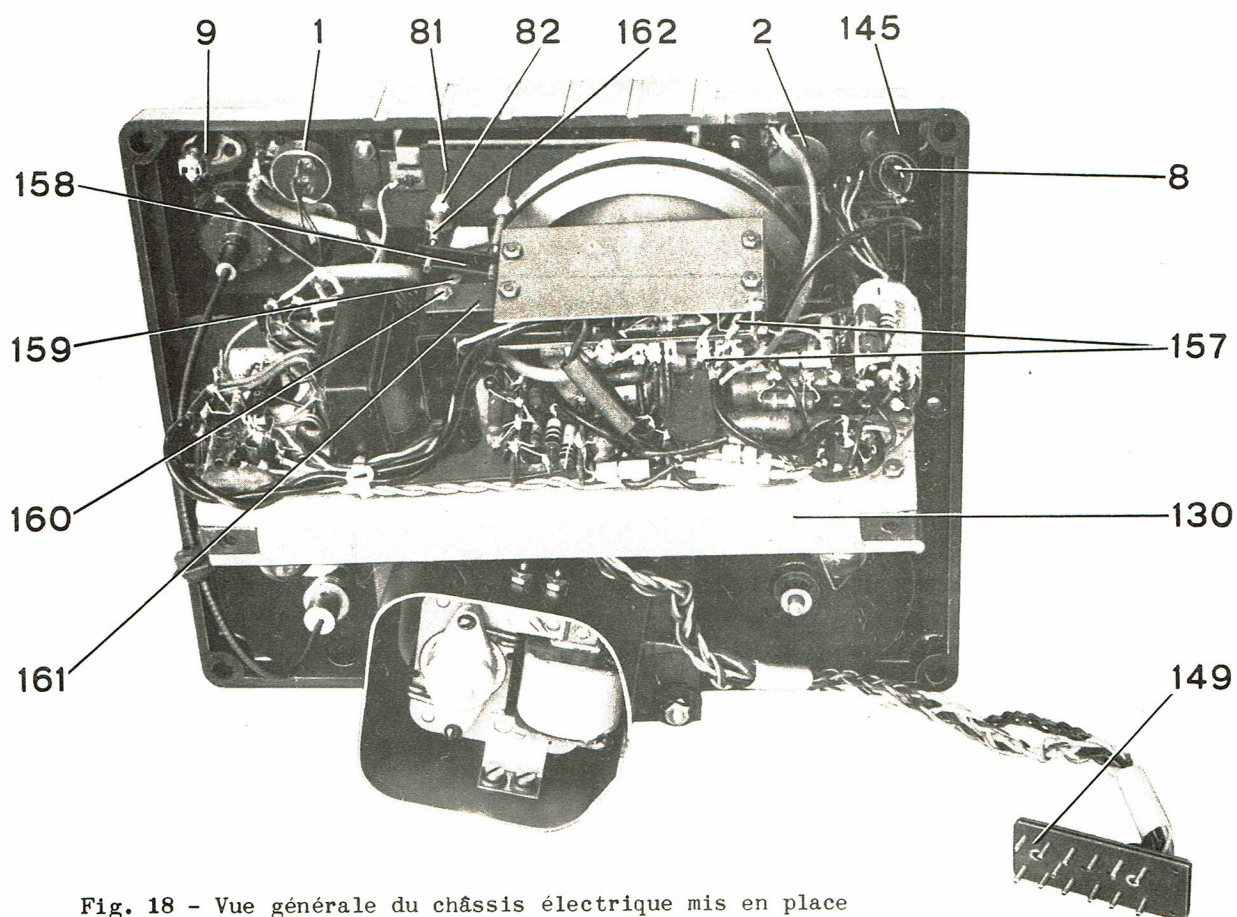


Fig. 18 - Vue générale du châssis électrique mis en place

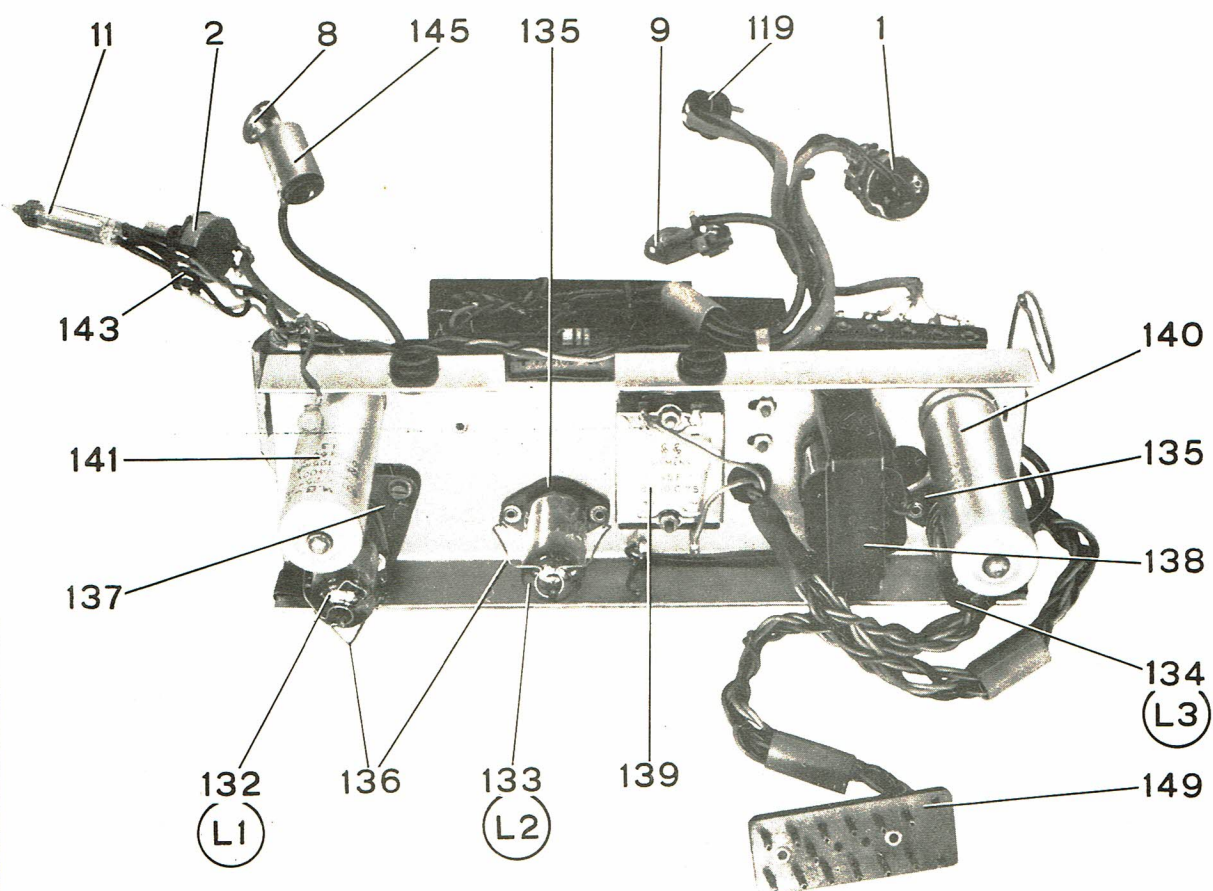


Fig. 19 - Châssis électrique côté lampes

NOMENCLATURE FIGURES 18 - 19

N° repères	Désignations	N° de plan	N° d'article
1	Potent. carb. log. 500 K Ω AI	C 5.533.064	579.191
2	Potent. carb. log. 500 K Ω AI	C 5.533.064	579.192
8	Ensemble jack micro complet avec blindage (145)		001.034
9	Jack pick-up complet (1035)		001.035
11	Tube DM 70		
130	Châssis électrique		
132	Lampe EF 86	L 1	
133	Lampe ECC 81	L 2	
134	Lampe EL 42	L 3	
135	Socket 9 broches 7 651 P		586.422
136	Ressort fixe-tube	C 5.532.200	576.300
137	Socket NOVAL antimicrophonique complet (1033)		001.033
138	Self de filtrage	C 5.533.102	586.500
139	Cellule au sélénium B 250	C 90 ou C 75	571.731
140	Cond. électrolytique 2 x 25 mF - 350/400 V	C 20	572.321 a
141	Cond. électrolytique 2 x 25 mF - 350/400 V	C 19	572.321 a
143	Plaquette relai pour DM 70	C 5.533.267	580.271
144	Diode OA 71		
145	Blindage pour jack micro (voir 8)		
148	Plug miniature Amphénol 4 broches 86 C.P 4 S		579.179
149	Connecteur à 13 broches (plug) (1036)		001.036
157	Contacteur à glissières	C 5.532.956	573.224
158	Levier de commande du combinateur	C 5.533.246	577.806
159	Vis pivot du levier du combinateur		
160	Vis avec buselures par commande des glissières		
161	Glissière du combinateur		
162	Ressort pour combinateur	C 5.533.128	581.163

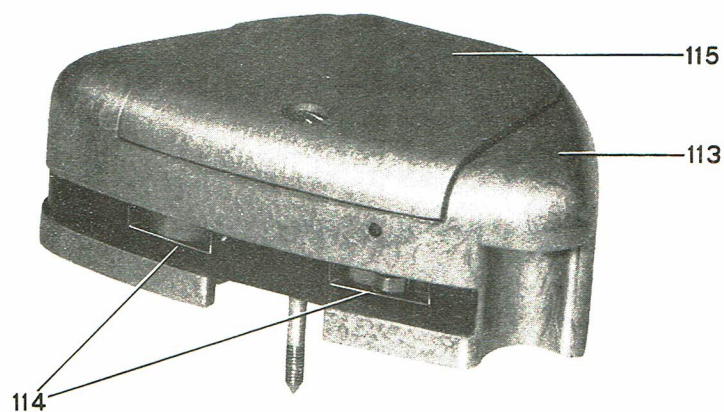


Fig. 13 - Bloc des têtes X 1027

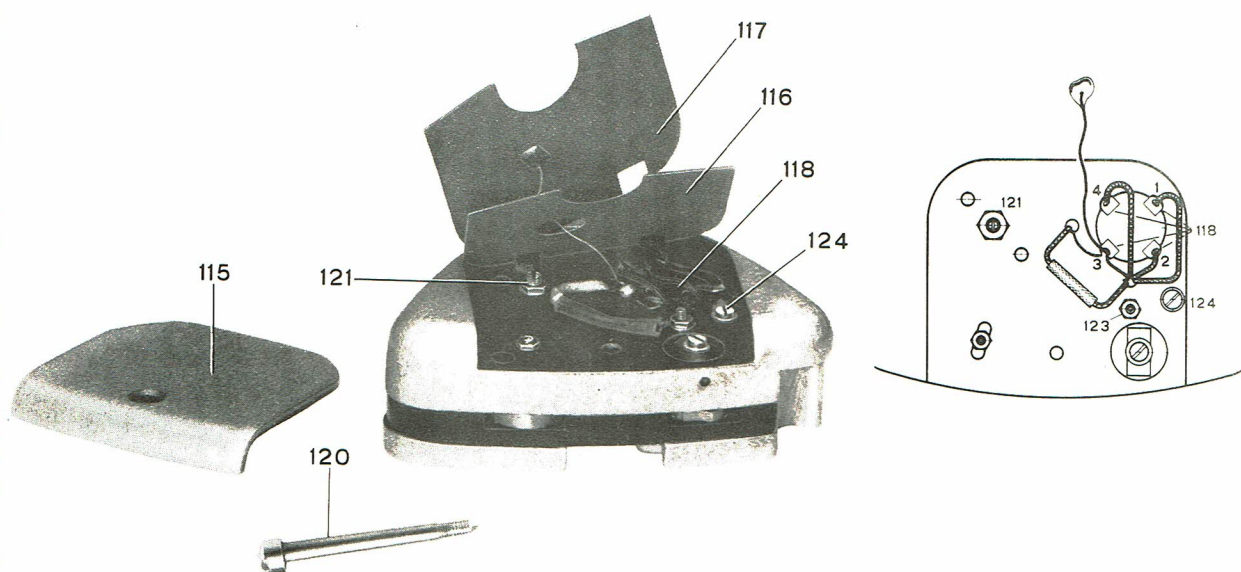


Fig. 14 - Vue et croquis des réglages du dessus des têtes

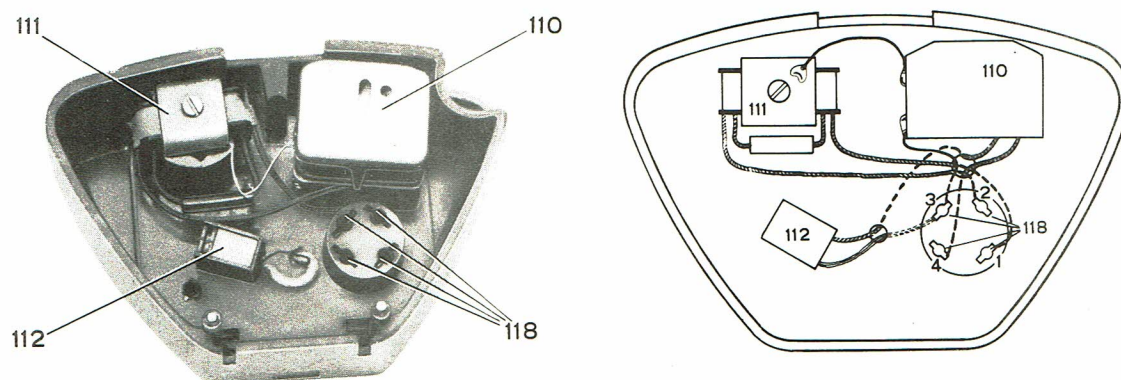


Fig. 15 - Vue et croquis de câblage du dessous des têtes

NOMENCLATURE DU BLOC DES TÊTES 1027

FIGURES 13 - 14 - 15 et 16

N° repères	Désignations	N° de plan	N° d'article
	Bloc de têtes 1027		587.830
110	Tête de son orientable 1005		
111	Tête d'effacement 1006		
112	Bobine anti-hum 1028		
113	Boîtier peint	C 3.530.563	573.963
114	Fenêtres		
115	Couvercle	C 4.530.136 b	573.964
116	Carton isolant pour têtes	C 5.531.573 a	571.491
117	Ecran statique pour têtes	C 5.531.574 a	577.013
118	Contacts pour prise	TRB 510.242	572.196
119	Fiche à 4 broches 86 CP 4 S		479.179
120	Vis pour boîtier	C 5.532.952 b	589.275
121	Ecrou L 2 BH		211.102
122	Coiffe pour fiche à 4 broches	TLB 4/90 526	472.002

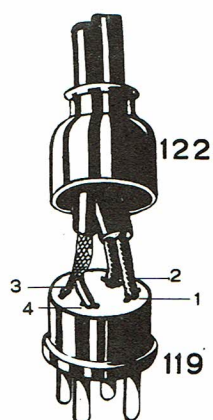


Fig. 16

Détail du câblage
du plug des têtes

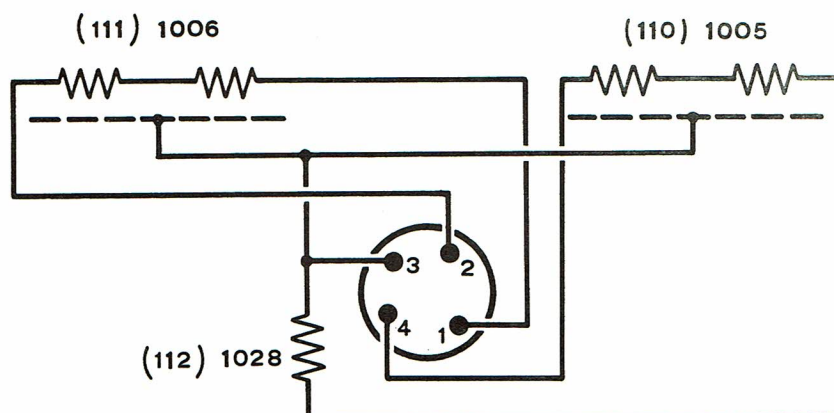


Fig. 17

Schéma de câblage du groupe des têtes 1027

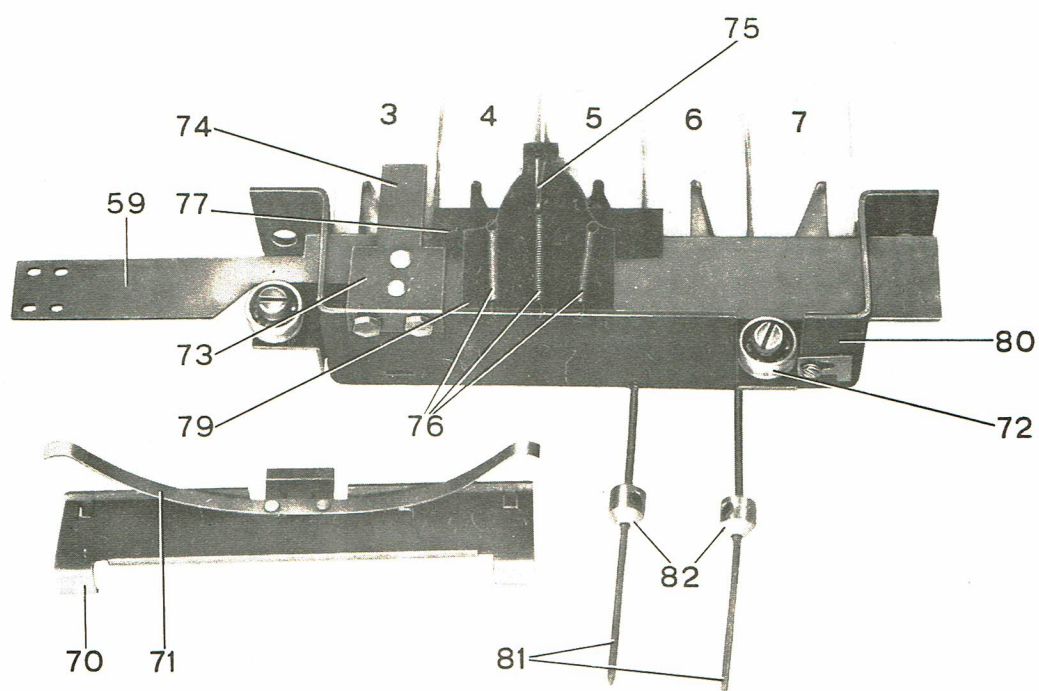


Fig. 11 - Mécanisme du clavier à cinq boutons-poussoirs

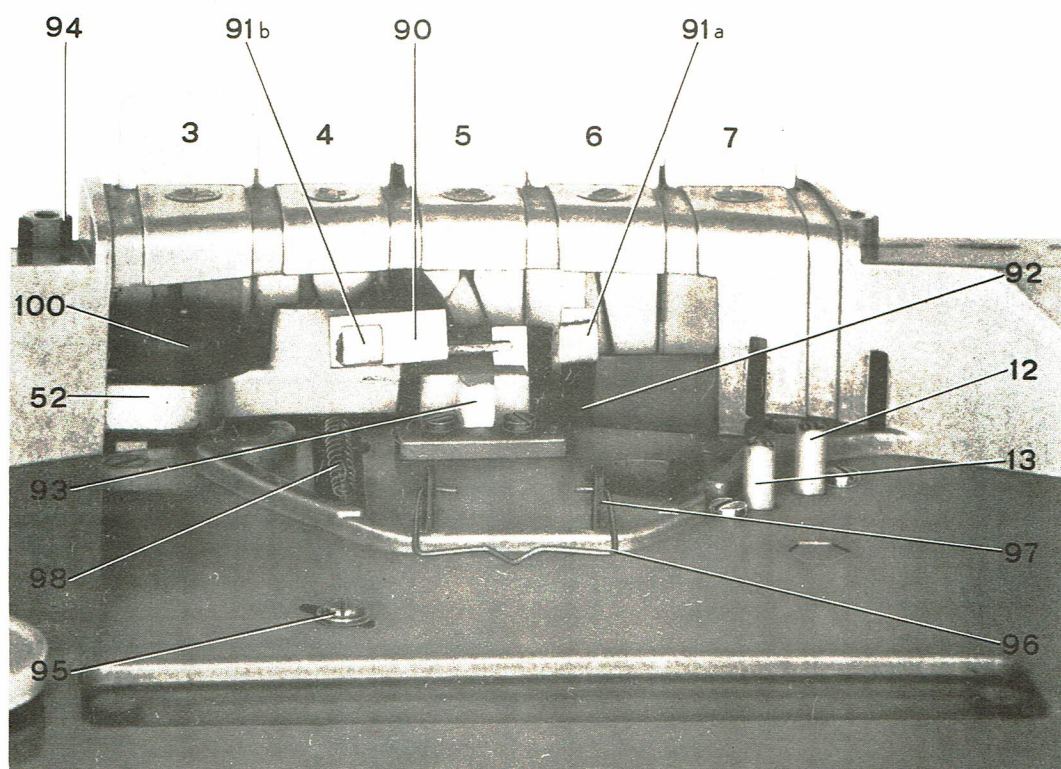


Fig. 12 - Vue du clavier par l'arrière bloc des têtes enlevé