

Frank

PROFESSIONAL MIXER
MONITOR 682

Niveau d'entrée ECHO/JINGLE

Tonalités micro

V.U. Mètres

Tonalités de sortie

Sensibilité du
compresseur
automatique

Secteur

Mono / Stéréo

Balance

Prise casque

Niveaux d'entrée MICRO-P.U.-TAPE/AUX.

Niveau de Sortie

Niveau de sortie casque

Sélecteur de pré-écoute

Connexions sur la face arrière

Entrée pour MICRO
(Jack 6,35mm)

Entrées et sorties TAPE/AUX.
aux normes DIN


Sorties 1 & 2




Prise DIN
ECHO ou JINGLE




Entrée pour P.U.
(magnétique)

Entrées et sorties TAPE/AUX.
aux normes CINCH




Sortie pour modulateur
de lumière

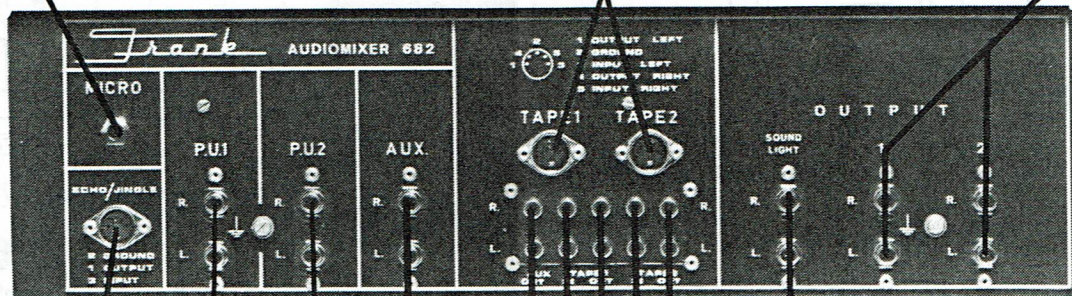

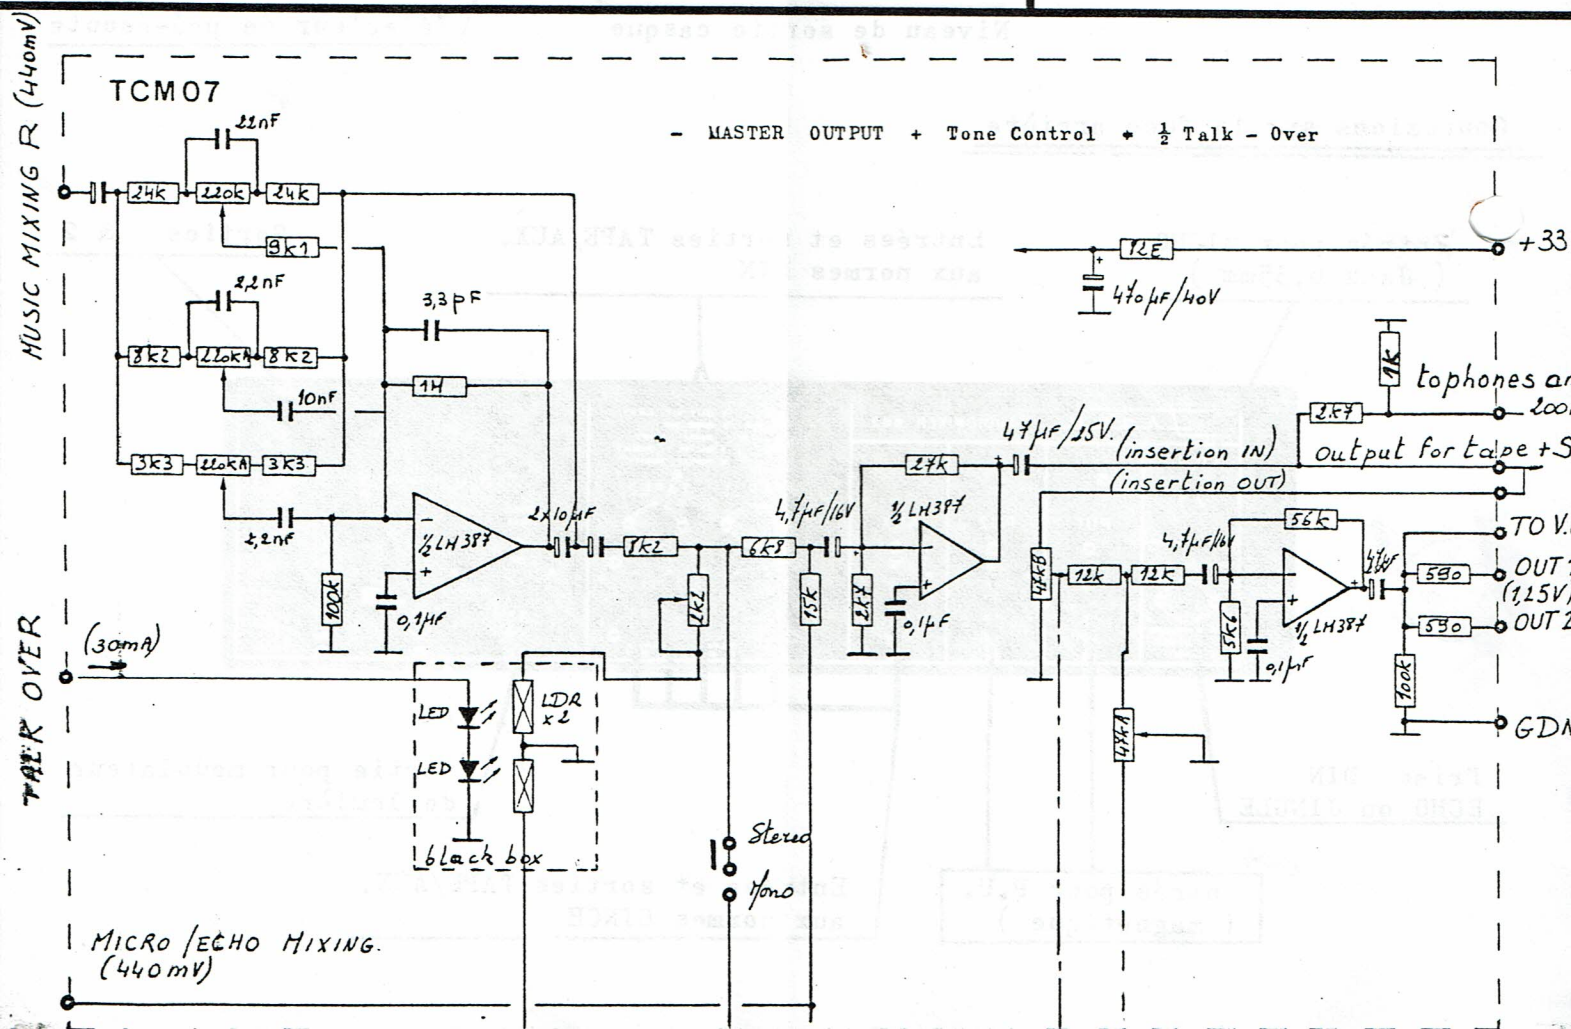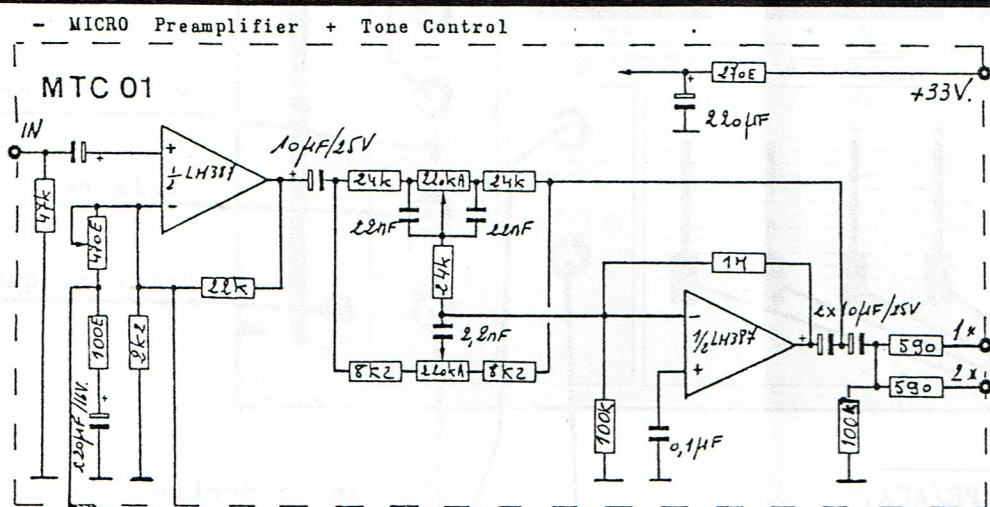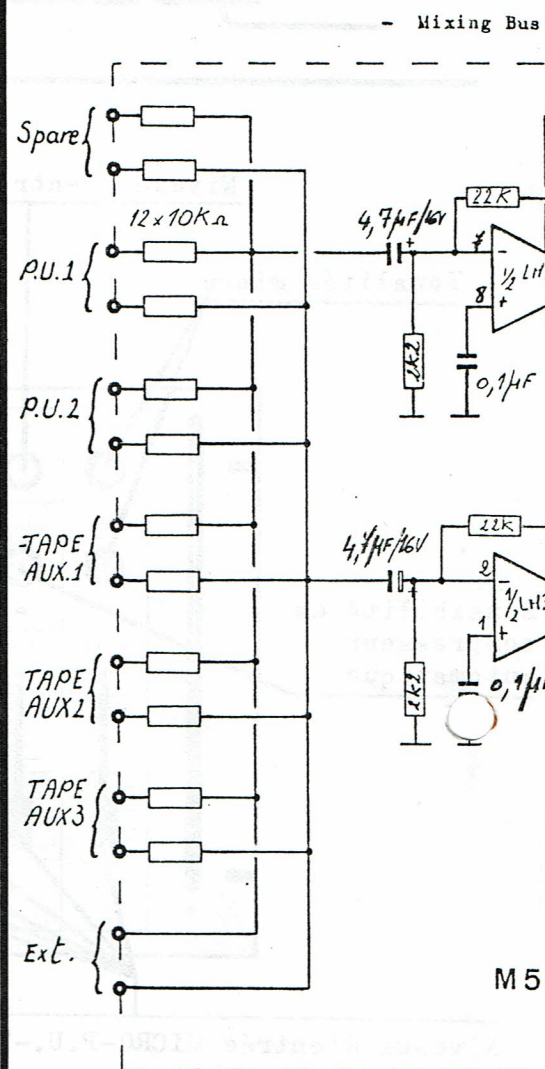

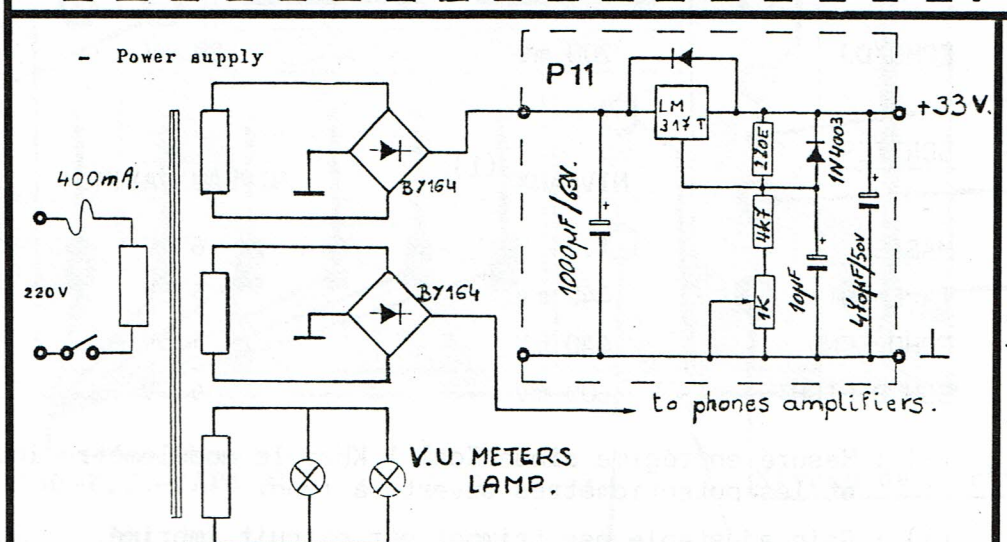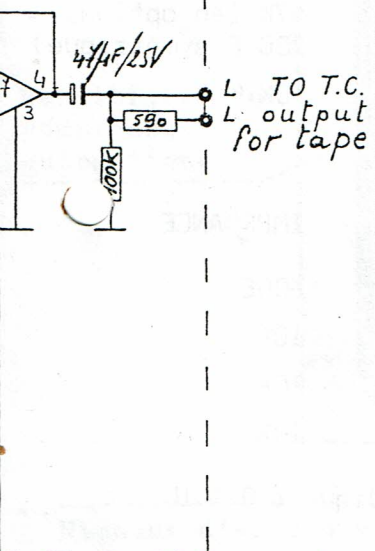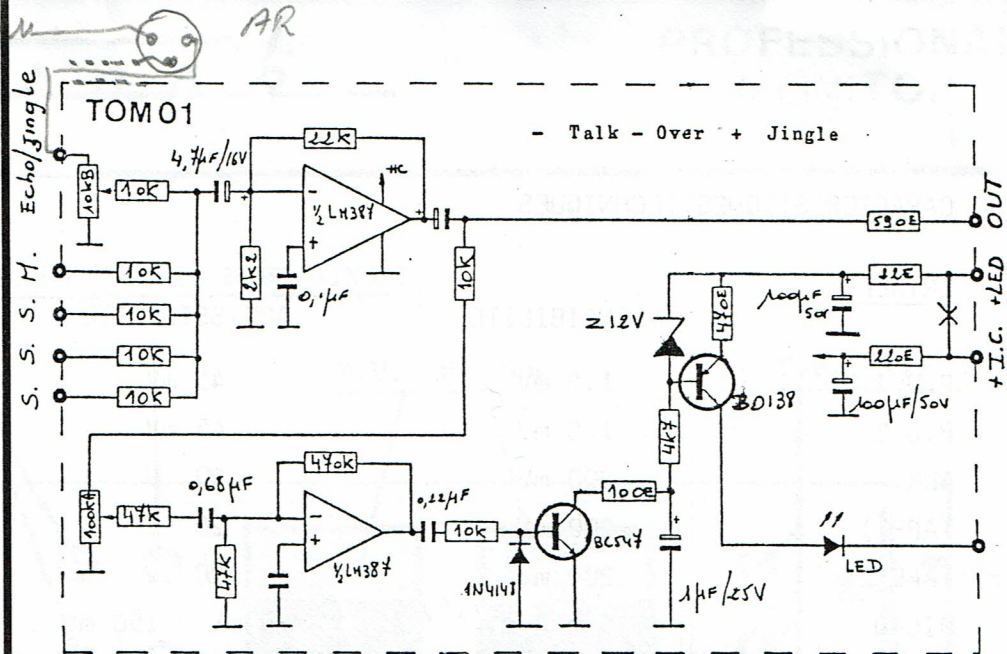

- 1 - +IN (1)
- 2 - -IN (1)
- 3 - GND
- 4 - output (1)
- 5 - output (2)
- 6 - V_{cc}
- 7 - -IN (2)
- 8 - +IN (2)

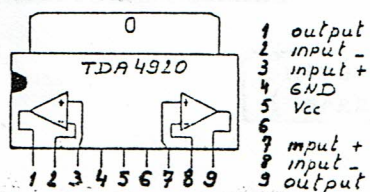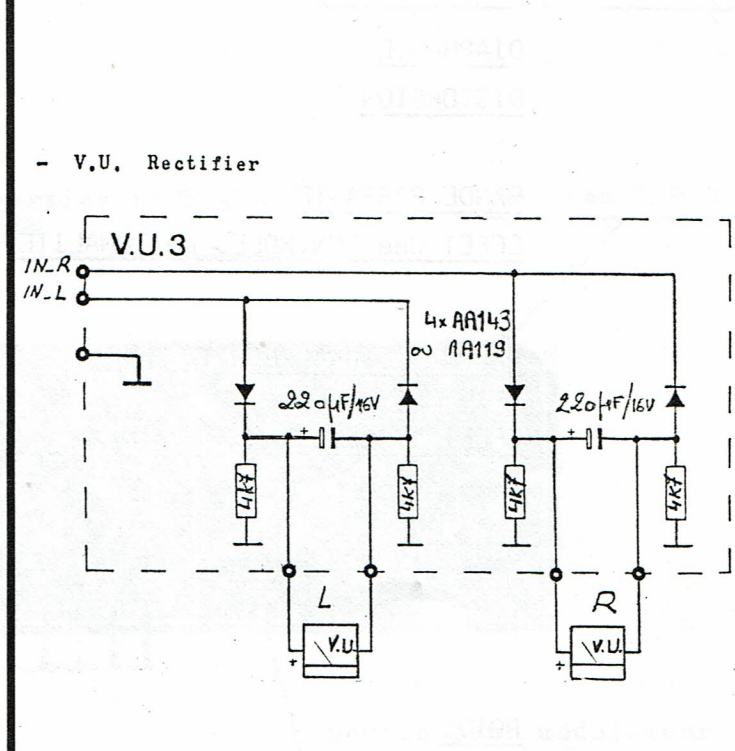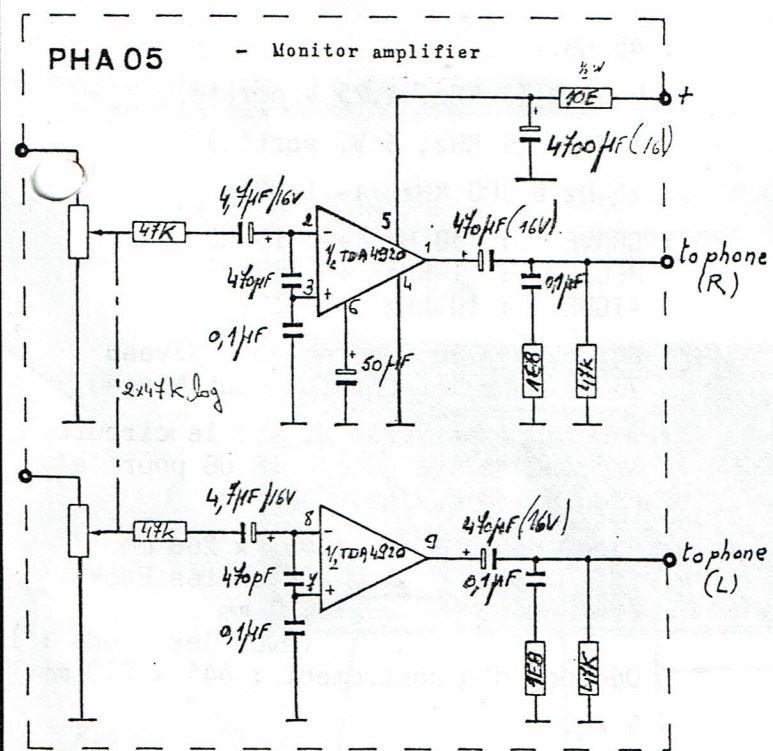

Frank

PROFESSIONAL MIXER
MONITOR 682

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES

	SENSIBILITE	ADMISSIBILITE	IMPEDANCE
P.U.1	1.8 mV	45 mV	47K//47 pF
P.U.2	1.8 mV	45 mV	47K//47 pF
AUX.	200 mV	20 V	10K
TAPE 1	200 mV	20 V	10K
TAPE 2	200 mV	20 V	10K
MICRO	0.9 → 4 mV (°)	90 mV → 150 mV	47K (en option 200 E symétrique)
ECHO/DJ	200 mV	20 V	10K

SORTIES

	NIVEAUX (1)	NIVEAU MAXIMUM	IMPEDANCE
MASTER	1.25 V	6 V	600E
TAPE OUT	440 mV	3.5V	10K
ECHO SEND	440 mV	3.5V	10K
SOUND LIGHT	600 mV	6 V	10K

(°) : Mesuré en régime sinusoïdal 1 KHz, le modulomètre indiquant 0 V.U.
et les potentiomètres ouverts à fond.

(1) : Gain ajustable par trimpot sur circuit imprimé.

DIAPHONIE

: 45 dB.

DISTORSION

: 0.04 % (1 KHz, 1.25 V sortie)

1 % (1 KHz, 6 V. sortie)

BANDE PASSANTE

: 25 Hz à 100 KHz +- 1 dB

EFFET des CONTROLES de TONALITE

: GRAVE : 30 Hz +- 15 dB

MEDIUM : 1 KHz +- 15 dB

AIGUE : 10 KHz +- 15 dB

RAPPORT SIGNAL/BRUIT

: 64 dB pour les entrées Bas Niveau
73 dB pour les entrées Haut Niveau

EFFET "TALK-OVER"

: ajustable par trimpot sur le circuit
imprimé de - 6 dB à - 18 dB pour la
modulation musicale.

DIMENSIONS

: Face Avant : 483 x 266 mm
(6 unités Rack)
Profondeur : 120 mm
(avec les pieds : 130 mm)
Découpe d'encastrement : 445 x 250 mm

POIDS

: 5 Kg.

ALIMENTATION RESEAU

: 220 Vac/10 W.