







BLEU LATERAL  
LAT. BLAUW

T 93

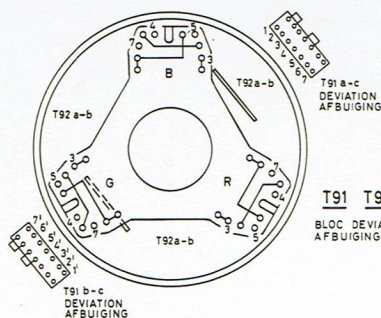

T91 T92

BLOC DEVIATION ET CONV.  
AFBUIGING EN CONV. EENH.

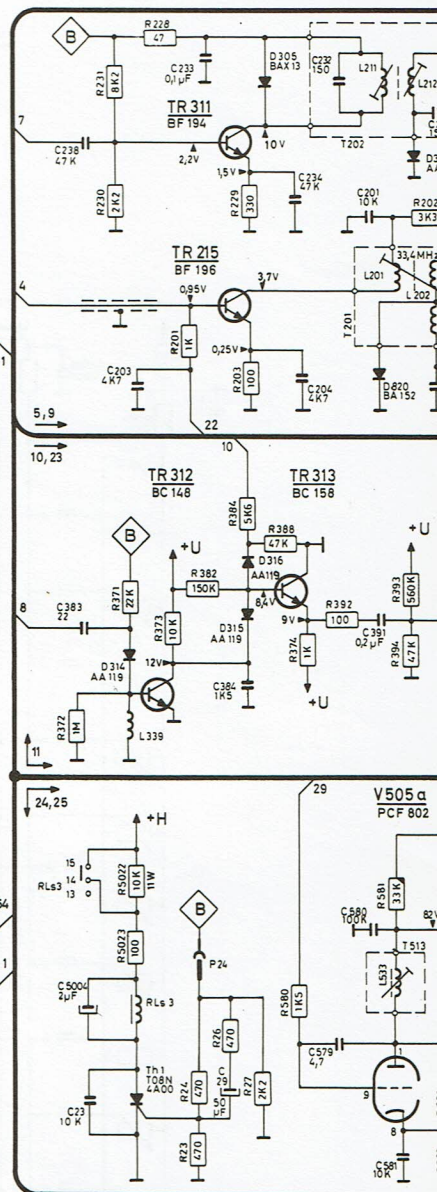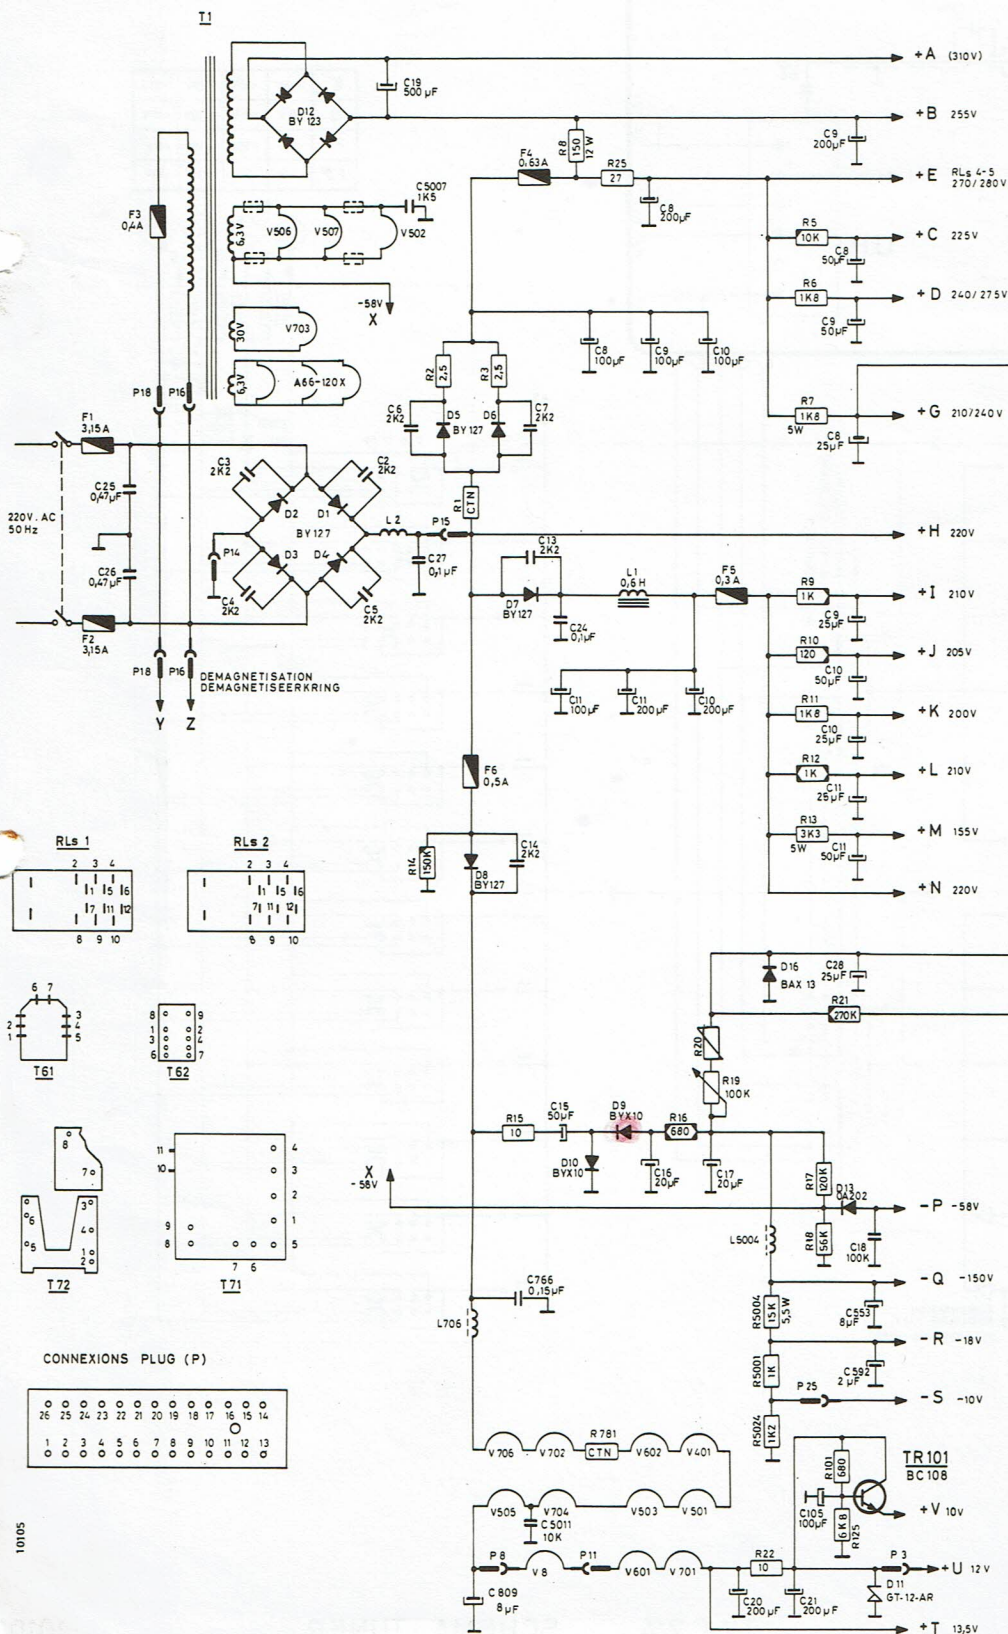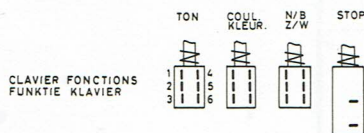

### CONDITIONS DE MESURES

Tensions D.C. relevées avec V.T.V.M.

- Signal d'entrée U.H.F. Std. F2.
- Signal couleur SECAM barres norm.
- 100  $\mu$ V à l'antenne.
- Contraste maximum.
- Lum. 200V. au pt.10 de V401
- Saturation à mi-course
- \* Mesures en Std. E coul. PAL
- (....) Tensions en 819L.

CODE WATTAGE RESISTANCES.  
VERMOGENKODE V. WEERSTANDEN

0,5 W  
0,25 W  
  
SAUF INDIC  
BEH. MELD.







