Le Phono-radio S.B.R. « Super-Ondolina » 6255

Le phono-radio de qualité unique pour son prix

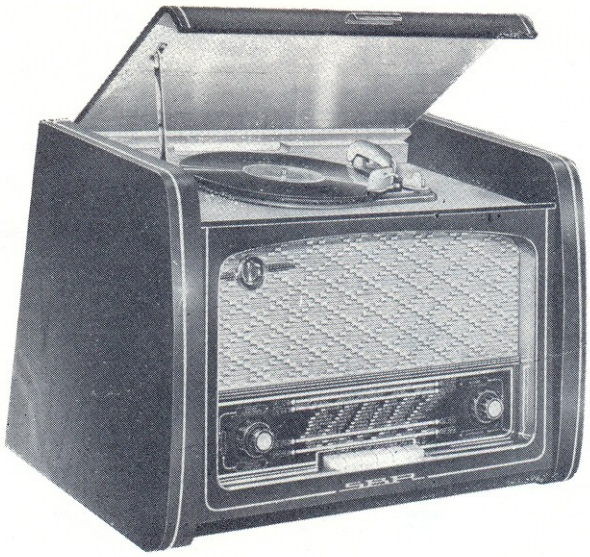

Caractéristiques générales du phono-radio « Super-Ondolina » 6255

DESCRIPTION : châssis métallique;
meuble en bois;
cadran de verre;
six boutons poussoirs;
tourne-disques à 3 vitesses : 33, 45 et 78 tours par minute.

DIMENSIONS : largeur : 59 cm.;
hauteur : 42 cm.;
profondeur : 38 cm.

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES :

alimentation : courant alternatif à 50 périodes;
tension : 110 V. - 130 V. - 150 V. - 220 V. - 240 V.;
fusible à fusion lente : 2 A.;
moyenne fréquence : 478 kc./s.

CARACTERISTIQUES D'UTILISATION :

montage en super-hétérodyne;
six circuits accordés;
quatre gammes d'ondes :
ondes courtes de 16 à 51 m. avec étalement de la bande de 29 à 32 m.;
petites ondes de 180 à 570 m.;
grandes ondes de 1.000 à 2.000 m.;
changement de fréquence : par ECH 81;
moyenne fréquence : par EF 85;
détection et première basse fréquence : par EBC 41;
basse fréquence finale : par EL 84;
redressement : par redresseur au sélénium SSF-B 250-C 90;
ampoules : 6,3 V. - 0,3 A.;
contrôle visuel de la recherche des stations, par indicateur d'accord (œil magique) : EM 34;
réglage automatique de volume par potentiomètre logarithmique de 1 M.;
contrôle continu de la tonalité;
antenne cadre incorporée;
haut-parleur très sensible.

Prix : 5950 fr.

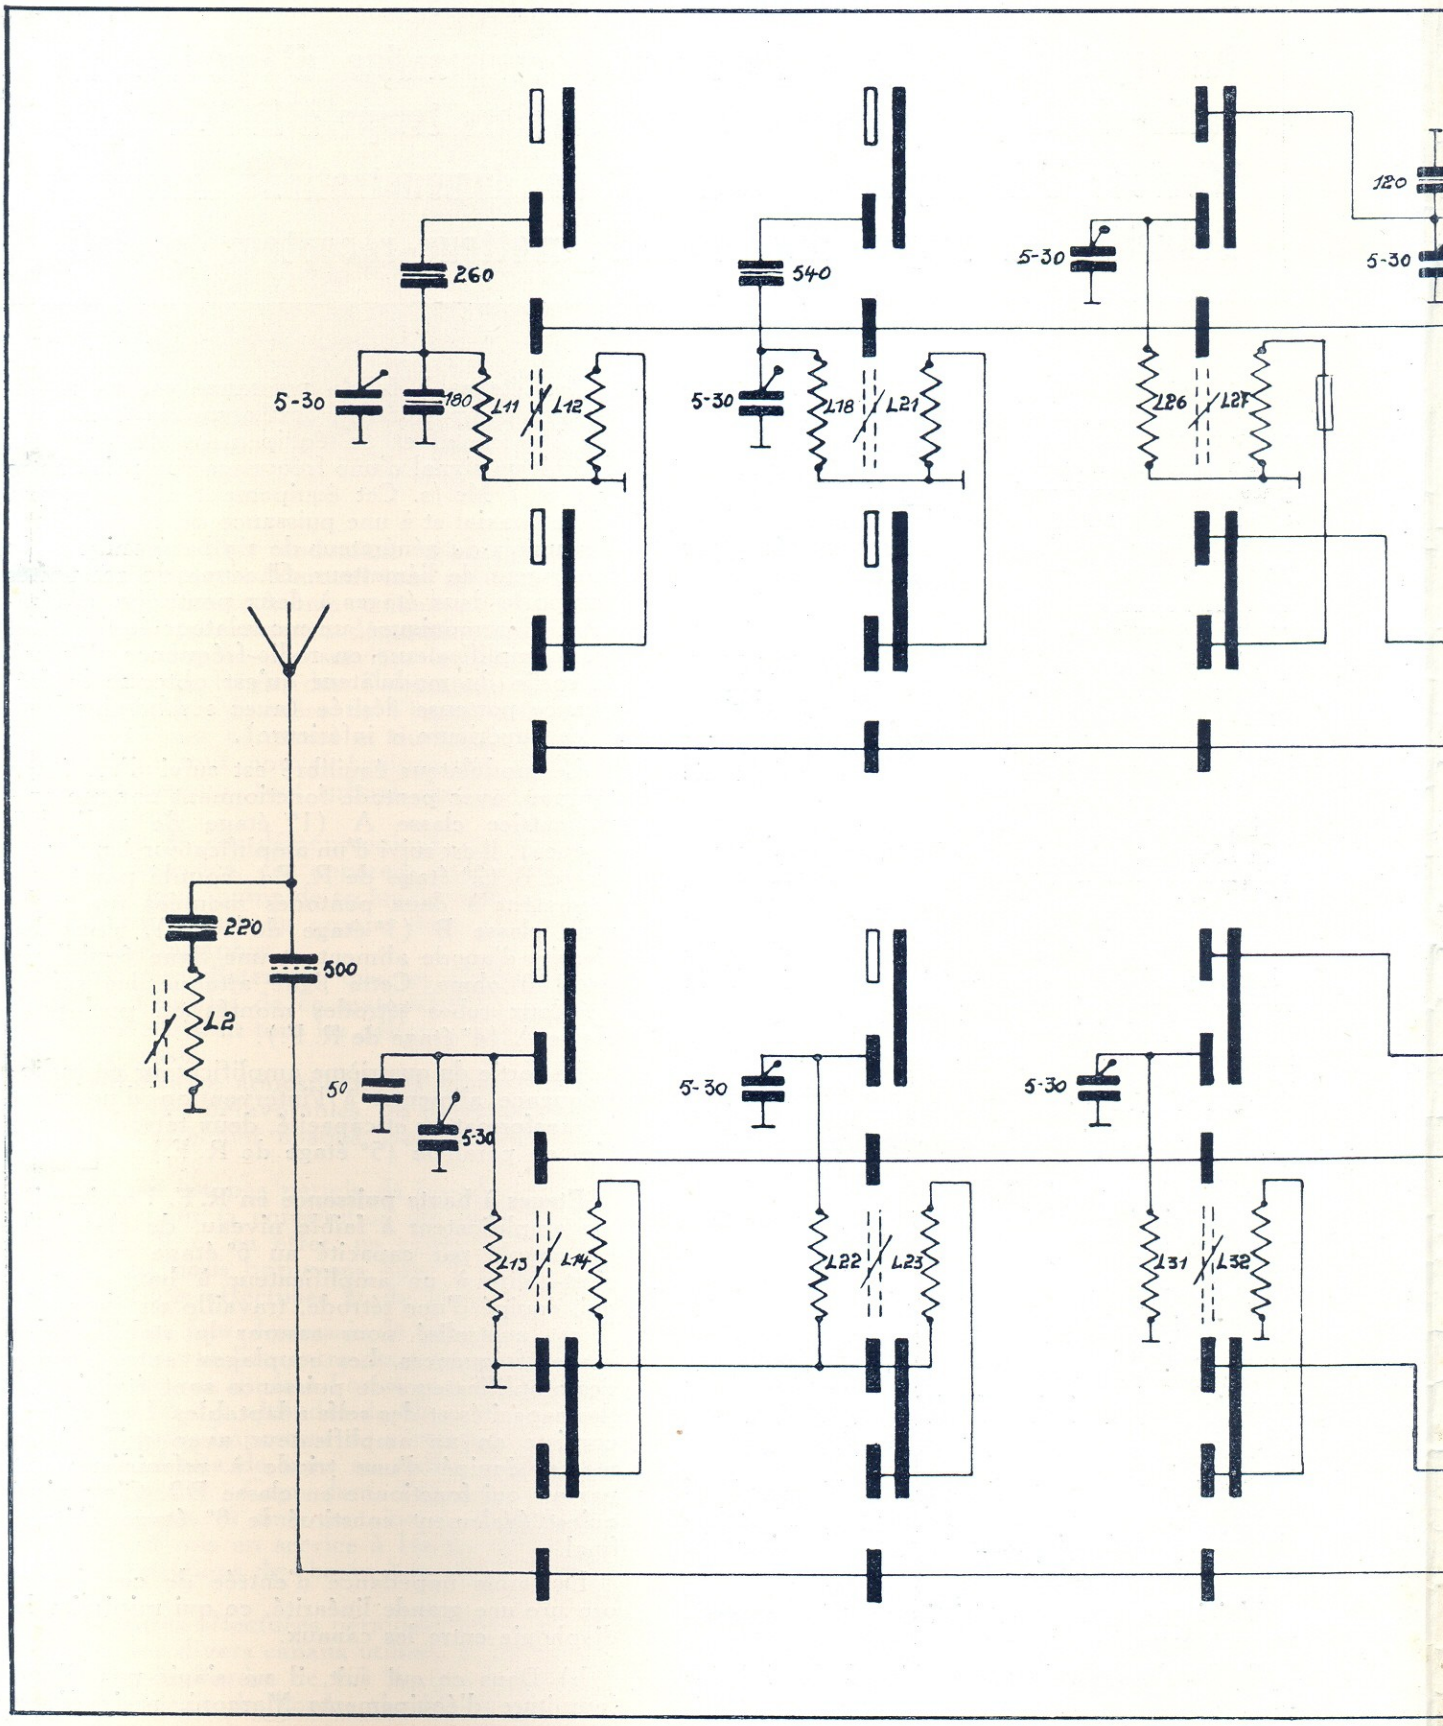
260
540
120
5-30
5-30
5-30
5-30
180
L11
L12
L18
L21
L26
L27
220
500
L2
50
5-30
5-30
5-30
L13
L14
L22
L23
L31
L32

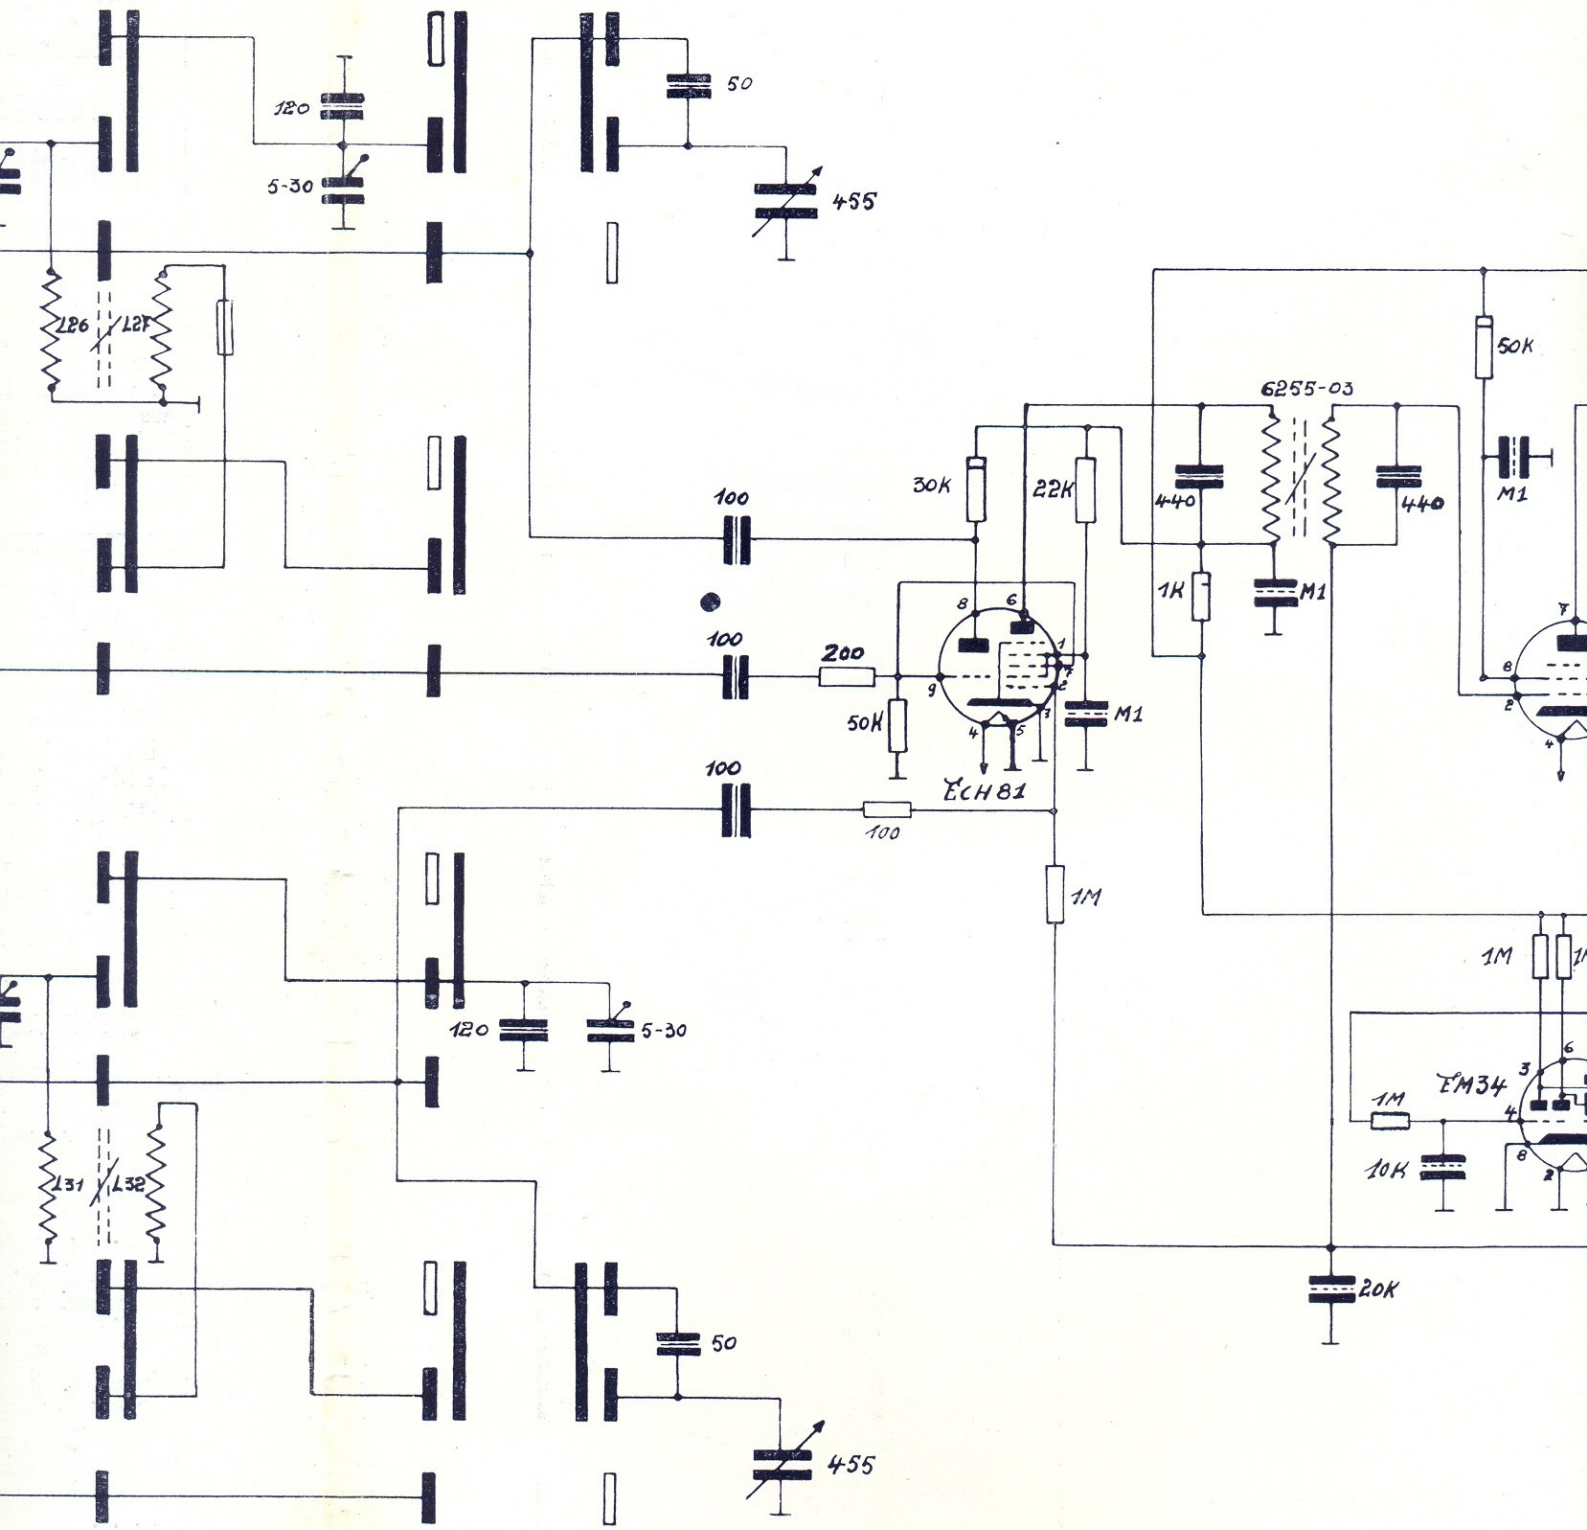
120
5-30
50
455
L26
L2F
100
30K
22K
6255-03
440
440
50K
M1
1K
M1
100
200
50K
M1
ECH81
100
100
1M
1M
120
5-30
L31
L32
EM34
1M
10K
20K
50
455

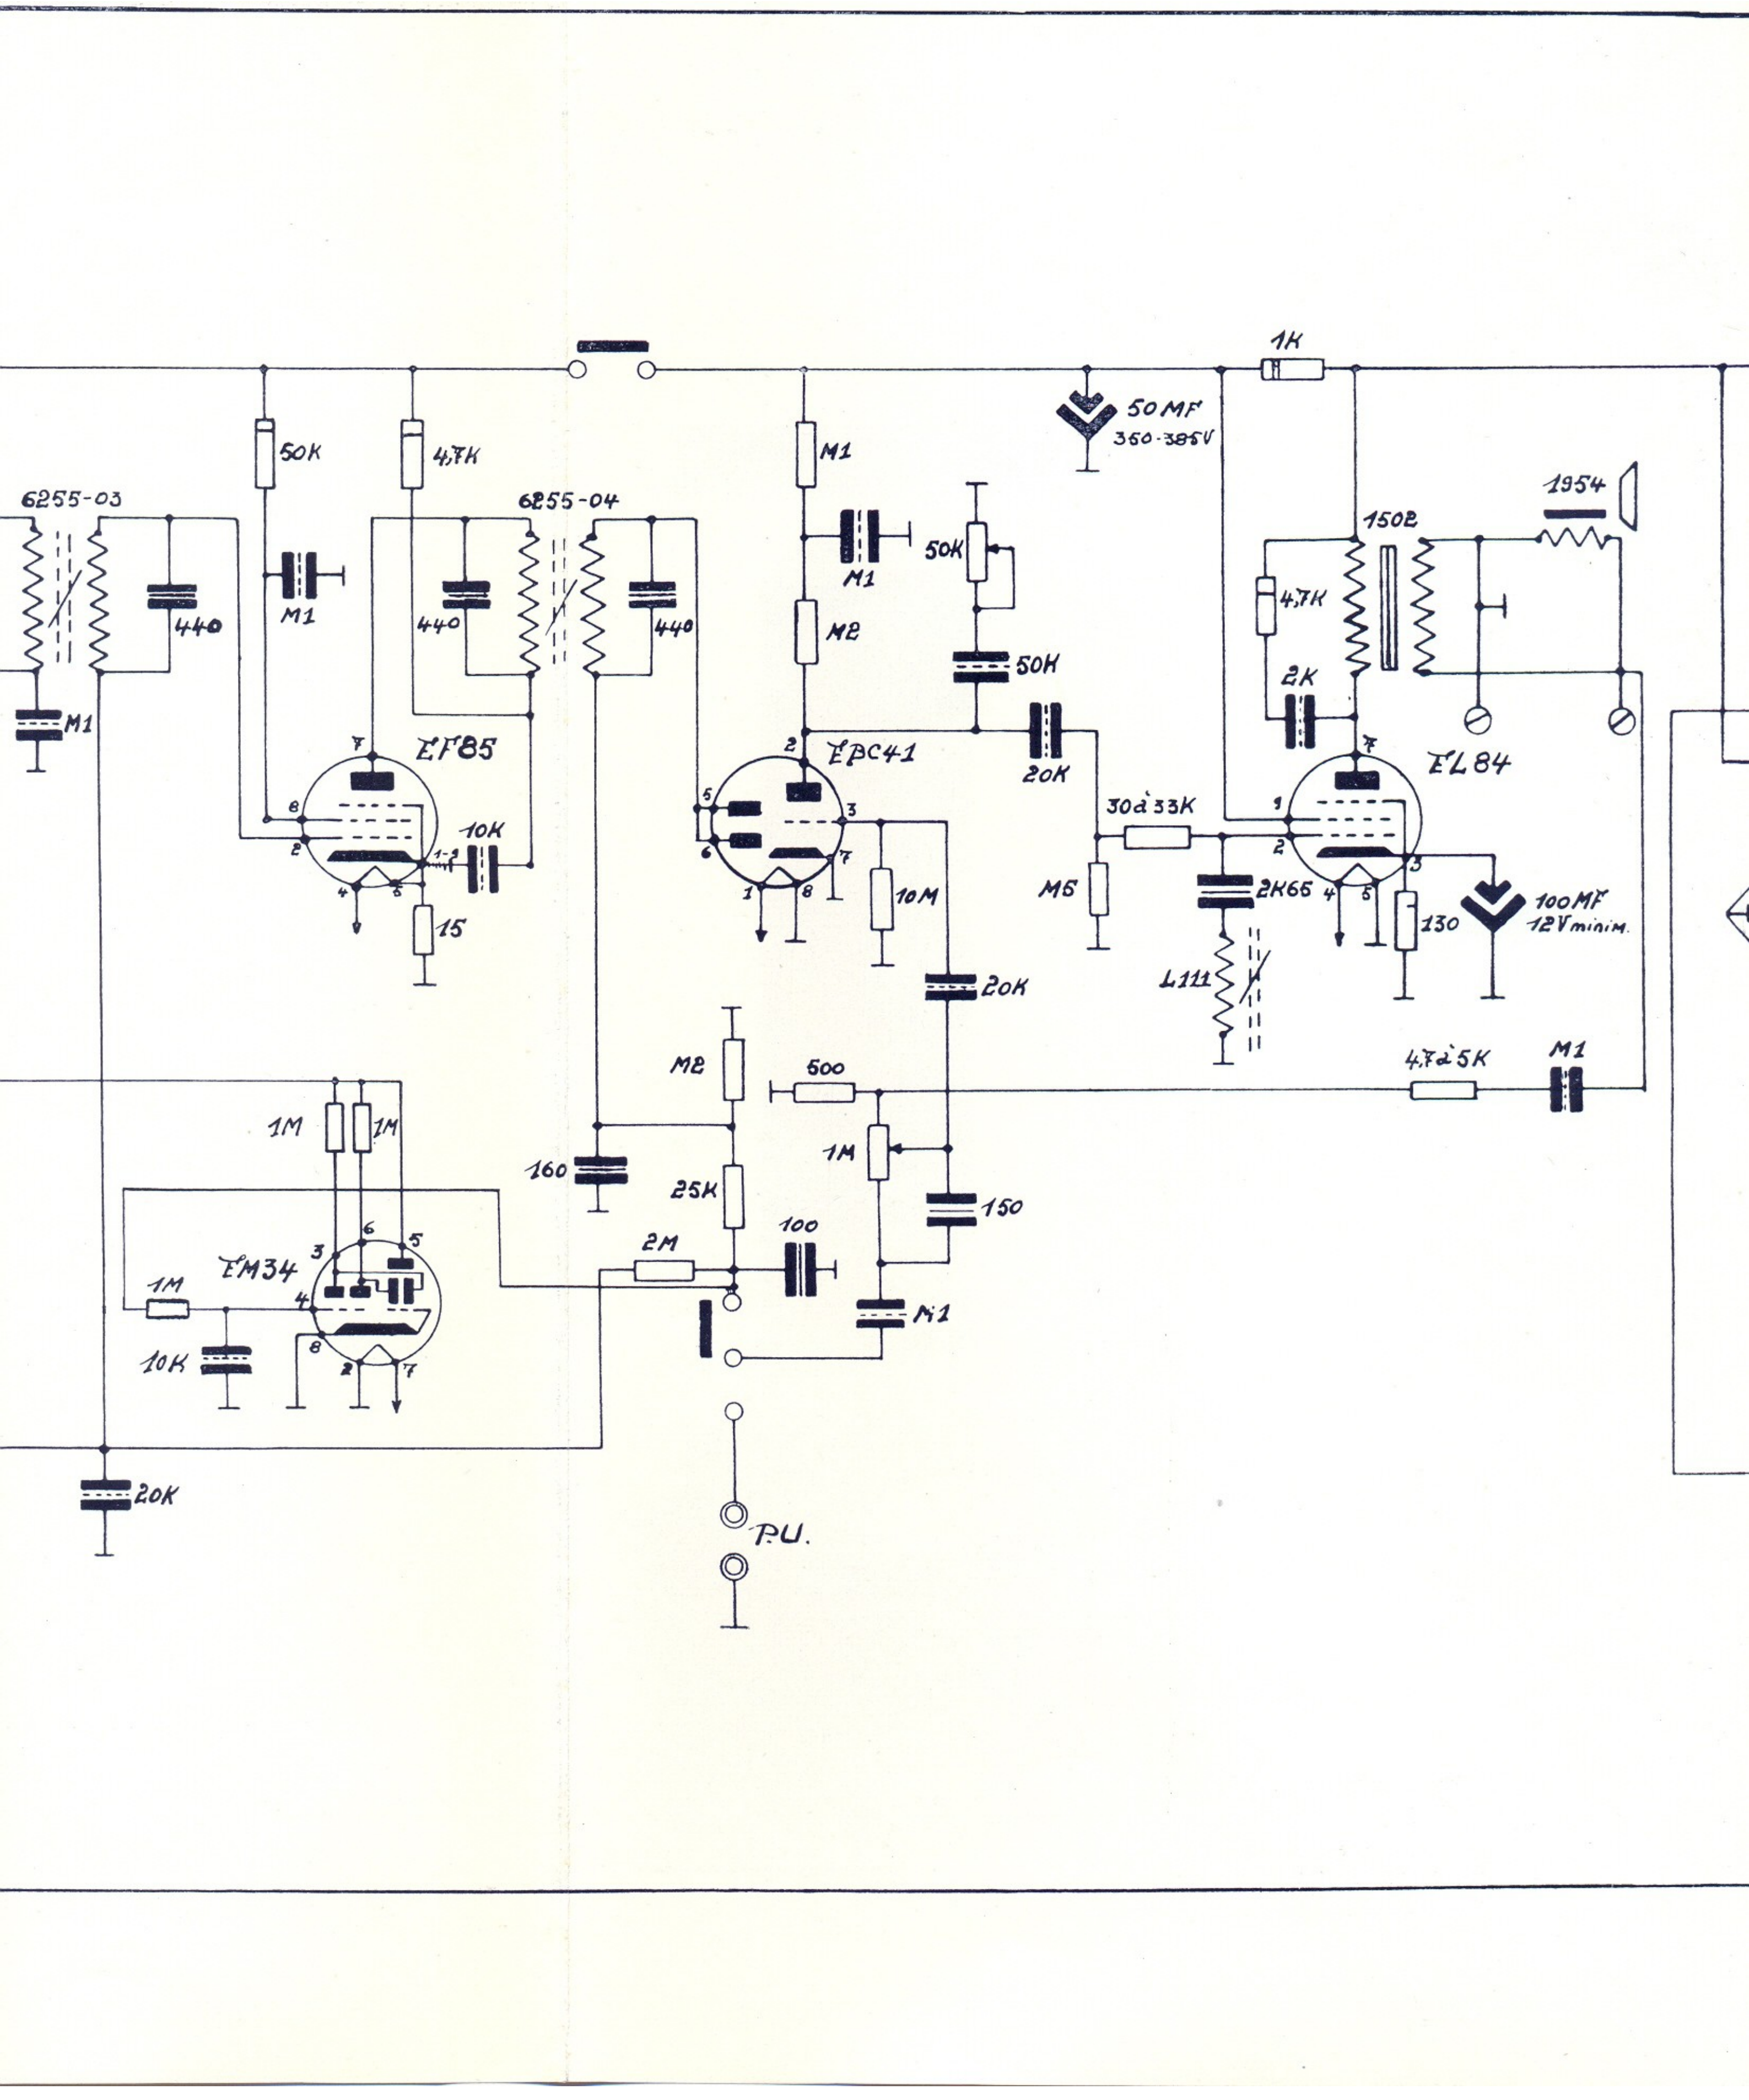

6255-03
50K
4,7K
6255-04
M1
M2
50K
50MF
350-385V
1K
1954
1502
4,7K
2K
440
M1
EF85
10K
15
EBC41
10M
50K
20K
30à33K
M6
2K65
L111
EL84
130
100MF
12V minim.
20K
M2
500
4,7à5K
M1
1M
1M
160
25K
1M
150
EM34
1M
10K
2M
100
M1
20K
P.U.

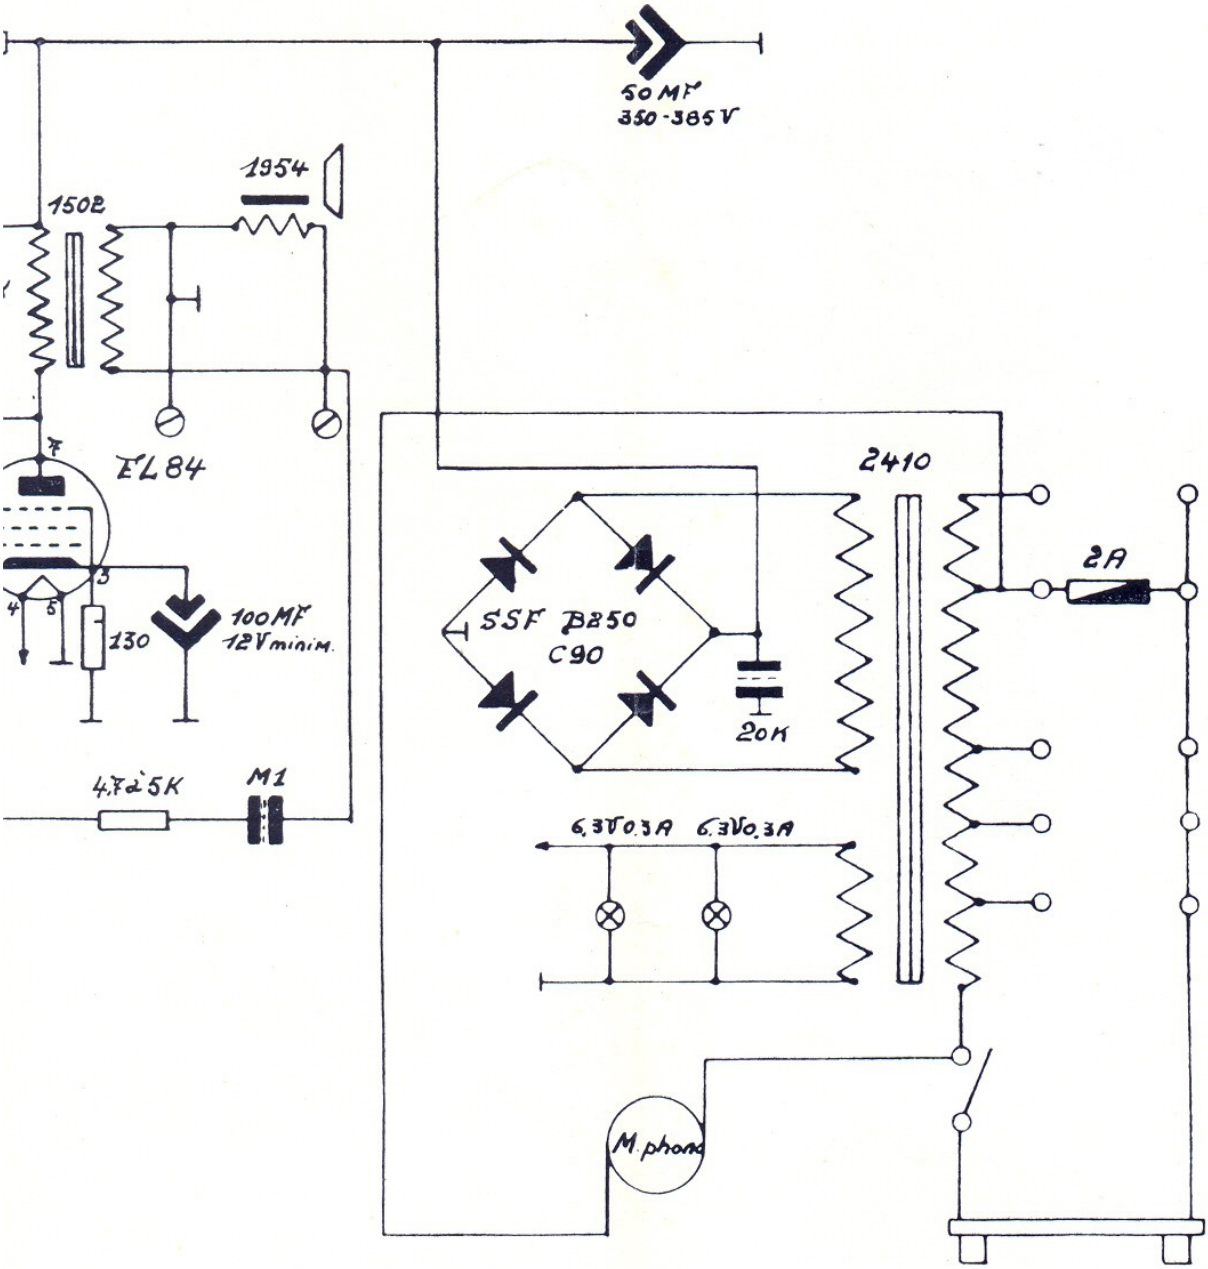

-6255-

6255 - 214.